


EIBENSTOCK
Ηλεκτρικά Εργαλεία

ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2025

Professional power tools
Made in Germany



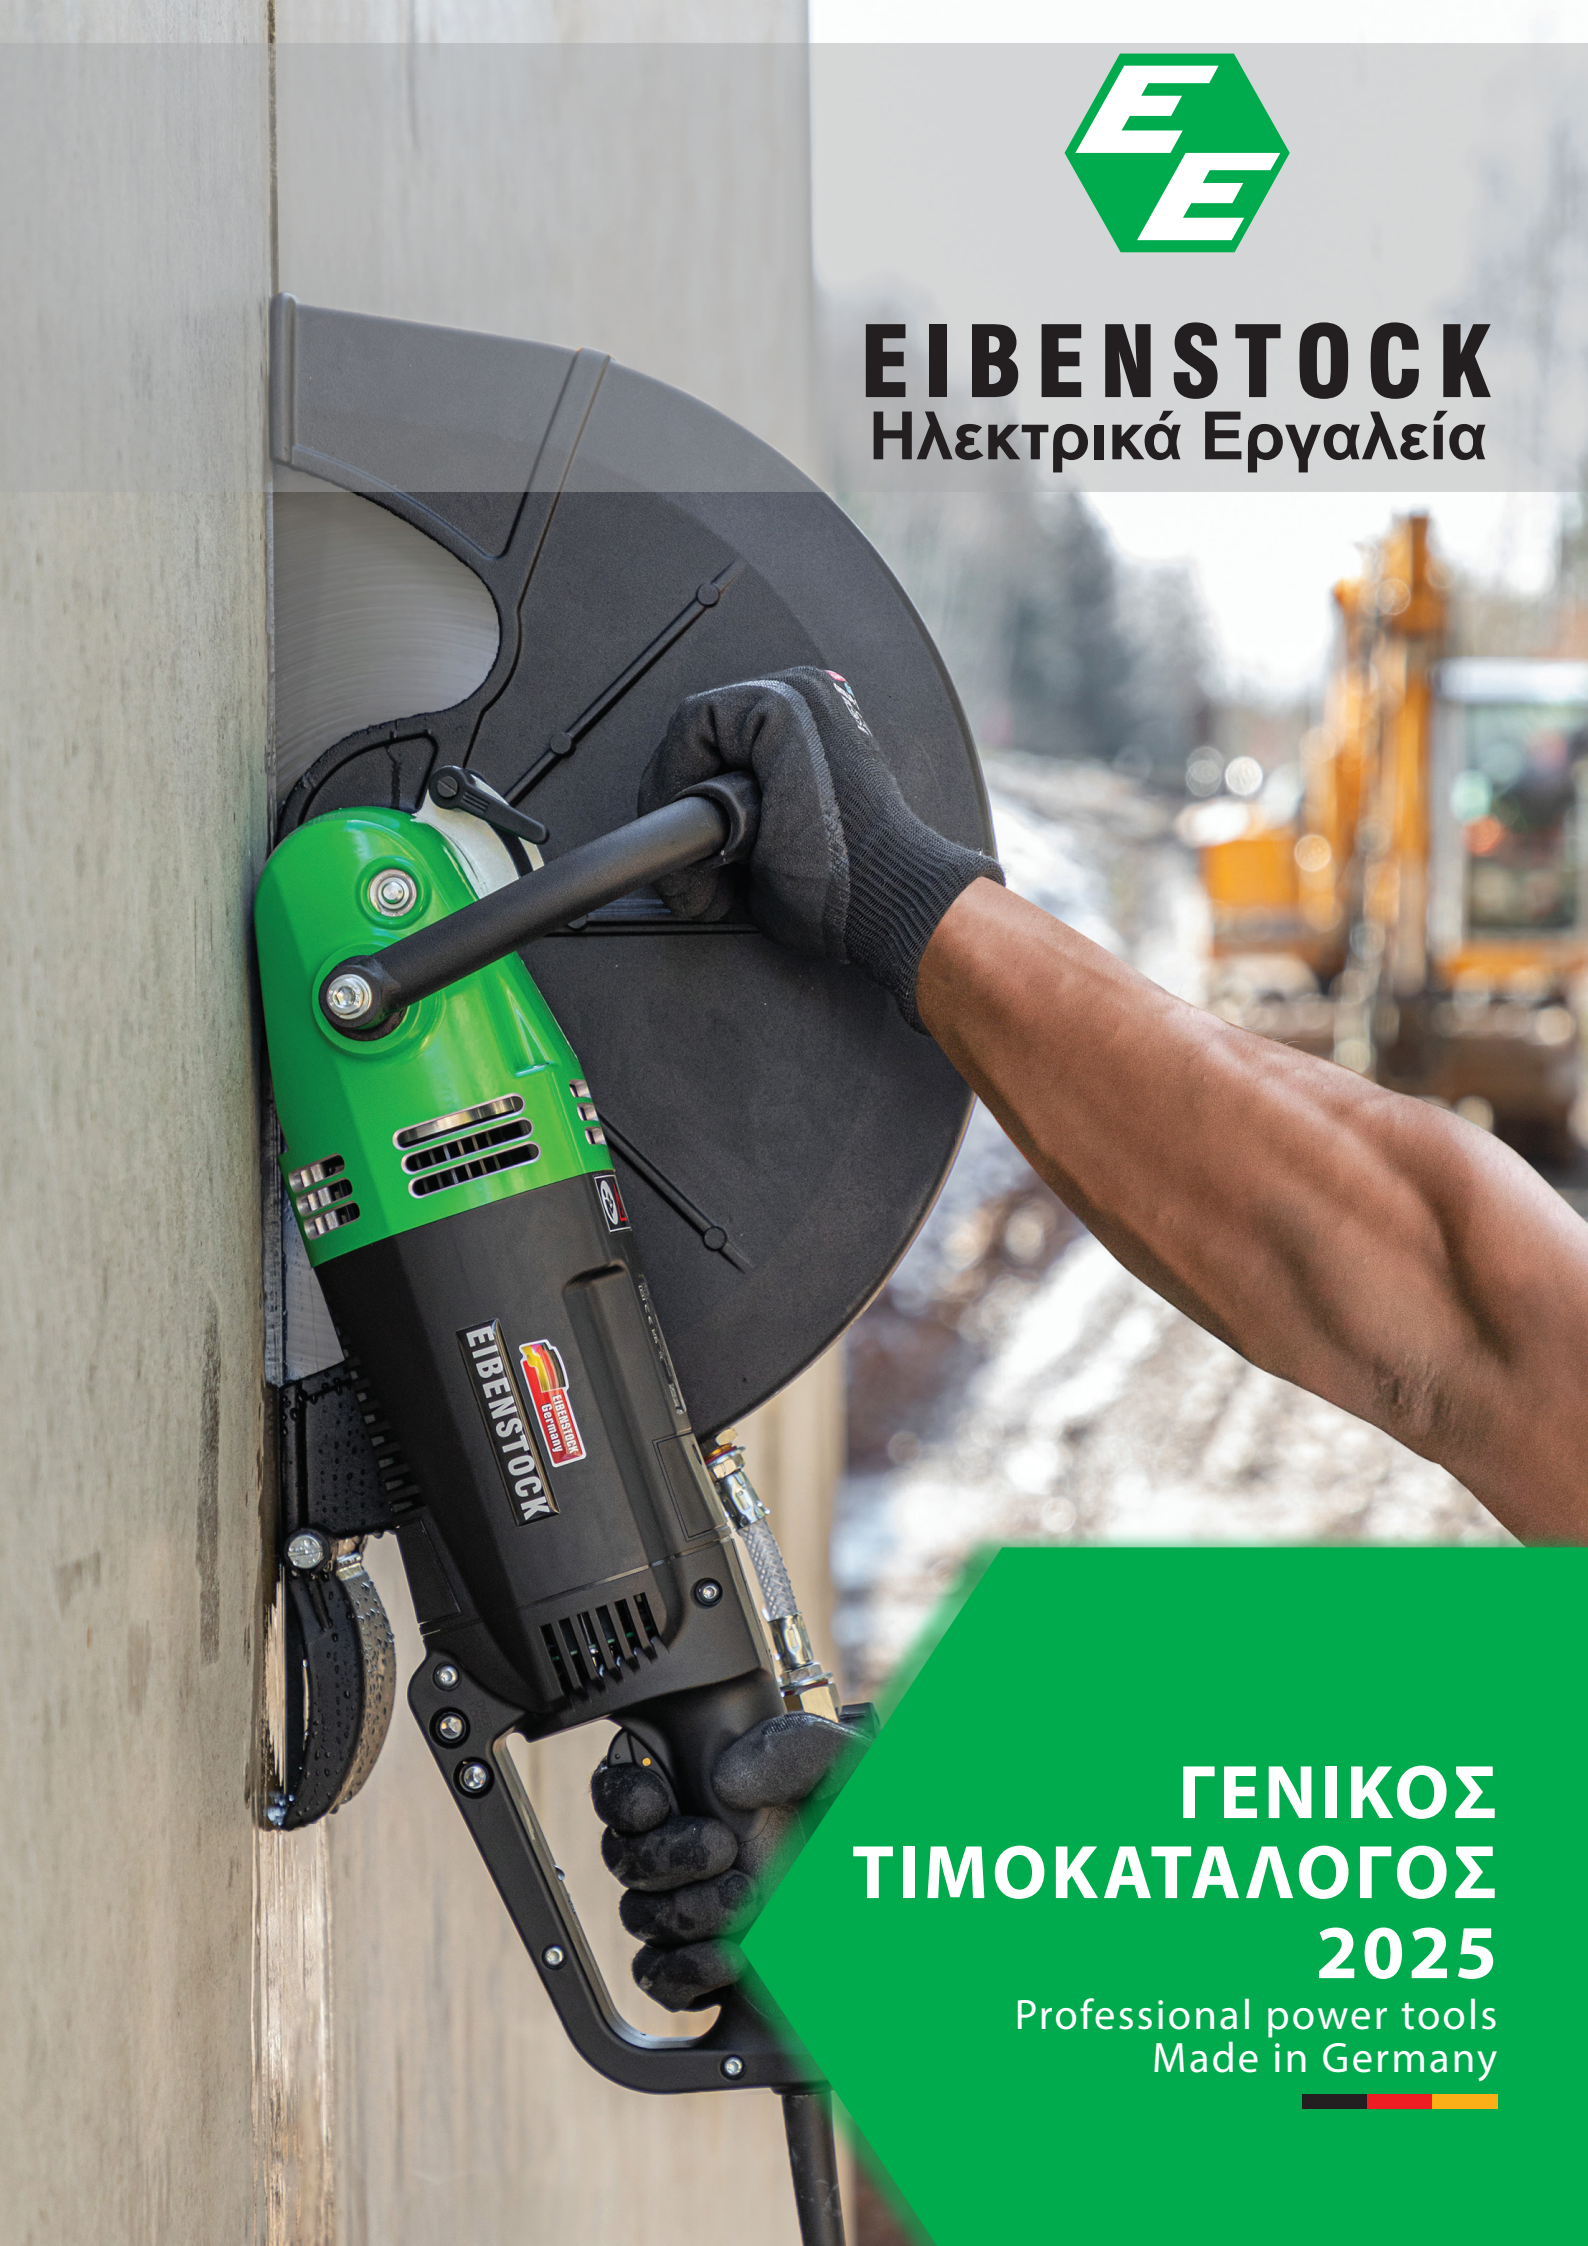



ΣΗΜΕΡΑ

Συνεχής επέκταση εταιρικών κτιρίων και εξοπλισμού. Περισσότεροι από 250 εργαζόμενοι κατασκευάζουν μηχανήματα διάτρησης, ανάμιξης και πολλά μηχανήματα λείανσης και ανακαίνισης

2019

Επέκταση της εταιρείας
Άνοιγμα του νέου Κέντρου Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης και δύο νέων αποθηκών.

100 YEARS 1919 2019

1993

Ιδιωτικοποίηση ως „Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock".

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

1990

Ο πρώτος αναδευτήρας EIBENSTOCK.





1985

Ο Lothar Lässig διορίστηκε ως νέος διευθυντής.

1972

Μετατροπή σε κρατική εταιρεία
„VEB Elektrowerkzeugbau Eibenstock".

VMW
Vereinigung volkseigener Betriebe Werkzeugmaschinen und Werkzeuge

1960

Ανάπτυξη του SBI/23 – το πρώτο κρουστικό δράπανο της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας.



1952

Ανάπτυξη του Λειαντήρα P10 με τη παγκόσμια καινοτομία ενός κιβωτίου ταχυτήτων 60° .





1944

Καταστροφή του κτιρίου της εταιρείας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η εταιρεία μετακόμισε στην ορεινή πόλη Eibenstock.

HO KG

1940

Horst Ditter, από το 1940 συν-ιδιοκτήτης και αργότερα διευθυντής του „Hönnecke & Ditter KG / Eibenstock".





EMHA
ELEKTRO-WERKZEUGE

1919

Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον Martin Hönnecke στη Λειψία με εξειδίκευση στον κλάδο των ηλεκτρικών εργαλείων.



Κεντρικά EIBENSTOCK

Τμήμα II
Χυτήριο αλουμινίου
Παραγωγή ανταλλακτικών χάλυβα

Κέντρο εκπαίδευσης και ανάπτυξης EIBENSTOCK



Τμήμα III
Παραγωγή κινητήρων

Η εταιρεία EIBENSTOCK ιδρύθηκε το 1919 και από την αρχή της έχει την εξειδίκευση στην κατασκευή επαγγελματικών προϊόντων για εργοταξιακή βαριά χρήση. Με αυτή την στρατηγική, έχει επιτευχθεί παραπάνω από το μέσο όρο, ανάπτυξη της εταιρείας. Περισσότερο από το 90%, από όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται (στα εργαλεία της), κατασκευάζονται στα εργαστήρια της.

Οι υπάλληλοί της εταιρείας με υπερηφάνια λένε οτι η εταιρεία EIBENSTOCK κατέχει από τα καλύτερα ονόματα στην βιομηχανική αλλα και την κατασκευαστική αγορά. Η βάση της φήμης αυτής προέρχεται από τη σύνδεση μιας μακράς επιτυχημένης παράδοσης με τα σημερινά επιτεύγματα εξέλιξης, ένα πολύ άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες κατασκευής, έναν πολύ αυστηρό έλεγχο ποιότητας και μια πολύ δημιουργική ομαδα εξέλιξης υπό την καθοδήγηση μιας δυναμικής διοίκησης. Με συνεχής εξελίξη σε πρωτοποριακά προιόντα, που εξάγονται σε περισσότερες απο 80 χώρες του κόσμου και βρίσκονται στα κορυφαία θέση των εργαλείων ειδικων εφαρμογών.

Η παρούσα γραμμή παραγωγής διαθέτει: Δράπανα χειρός, Διαμαντοτρύπανα, βάσεις διαμαντοτρυπάνων, αναδευτήρες, φρέζες τοίχου, λειαντήρες μπετόν, σκούπες, στιλβωτήρες, τριβεία γυψοσανίδας, κατσαβίδια γυψοσανίδας, τριβεία για σοβά και μονωτικές πλάκες, ειδικά εργαλεία και επίσης κινητήρες εργαλείων.

Λόγω της εκτεταμένης επένδυσης και ανάπτυξης στη δημιουργία κινητήρων και κιβωτίων ταχυτήτων η εταιρεία πλέον συγκαταλέγεται στις κορυφαίες κατασκευάστριες διεθνώς με πολύ υψηλή ποιότητα και με μια από τις καλύτερες σχέσεις απόδοσης/τιμής.

Εμπιστευθείτε μας για τα αξιόπιστα προϊοντα μας και την μεγάλη τεχνογνωσία μας.

POWER TOOLS ΑΠΟ ΤΗΝ EIBENSTOCK
100 χρόνια ποιοτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και στη βιοτεχνία

Dionisatos Group of Companies
Αντιπροσωπείες Ηλεκτρικών Εργαλείων - Επίσημη Αντιπροσωπεία Ελλάδος
Χρυσοστόμου Σμύρνης 37 & Νικολετοπούλου, ΤΚ 18540, Πειραιάς
Τηλ.: 211 800 9505
E-mail: info@dionisatos.com



ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Τα προϊόντα διατίθενται αποκλειστικά μέσω εξειδικευμένων αντιπροσώπων, οι οποίοι μπορούν να σας συμβουλέψουν για τη μεγάλη γκάμα προϊόντων. Επιπλέον, η τηλεφωνική μας ομάδα εξυπηρέτησης πελατών, για τεχνικές ερωτήσεις, προβλήματα και λύσεις είναι διαθέσιμη από τις 8.00 π.μ. έως τις 16.00 μ.μ., από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας μέσω E-mail. Οι εκπρόσωποί μας θα χαρούν να σας βοηθήσουν


Τηλ: 211 800 9505
E-mail: info@dionisatos.com





ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ανυπομονούμε να μιλήσουμε με τους πελάτες και τους χρήστες μας σε ποικιλία εθνικών και διεθνών εκθέσεων, ημερών εκπαίδευσης και επί τόπου. Η επικοινωνία με τους πελάτες μας επιτρέπει να αναπτύξουμε τα προϊόντα μας στις ανάγκες του χρήστη και να τα οδηγήσει σε υψηλό επίπεδο φιλικότητας προς τον χρήστη, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση χρόνου εργασίας και επομένως κόστους



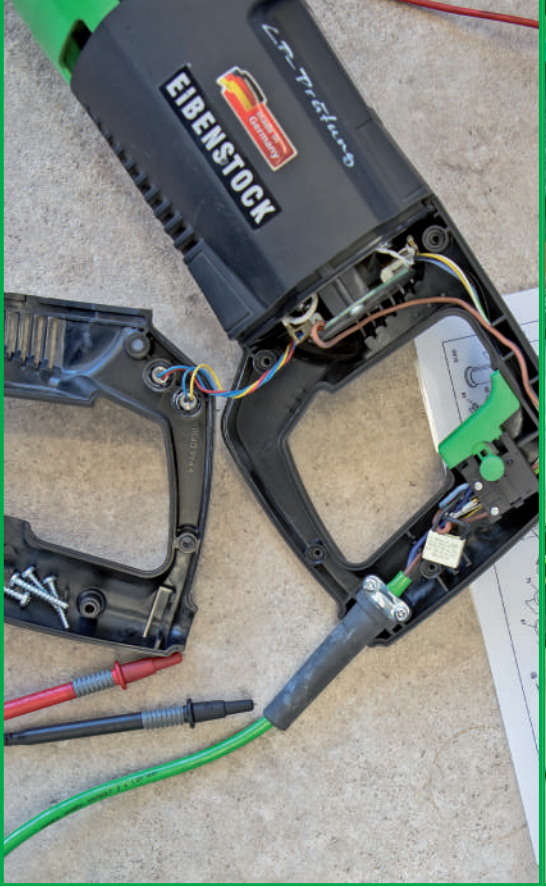

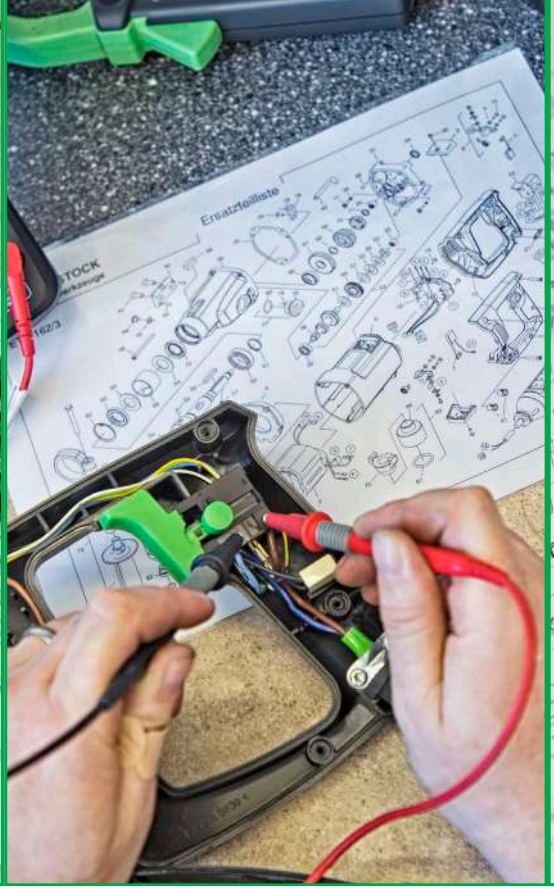

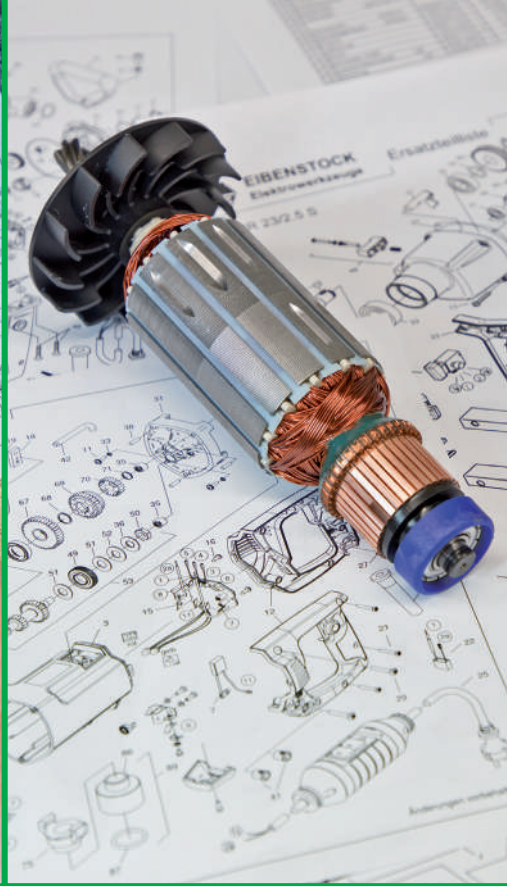

SERVICE

Η εταιρία EIBENSTOCK εγγυάται τη συνεχή διαθεσιμότητα όλων των ανταλλακτικών στους πελάτες μας σε ολόκληρη τη γκάμα προϊόντων της. Επίσης υπάρχουν ανταλλακτικά από προϊόντα που έχουν διακοπεί για τουλάχιστον 10 χρόνια. Τα ανταλλακτικά διατίθενται ευρέως από τον τοπικό αντιπρόσωπο της EIBENSTOCK στην Ελλάδα: Dionisatos Group of Companies, ο οποίος διαθέτει πλήρη υποστήριξη κατασκευαστών
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο:

Τηλ: 211 800 9505
E-mail: info@dionisatos.com

ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία μας καλύπτονται με εγγύηση ενός έτους, όπως απαιτείται από το νόμο. Εάν πρέπει να υποβάλετε αξίωση εγγύησης, στείλτε μαζί με το εργαλείο σας την απόδειξη αγοράς σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

DIONISATOS
GROUP OF COMPANIES

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ:

Λείανση/Φρεζάρισμα και ανακατασκευή επιφανειών




Χάραξη καναλιών εγκαταστάσεων



Συναρμολόγηση και λείανση εφαρμογών γυψοσανίδας



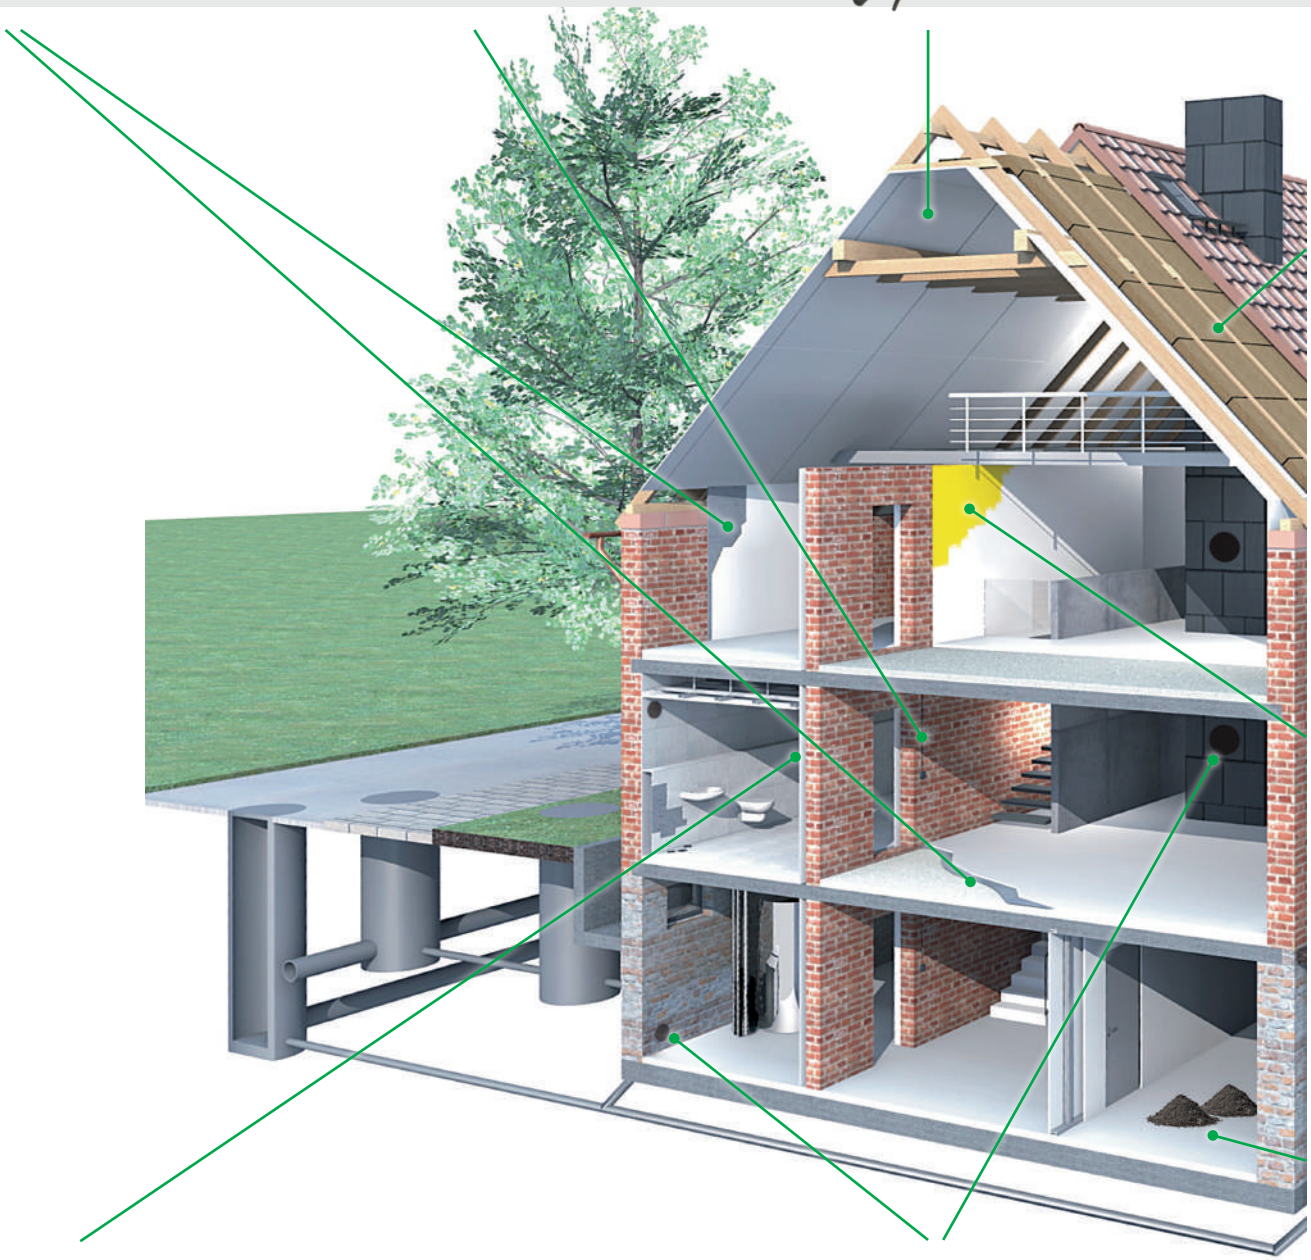

Διάτρηση πλακιδίων και πλακών



Άνοιγμα διάτρησης / εγκατάστασης



Διάτρηση και βίδωμα ξύλου και μετάλλου




Φινίρισμα μονωτικού υλικού και προσόψεων



Στίλβωση και λείανση επιφανειών



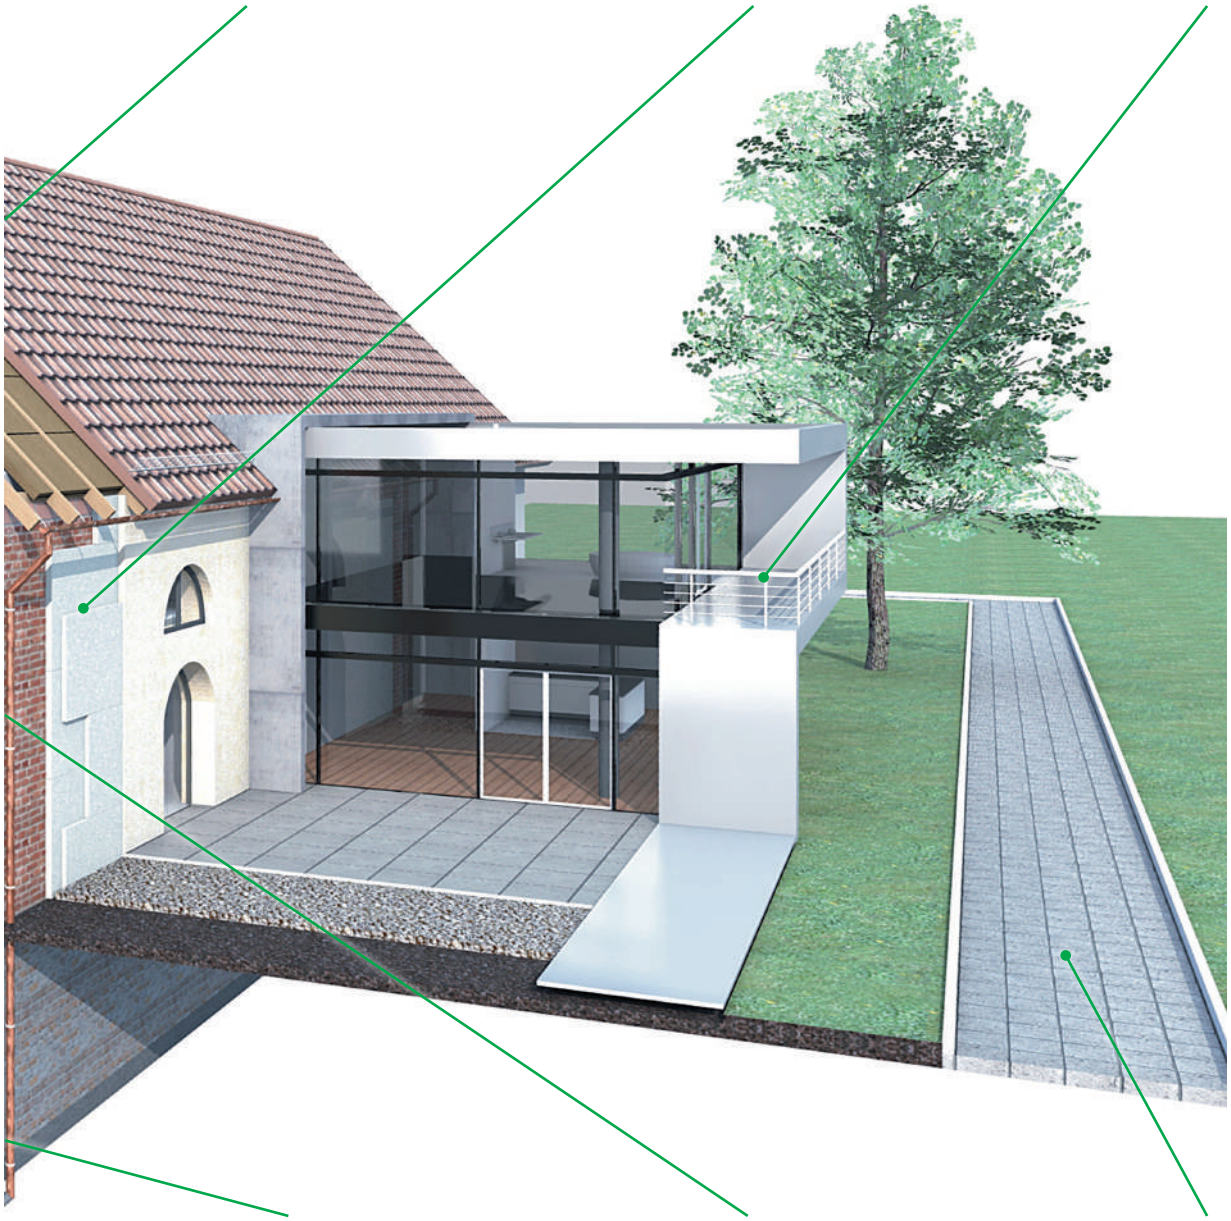

DESIGNED BY **furoris gruppe** IN SAXONY

Άντληση & συλλογή σκόνης και λάσπης / καθαρισμός του εργοταξίου



Ανάμιξη υλικού



Κοπή υλικού



ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

	Ελαιοχρωματιστές/ Κατασκευές επιχρισμάτων	Ηλεκτρολόγοι	Τοποθ. Πλακιδίων	Τοποθ. Πατωμάτων	Υδραυλικοί	Τοποθ. Τζακιών, Καμινάδων	Στέγες / Ξυλουργοί	Κτιστες / Χτίστες	Τοποθ. Γυψοσανίδας	Πολιτικοί μηχανικοί	Μεταλλικές κατασκευές	Διάτρηση	Σελίδα
Διάτρηση													
EHB 16/2.5 S R/L							x				x		14
EHB 32/2.2 R R/L							x				x		14
EHB 32/4.2							x				x		15
Μαγνητικό δράπανο B 32.1									x				15
Δράπανα Ξηράς Διαμαντοδιάτρησης													
EHD 1500		x			x								22
EHD 2002 S		x			x								24
EHD 1801					x	x							26
ESD 1801		x			x								28
ESD 162		x			x								30
DSE 200 (ESD 200 + BST 250)		x			x								32
DSE 162 (ESD 162 + BST 162 H)		x			x								33
Δράπανα Ξηράς/Υγρής Διαμαντοδιάτρησης													
ETN 162/3		x			x	x				x		x	34
PLD 182.1 NT		x			x	x				x		x	36
Δράπανα Υγρής Διαμαντοδιάτρησης													
END 1550 P		x	x		x			x		x	x		38
END 40 A		x	x		x			x		x	x		40
Μονάδες Αδαμαντοφόρας Διάτρησης													
DBE 162		x			x	x				x		x	49
PL 200		x			x			x		x			50
PLE 182		x			x	x				x		x	51
DB 201										x			52
DBE 182		x			x					x		x	53
DBE 250 R					x					x		x	54
DBE 352					x					x		x	55
PLE 450 B					x					x		x	56
Τροχός διάτρησης πλακιδίων EFB 68			x					x					60
Μονάδα διάτρησης πλακιδίων EFB 125 P			x					x					61
Ανάδευση													
Αναδευτήρας EHR 14.1 SK Set	x		x	x		x			x				66
Αναδευτήρας EHR 15.2 SB Set	x		x	x		x				x			66
Αναδευτήρας EHR 18.1 S Set	x		x	x		x				x			67
Αναδευτήρας EHR 20.1 R Set / L Set	x		x	x		x		x		x			67
Αναδευτήρας EHR 20/2.6 S Set	x		x	x		x		x		x			68
Αναδευτήρας EHR 23/2.5 S Set	x			x				x		x			68
Αναδευτήρας EHM 162 S Set	x			x				x		x			69
Διπλός αναδ. Contra EZR 24 R R/L Set	x			x						x			69
Σταθμός μίξης TwinMix 1800 T	x		x	x				x		x			72
Σταθμός μίξης FloorMix 2300	x		x	x						x			74
Σταθμός μίξης Automix 1801	x			x						x			76
Σταθμός μίξης Automix 90	x			x						x			76

	Ελαιοχρωματιστές/ Κατασκευές επιχρισμάτων	Ηλεκτρολόγοι	Τοποθ. Πλακιδίων	Τοποθ. Πατωμάτων	Υδραυλικοί	Τοποθ. Τζακιών, Καμινάδων	Στέγες / Ξυλουργοί	Κηπουροί / Χτίστες	Τοποθ. Γυψοσανίδας	Πολιτικοί μηχανικοί	Μεταλλικές κατασκευές	Διάτρηση	Σελίδα
Λείανση/Φρεζάρισμα/Φινίρισμα													
Αποξεστήρας EPF 1503	x		x	x						x			84
Αποξεστήρας 3 δίσκων EPF 200-3	x		x	x									85
Γωνιακό Τριβείο EES 1400-3			x	x									86
Τριβείο Σκυροδέματος EBS 120.1			x	x						x			86
Τριβείο Σκυροδέματος EBS 125.4 O			x	x						x			87
Τριβείο Σκυροδέματος EBS 125.4 RO			x	x						x			87
Τριβείο Σκυροδέματος EBS 1802			x	x						x			88
Τριβείο Σκυροδέματος EBS 1802 SH			x	x						x			88
Τριβείο Σκυροδέματος EBS 180 H			x	x						x			89
Τριβείο Σκυροδέματος EBS 235.1			x	x						x			90
Μακρύλαιμο Τριβείο Σκυροδ. ELS 125 D	x		x							x			91
Φρέζα EOF 100.1	x			x			x						92
Μακρύλαιμο Τριβείο Τοίχου ELS 225.1	x								x				96
Λειαντήρας σοβά μπαταρίας EPG 300 A	x								x				97
Τριβείο γυψοσανίδας ETS 225	x								x				98
Τριβείο μόνωσης EWS 400	x									x			98
Λειαντήρας σοβά EPG 400	x									x			99
Λειαντήρας σοβά EPG 400 WP	x									x			99
Πριόνισμα/Κοπή/Αυλάκωση													
Διαμαντοπρίονο Υγράς κοπής EDS 125			x					x					103
Βάση κοπής ETT 1200			x					x					105
Διαμαντοπρίονο Υγράς κοπής EDS 181			x	x				x		x			106
Universal δίσκος κοπής EST 350.3								x		x			108
Κόφτης αρμών EFU 1200		x			x		x						110
Δισκοπρίονο ETR 230.1							x						111
Δισκοπρίονο υγρής κοπής ETR 400.2 P							x						111
Σπαθόσεγα διπλής λεπίδας EDB 480.1							x		x	x			114
Σωληνοπρίονο ERC 350						x							115
Φρέζα Τοίχου/Καναλοποιός EMF 125.2		x											116
Φρέζα Τοίχου/Καναλοποιός EMF 150.1 / EMF 150.1 P		x											117
Φρέζα Τοίχου/Καναλοποιός EMF 180.2					x								118
Γυάλισμα/Στίλβωση													
Γωνιακός Λειαντήρας Νερού WPN 180			x					x					124
Σατινιέρα ESM 1310/ESM 1311 Set							x				x		125
Άντληση/Καθάρισμα													
Σκούπα εργοταξίου SS 1401 L	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	128
Σκούπα γενικής χρήσης DSS 25 A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	129
Σκούπα γενικής χρήσης DSS 25 M	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	129
Σύστημα ανακύκλωσης νερού WRS 50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	130
Σκούπα γενικής χρήσης DSS 35 M iP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	131
Σκούπα γενικής χρήσης ESS 35 MP / LP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	132
Σκούπα υγρών με αντλία EPS 50							x	x		x			134

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διάτρηση	11
Επισκόπηση	12
Εργαλεία για Διάτρηση	13-15
Εξαρτήματα	16
Διαμαντοτρύπανα	17
Επισκόπηση	18-20
Διαμαντοτρύπανα ξηράς κοπής και Εξαρτήματα	21-33
Διαμαντοτρύπανα υγρής/ξηράς κοπής και Εξαρτήματα	34-37
Διαμαντοτρύπανα υγρής κοπής και Εξαρτήματα	38-41
Κινητήρες Καροτιέρας	43
Βάσεις Καροτιέρας	44-48
Μονάδες διάτρησης	49-57
Εξαρτήματα διαμαντοτρύπανων	58-59
Εργαλεία διάτρησης πλακιδίων	60-62
Ανάδευση	63
Επισκόπηση	64
Ηλεκτρικοί Αναδευτήρες	66-69
Σταθμοί μίξης	72-76
Πτερύγια Αναδευτήρων	77-79
Εξαρτήματα	80
Λείανση/Φρεζάρισμα/Φινίρισμα	81
Επισκόπηση	82
Εργαλεία για Λείανση/Φρεζάρισμα	83-92
Εξαρτήματα για Λείανση/Φρεζάρισμα	94-95
Εργαλεία για Λείανση/Φρεζάρισμα/Φινίρισμα	96-99
Εξαρτήματα για Λείανση/Φρεζάρισμα/Φινίρισμα	100
Πριόνισμα/Κοπή/Αυλάκωση	101
Επισκόπηση	102
Εργαλεία για Πριόνισμα/Κοπή/Αυλάκωση	103-118
Εξαρτήματα	119-120
Γυάλισμα/Στίλβωση	121
Επισκόπηση	122
Εργαλεία για Γυάλισμα/Στίλβωση	124-125
Εξαρτήματα	126
Άντληση/Σκούπισμα	127
Επισκόπηση	128
Ηλεκτρική σκούπα με αντλία/ Σκούπα γενικών χρήσεων	128-134
Εξαρτήματα	135

ΔΙΑΤΡΗΣΗ







Κωδικός	Σελίδα	Μεγ. διάμετρος διάτρησης	Διάμετρος άξονα	Ονομαστική ισχύς	Ονομαστικό φορτίο
ΔΙΑΤΡΗΣΗ					
 EHB 16/2.5 S R/L **0122R000**	14	Ξύλο 65 mm Αλουμίνιο 28 mm Χάλυβας 20 mm	⅝" x 16 UN	1400 W	0-400/ 0-750 rpm
 EHB 32/2.2 R R/L **0152H000**	14	Ξύλο 100 mm Αλουμίνιο 60 mm Χάλυβας 32 mm	MT 3	1800 W	60-140/ 200-470 rpm
 EHB 32/4.2 **0154A000**	15	Ξύλο 100 mm Αλουμίνιο 60 mm Χάλυβας 32 mm	MT 3	1700 W	110/175/ 245/385 rpm



Κινητήρας
ανθεκτικός,
ισχυρός

- **Προεπιλογή ροπής ***
  Προεπιλογή ταχύτητας *
  ακριβής, ασφαλής εργασία

Διακόπτης
κουμπί κλειδώματος
για χρήση με βάση διάτρησης

Άξονας
ακριβείας

- **Κιβώτιο ταχυτήτων**
  στιβαρό περίβλημα αλουμινίου
- **Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας***
  προστασία του χρήστη

Πρόσθετη λαβή
για καλύτερο κράτημα

Υποδοχή
για εφαρμογή σε βάση διάτρησης

Σύνδεσμος Κώνου*
κεντραρισμένος για
μετάδοση υψηλής ισχύος

** δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα*

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

Τα δράπανα χειρός υψηλής απόδοσης EIBENSTOCK είναι ιδανικά για διάτρηση σε χάλυβα, αλουμίνιο, πλαστικό, σκληρό και μαλακό ξύλο. Όλα τα μηχανήματα είναι ανθεκτικά και ισχυρά για συνεχή χρήση και υψηλή αξιοπιστία λειτουργίας.

Τα εργαλεία διάτρησης EIBENSTOCK χρησιμοποιούνται κυρίως στις βιομηχανίες μεταλλουργίας και συναρμολόγησης καθώς και στις κατασκευές χάλυβα, στην ανακαίνιση μηχανημάτων, εργοστασίων και οχημάτων και επίσης στις βιομηχανίες ξύλου.

Δράπανο Χειρός
EHB 16/2.5 S R/L



594,00 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ø 20 in steel | **2**

Δράπανο χειρός
EHB 32/2.2 R R/L



Ø 32 in steel | **2** | **795,00 €** Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Το συμπαγές

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Διάτρηση και βίδωμα σε ξύλο, αλουμίνιο και χάλυβα
- Εύκολο στη μεταφορά
- Μεταλλικές και ξυλουργικές κατασκευές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Ηλεκτρονικός διακόπτης - αδιαβάθμητη μεταβολή ταχύτητας
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη περιστροφή – για εύκολη απομάκρυνση του τρυπανιού από τις οπές και εύκολο βίδωμα και ξεβίδωμα
- Κιβώτιο ταχυτήτων υψηλής ροπής – ισχυρή διάτρηση
- Ρυθμιζόμενη λαβή με σφιγκτήρα αλουμινίου - επιτρέπει προσαρμογή στην εφαρμογή και τη θέση εργασίας
- Μακρύς μοχλοβραχίονας με μεγάλη λαβή - για ασφαλή χειρισμό της υψηλής ροπής
- Κλειστή πίσω λαβή – για βέλτιστη μετάδοση ισχύος

Ισχυρά εργαλεία

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Χρήση με τα χέρια ή σε βάση για διάτρηση σε ξύλο, αλουμίνιο, χάλυβα
- Βίδωμα και τρύπημα (EHB 32 / 2.2 R R / L δεξί - αριστερό και έλεγχος ροπής)
- Ως κινητήρας διάτρησης
- Μεταλλικές και ξυλουργικές κατασκευές, κατασκευή μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και οχημάτων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Ομαλή εκκίνηση, έλεγχος θερμοκρασίας και διακοπή ρεύματος σε περίπτωση υπερφόρτωσης (EHB 32/2.2 R R/L) – προστασία του μηχανήματος
- Έλεγχος ροπής, ρύθμιση ταχύτητας και σταθερή ταχύτητα (EHB 32 / 2,2 R R / L) - ιδανική ρύθμιση ανάλογα το υλικό και της διαμέτρου διάτρησης
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας - προστασία του χρήστη
- Σύνδεσμος Κώνου - ευέλικτη σύνδεση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHB 16/2.5 S R/L
Ονομαστική ισχύς	1400 W
Τάση	230 V ~
Ονομαστικό φορτίο	0-400/0-750 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-650/0-1200 rpm
Μεγ. διάτρηση - Ø ξύλο/ αλουμίνιο/χάλυβας	65/28/20 mm
Αντίστροφη λειτουργία	Ναι
Διάμετρος άξονα	5/8" × 16 UN
Διάμετρος λαιμού	43 mm
Βάρος	4.5 kg
Κωδικός no.	0122R000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο με κλειδί τσοκ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHB 32/2.2 R R/L
Ονομαστική ισχύς	1800 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	60-140/200-470 rpm
Μεγ. διάτρηση - Ø ξύλο/ αλουμίνιο/χάλυβας	100/60/32 mm
Αντίστροφη λειτουργία	Ναι
Υποδοχή εργαλείου	MT 3
Διάμετρος λαιμού	65 mm
Βάρος	6.4 kg
Κωδικός no.	0152H000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο με σφήνα κώνου MT 3





Δράπανο χειρός EHB 32/4.2



Ø 32 in steel

4

630,00 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Μαγνητική βάση δράπανου B 32.1



1.050,00 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Μεγ. διάμετρος διάτρησης:

τρυπάνι	32 mm
ποτηροτρύπανο	100 mm
κωνικό τρυπάνι	M 20

Ισχυρά εργαλεία

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Χειροκίνητη χρήση ή σε βάση για διάτρηση σε ξύλο, αλουμίνιο, χάλυβα
- Ως κινητήρας διάτρησης
- Μεταλλικές και ξυλουργικές κατασκευές, κατασκευή μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και οχημάτων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας - προστασία του χρήστη
- Σύνδεσμος Κώνου - ευέλικτη σύνδεση
- Κατάλληλο για τη μαγνητική βάση B 32.1

Ισχυρή μαγνητική βάση για ασφαλή εργασία

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Ασφαλής διάτρηση σε οριζόντιες, κάθετες και επικλινείς χαλύβδινες επιφάνειες
- Μεταλλικές και ξυλουργικές κατασκευές, κατασκευή μηχανημάτων, εργοτάξια και στις κατασκευές οχημάτων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Σύνδεση με δράπανα για ακριβή καθοδήγηση ειδικά στη διάτρηση με ποτηροκορώνες - προστασία από περιστροφή
- Βάση με ισχυρή μαγνητική δύναμη - ασφαλής εργασία
- Στιβαρός σχεδιασμός με συμπαγή, ανθεκτικό οδηγό
- Κατάλληλο για EIBENSTOCK EHB 32/2.2 R R/L και EHB 32/4.2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHB 32/4.2
Ονομαστική ισχύς	1700 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	110/175/245/385 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	215/330/460/680 rpm
Μεγ. διάτρηση - Ø ξύλο/ αλουμίνιο/χάλυβας	100/60/32 mm
Ροπή	105/66/47/29 Nm
Υποδοχή εργαλείου	MK 3
Διάμετρος λαιμού	65 mm
Βάρος	7.7 kg
Κωδικός no.	0154A000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο με σφήνα κώνου MT 3

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	B 32.1
Ονομαστική ισχύς	110 W
Τάση	230 V ~
Μαγνητική ισχύς συγκράτησης	16000 N
Διάσταση μαγνητικής βάσης	220 x 110 mm
Διάμετρος λαιμού	65 mm
Βάθος εργασίας	180 mm
Ύψος	409 mm
Έξοδος	max. 16 A
Βάρος	17.0 kg
Κωδικός no.	09507000
Παραδίδεται	σε θήκη μεταφοράς, με ιμάντα ασφαλείας, αντάπτορας weldon MT 3, εργαλεία συναρμολόγησης.





Διάτρηση
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ

	1	Μαγνητική βάση δράπανου B 32.1 για EHB 32/2.2 R R/L και EHB 32/4.2	1.050,00 €	*09507000*
	2	Στέλεχος Weldon MK 3 - Ø 19 mm	132,30 €	*33125000*
	3	Τσοκ κλειδιού B 18 Ø 16 mm	13,50 €	*33342000*
	4	Πλαστική θήκη μεταφοράς για EHB 16, EHB 20/2.4	91,50 €	*37332000*

ΔΙΑΜΑΝΤΟ-ΤΡΥΠΑΝΑ








Κωδικός	Σελίδα	Ξηρά/υγρή διάτρηση	Υποδοχή	Ονομαστική ισχύς	Ονομαστικό φορτίο *(*Χωρίς φορτίο)*
ΞΗΡΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ					
EHD 1500 **03E11000** 	22	32-82 mm	M 18 αρσενικό	1500 W	0-2000 rpm
EHD 2002 S **03E28000** 	24	32-132 mm	M 18 αρσενικό	1700 W	0-1000/ 0-2000 rpm
EHD 1801 **0331U000** 	26	max. 250 mm	M 18 αρσενικό	1800 W	0-550 rpm
ESD 1801 **03217000** 	28	max. 90 mm	M 18 αρσενικό	1800 W	0-2050 rpm
ESD 162 **03E25000** 	30	max. 202 mm	1¼" αρσενικό	2200 W	0-1100 rpm
DSE 200 **0352Y000** 	32	max. 202 mm	1¼" αρσενικό	2500 W	750/1.500 rpm
DSE 162 **03E2C000** 	33	max. 162 mm	1¼" αρσενικό	2200 W	0-1100 rpm
ΞΗΡΑ/ΥΓΡΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ					
ETN 162/3 **03E31000** 	34	12-202 mm 12-162 mm	G½" θηλυκό + 1¼" αρσενικό	2200 W	0-510/ 0-1150/ 0-2500 rpm
PowerLine ***PLD 182.1 NT*** **0343X000** 	36	12-202 mm 12-182 mm	G½" θηλυκό + 1¼" αρσενικό	2300 W	0-520/ 0-1200/ 0-2500 rpm
ΥΓΡΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ					
END 1550 P **03114000** 	38	6-68 mm	G½" θηλυκό	1500 W	1800- 4400 rpm
END 40 A **030A1000** 	40	έως 40 mm	M 12 x 1.5 αρσενικό	18 V / 5.2 Ah	0-8000 rpm

Η επικίνδυνη σκόνη (π.χ. σκόνη διοξειδίου του πυριτίου) πρέπει να απορροφηθεί από μια ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας σκόνης M! Για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα της γκάμας Eibenstock DSS!

Κωδικός	Σελίδα	Ξηρά/υγρή διάτρηση	Υποδοχή	Ονομαστική ισχύς	Ονομαστικό φορτίο *(*Χωρίς φορτίο)*
ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ					
DBE 162 **03E35000** 	49	12-202 mm 12-162 mm	G½" θηλυκό + 1¼" αρσενικό	2200 W	0-510/ 0-1150/ 0-2500 rpm
PowerLine ***PL 200*** **03512000**  NEO	50	202 mm	G½" θηλυκό + 1¼" αρσενικό	2600 W	750 rpm
PowerLine ***PLE 182*** **0343S000** 	51	12-202 mm 12-182 mm	G½" θηλυκό + 1¼" αρσενικό	2300 W	0-520/ 0-1200/ 0-2500 rpm
DB 201 **0B33R000** 	52	202 mm	G½" θηλυκό + 1¼" αρσενικό	2500 W	*675 rpm
DBE 182 **03E34000** 	53	12-202 mm	G½" θηλυκό + 1¼" αρσενικό	2300 W	480/ 1080/ 2350 rpm
DBE 250 R **0352I000** 	54	52-252 mm	1¼" αρσενικό	2500 W	360/ 850 rpm
DBE 352 **03642000** 	55	42-352 mm	1¼" αρσενικό	3000 W	230/ 500/ 1030 rpm
PowerLine ***PLE 450 B*** **0373B000** 	56	72-452 mm	1¼" αρσενικό	3300 W	180/ 400/ 780 rpm
EFB 68 **0662H000** 	60	20-68 mm	M 14 αρσενικό	1400 W	*3000-10000 rpm
EFB 125 P / EFB 125 P Set **0312C000 / 0312D000** 	61	6-125 mm	G½" θηλυκό	1150 W	250-1.000 rpm
EFB 152 PX **0662B000** 	62	6-120 mm	G½" θηλυκό	1150 W	250-1000 rpm



Κινητήρας

ισχυρός, ανθεκτικός

Άξονας

Universal σύνδεση για όλα τα εξαρτήματα



Κουμπί κλειδώματος

προστασία έναντι τυχαίας εκκίνησης

Μεταλλικό κιβώτιο ταχυτήτων

μεγάλη διάρκεια ζωής

Καλώδιο εργοταξίου PUR (πολυουρεθάνης) *

για βαριά χρήση

Εξαγωγή σκόνης*/ Παροχή νερού*

ολοκληρωμένο

- **Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας***
  προστασία του χρήστη
- **Ηλεκτρονικό**
  ομαλή εκκίνηση*
  ένδειξη και προστασία υπερφόρτωσης*
  έλεγχος θερμοκρασίας*
  σταθερή ταχύτητα*
  ένδειξη service*

Πρόσθετη λαβή

ρυθμιζόμενη προσαρμογή λαβής

** δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα*


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΩΝ

Με ένα ευρύ φάσμα διαμαντοτρύπανων, η EIBENSTOCK προσφέρει προσαρμοσμένες λύσεις για διάτρηση διαμέτρου από 3.5 mm και εώς 450 mm. Σχετικά με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα, εργαλείων και εξαρτημάτων, δεν είναι πεπισμένοι μόνο οι υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι, αλλά και άλλοι τεχνίτες από όλες τις κατηγορίες κατασκευών.

Η ***PowerLine***-Series διαθέτει μηχανήματα με ειδικά σχεδιασμένη φιλοσοφία, κατάλληλα για διάτρηση και συνεχή χρήση στις κατασκευές και το εργοτάξιο.

A Διαμαντοτρύπανα ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ ΥΓΡΑΣ-ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ



1	Αντάπτορες		
	M 18 f - 1¼" m + R½" f	41,10 €	35113000
	M 18 f - 1¼" m	31,50 €	35112000
	M 18 f - R½" f	31,50 €	35111000
	1¼" f - R½" f	56,70 €	35116000



2	Κεντραδόροι		
	200 mm (για ETN 130/3 P, ETN 162/3, PLD 160)	91,50 €	36395000
	350 mm (για ETN 130/3 P, ETN 162/3, PLD 160)	94,50 €	36394000
	400/450 mm (για ETN 130/3 P, ETN 162/3, PLD 160)	97,80 €	36391000
	TIMBER-PRO 400 mm (ωφέλιμο μήκος: 350 mm)	96,00 €	36399000



3	Πλάκα ακονίσματος		
	200 x 100 x 50 mm	31,50 €	35910000
	320 x 320 x 55 mm	299,40 €	35913000



4	Δεξαμενή νερού		
	πλαστική 5 l, με 4.0 m σωλήνα και σύνδεσμο Gardena	88,20 €	35811000
	μεταλλική 10 l, με 3.5 m σωλήνα και σύνδεσμο Gardena	327,60 €	35812000

Διαμαντοτρύπανο ξηράς διάτρησης EHD 1500



Το εύχρηστο μηχάνημα - ιδανικό για οπές διακλάδωσης έως και 82 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ξηρή διάτρηση έως Ø 82 mm σε: τούβλα επένδυσης, τούβλα, τοιχοποιία, πλάκες μπετόν και άλλα δομικά υλικά
- Για εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης - διάνοιξη πρίζας, π.χ. διακόπτες και κουτιά εγκατάστασης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση, έλεγχος θερμοκρασίας και ένδειξη καθώς και προστασία από υπερφόρτωση
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Χαμηλό βάρος με υψηλή ισχύ
- Καλώδιο εργοταξίου PUR – ιδανικό για βαριά χρήση
- Εργονομική λαβή και μεγάλος διακόπτης – μεγαλύτερος έλεγχος και εργασία, χωρίς κόπωση

EHD 1500

555,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

EHD 1500 Set

774,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1 | Ø 82

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHD 1500/EHD 1500 SET
Ονομαστική ισχύς	1500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-2000 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-3700 rpm
Διάμετρος διάτρησης	32-82 mm
Άξονας	M 18 αρσενικό
Διάμετρος λαιμού	46 mm
Βάρος	3.9 kg
Κωδικός no.	03E11000/03E13000
EHD 1500: Παραδίδεται	σε θήκη χωρίς εξαρτήματα
EHD 1500 Set: Παραδίδεται	σε θήκη με εξαγωγέα σκόνης HB, ποτηροτρύπανο Ø 82 mm και τρυπάνι κεντραρίσματος



ένδειξη υπερφόρτωσης



EHD 1500 Set



DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

A Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής EHD 1500 – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΚΟΝΗΣ

Υλικό



για τούβλα, μαλακό μπετόν

Κεντραδόρος με ελατήριο

35612000
31,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ποτηροκορώνα M 16



A Ø 68 mm και Ø 82 mm

Αντάπτορας H



M 16 m - M 18 f
35512000
34,80 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αντάπτορας SDS



M 16 m - M 18 f με τρυπάνι SDS
72,60 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
35514000

M 18 m



ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΚΟΝΗΣ HB


Υλικό



για τούβλα, μαλακό μπετόν

Τρυπάνι κεντραρίσματος

35614000
31,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



για τούβλα επένδυσης

35614000
31,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ποτηροκορώνα M 16



B Ø 68 mm και Ø 82 mm



C Ø 68 mm και Ø 82 mm

Εξαγωγέας σκόνης HB



M 16 m - M 18 f
35242000
135,60 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

A B C **Για διαμαντοτρύπανα δείτε σελ. 58**



Πλάκα ακονίσματος
200 x 100 x 50 mm
35910000 **31,50 €**
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κεντραδόρος, με ελατήριο
για εξαγωγέα σκόνης H 35240000
35612000 **31,50 €**
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Η επικίνδυνη σκόνη (π.χ. σκόνη διοξειδίου του πυριτίου) πρέπει να αναρροφηθεί από μια ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας σκόνης M!
Για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα της γκάμας Eibenstock DSS!

Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής EHD 2002 S

Το απαραίτητο εργαλείο για οπές εγκατάστασης έως Ø 132 mm



978,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ξηρή διάτρηση έως και Ø 132 mm σε τούβλα, τούβλα επένδυσης, πλάκες μπετού και άλλα δομικά υλικά
- Δημιουργία ανοιγμάτων τοίχου και οροφής για εγκαταστάσεις υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού
- Για εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης - διάνοιξη πρίζας, διακόπτες και κουτιά διακλάδωσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονική - ομαλή εκκίνηση, έλεγχος θερμοκρασίας και προστασία από υπερφόρτωση
- Εργοταξιακό καλώδιο τύπου PUR
- Ισχυρό κιβώτιο 2 ταχυτήτων
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Πρόσθετη λαβή - ρυθμιζόμενη

2 | Ø 132

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHD 2002 S
Ονομαστική ισχύς	1800 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-850/0-1700 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-2000/0-3000 rpm
Διάμετρος διάτρησης	32-132 mm
Άξονας	M 18 αρσενικό
Διάμετρος λαιμού	53 mm
Βάρος	5.9 kg
Κωδικός no.	03E28000
Παραδίδεται	σε θήκη χωρίς εξαρτήματα



DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

A Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής EHD 2002 S – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΚΟΝΗΣ

Υλικό



για τούβλα, μαλακό μπετόν

Κεντραδόρος με ελατήριο

35612000
31,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ποτηροκορώνα M 16



A Ø 68 mm και Ø 82 mm

Αντάπτορας H



M 16 m - M 18 f
35512000
34,80 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αντάπτορας SDS




M 16 m - M 18 f με τρυπάνι SDS
72,60 € 35514000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

M 18 m



ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΚΟΝΗΣ HB

Υλικό



για τούβλα, μαλακό μπετόν


Τρυπάνι κεντραρίσματος

35614000
31,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ποτηροκορώνα M 16



B Ø 68 mm και Ø 82 mm



για τούβλα επένδυσης

35614000
31,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



C Ø 68 mm και Ø 82 mm



για σκληρά τούβλα επένδυσης

35614000
31,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



C

NEO


Εξαγωγέας σκόνης HB



M 16 m - M 18 f
35242000
135,60 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΚΟΝΗΣ M 18 - 1¼"

Υλικό



για τούβλα, τούβλα επένδυσης

Κεντραδόρος

200 mm
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
36395000
91,50 €

450 mm
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
36391000
97,80 €

Ποτηροκορώνα 1¼"



D 200 mm, Ø 82-132 mm
E 420 mm, Ø 52-132 mm

Εξαγωγέας σκόνης




1¼" m - M 18 f
35230000 **198,60 €**
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

A B C D E **Για διαμαντοτρύπανα δείτε σελ. 58**



Πλάκα ακονίσματος
200 x 100 x 50 mm
35910000
31,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Επιφάνεια ακονίσματος
320 x 320 x 55 mm
35913000
299,40 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ροδέλα χαλκού 1¼"
για εύκολη αφαίρεση της διαμαντοκορώνας
4,00 € 35450000 *1 τμχ.*
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Δαχτυλίδι γρήγορης αποδέσμευσης 1¼"
για ποτηροκορώνες
119,70 € 35652000 *1 τμχ.*
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Η επικίνδυνη σκόνη (π.χ. σκόνη διοξειδίου του πυριτίου) πρέπει να αναρροφηθεί από μια ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας σκόνης M!
Για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα της γκάμας Eibenstock DSS!

Κεντραδόρος, με ελατήριο για εξαγωγέα σκόνης H 35240000
35612000 **31,50 €**
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής EHD 1801



Διάτρηση ξηράς κοπής έως Ø 250 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ξηρή διάτρηση έως και Ø 250 mm σε τούβλα, τούβλα επένδυσης, πλάκες μπετού, δομικά υλικά και κεραμικά
- Δημιουργία ανοιγμάτων για καμινάδες και εγκαταστάσεις θερμάνσεως
- Δημουργία ανοιγμάτων τοίχου και οροφής για εγκαταστάσεις υγιεινής και εξαερισμού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Πανίσχυρος κινητήρας
- Ηλεκτρονική - ομαλή εκκίνηση, έλεγχος θερμοκρασίας και προστασία από υπερφόρτωση
- Κιβώτιο ταχυτήτων λαδιού - εξαιρετική λίπανση
- Μεταλλικό περίβλημα κιβωτίου - συμπαγές και ανθεκτικό
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Πρόσθετη λαβή - ρυθμιζόμενη θέση στο λαιμό
- Compact σχεδιασμός - εύχρηστο και ισορροπημένο

738,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1 Ø 250

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHD 1801
Ονομαστική ισχύς	1800 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-550 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-800 rpm
Διάμετρος διάτρησης	132-250 mm
Άξονας	M 18 αρσενικό
Διάμετρος λαιμού	53 mm
Βάρος	5.4 kg
Κωδικός no.	0331U000
Παραδίδεται	σε θήκη χωρίς εξαρτήματα



- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη βάση για καμινάδες KBS 250 (αξεσουάρ)




DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

A Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής EHD 1801 – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΚΟΝΗΣ M 18 - 1¼"

Υλικό



για τούβλα,
τούβλα επένδυσης



για κεραμικές σωλήνες,
π.χ. για καμινάδες

Κεντραδόρος

200 mm — Τιμή χωρίς ΦΠΑ: *36395000* **91,50 €**

450 mm — Τιμή χωρίς ΦΠΑ: *36391000* **97,80 €**


Ποτηροκορώνα 1¼"



D 200 mm, Ø 132-250 mm

E 420 mm, Ø 132-202 mm

Κεραμική Ποτηροκορώνα 1¼" θηλ.



F 150 mm, Ø 182 mm

Εξαγωγέας σκόνης



1¼" m - M 18 f

35230000

198,60 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

M 18 m






Η επικίνδυνη σκόνη (π.χ. σκόνη διοξειδίου του πυριτίου) πρέπει να αναρροφηθεί από μια ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας σκόνης M!
Για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα της γκάμας Eibenstock DSS!

D *E* *F* **Για διαμαντοτρύπανα δείτε σελ. 58**



Πλάκα ακονίσματος
200 x 100 x 50 mm
35910000
31,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Επιφάνεια ακονίσματος
320 x 320 x 55 mm
35913000
299,40 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ροδέλα χαλκού 1¼"
για εύκολη αφαίρεση της διαμαντοκορώνας
4,00 € *35450000* *1 τμχ.*
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Δαχτυλίδι γρήγορης αποδέσμευσης 1¼"
για ποτηροκορώνες
119,70 € *35652000* *1 τμχ.*
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Βάση διάτρησης καμινάδας
KBS 250 (δείτε σελ. 46)
09648000
615,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής με ελαφριά κρούση ESD 1801



Με ελαφριά κρούση για σκληρά υλικά έως Ø 92 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ξηρά διάτρηση έως και Ø 92 mm για σκληρά υλικά, π.χ. συμπιεσμένος ασβεστόλιθος, οπλισμένο σκυρόδεμα και άλλα δομικά υλικά με υψηλή ταχύτητα εργασίας
- Δημιουργία ανοιγμάτων τοίχου και οροφής για εγκαταστάσεις υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού
- Για εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης - διάνοιξη πρίζας, διακόπτες και κουτιά διακλάδωσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ισχυρός κινητήρας
- Ηλεκτρονική - ομαλή εκκίνηση
- Κιβώτιο ταχυτήτων με δυνατότητα επιλογής ελαφράς κρούσης - υψηλή ταχύτητα εργασίας
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Πρόσθετη λαβή - ρυθμιζόμενη θέση στο λαιμό

720,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1 | Ø 92

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ESD 1801
Ονομαστική ισχύς	1800 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-2050 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-3000 rpm
Κρούσεις	41000 bpm
Διάμετρος διάτρησης	68-92 mm
Άξονας	M 18 αρσενικό
Διάμετρος λαιμού	53 mm
Βάρος	5.9 kg
Κωδικός no.	03217000
Παραδίδεται	σε θήκη χωρίς εξαρτήματα



ρυθμιζόμενο δαχτυλίδι για μαλακή κρούση



DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

A Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής με ελαφριά κρούση ESD 1801 – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΚΟΝΗΣ

Υλικό



για τούβλα, μαλακό μπετόν

Κεντραδόρος με ελατήριο

35612000
31,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ποτηροκορώνα M 16



A Ø 68 mm και Ø 82 mm

Αντάπτορας H



M 16 m - M 18 f
35512000
34,80 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αντάπτορας SDS



M 16 m - M 18 f με τρυπάνι SDS
72,60 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
35514000

M 18 m



ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΚΟΝΗΣ HB

Υλικό



για τούβλα, μαλακό μπετόν


Κεντραδόρος

35614000
31,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ποτηροκορώνα M 16



B Ø 68 mm και Ø 82 mm



για τούβλα επένδυσης

35614000
31,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



C Ø 68 mm και Ø 82 mm



για οπλισμένο σκυρόδεμα, τούβλα επένδυσης

35615000
44,10 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ποτηροκορώνα M 16



G 150 mm
Ø 52-82 mm

Αποστάτης



35241000
για Ø 52 mm
28,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ


Εξαγωγέας σκόνης



M 16 m - M 18 f
35242000
135,60 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΚΟΝΗΣ M 18 - 1¼"

Υλικό



για τούβλα, τούβλα επένδυσης

Κεντραδόρος

200 mm — 36395000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ — **91,50 €**
450 mm — 36391000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ — **97,80 €**

Ποτηροκορώνα 1¼"



D 200 mm, Ø 82 mm
E 420 mm, Ø 52-82 mm

Εξαγωγέας σκόνης



1¼" m - M 18 f
35230000
198,60 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

A B C D E G **Για διαμαντοτρύπανα δείτε σελ.58**



Πλάκα ακονίσματος
200 x 100 x 50 mm
35910000
31,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ροδέλα χαλκού 1¼"
για εύκολη αφαίρεση της διαμαντοκορώνας
4,00 € 35450000 *1 τμχ.*
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Δαχτυλίδι γρήγορης αποδέσμευσης 1¼"
για ποτηροκορώνες
119,70 € 35652000 *1 τμχ.*
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Η επικίνδυνη σκόνη (π.χ. σκόνη διοξειδίου του πυριτίου) πρέπει να αναρροφηθεί από μια ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας σκόνης M!
Για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα της γκάμας Eibenstock DSS!

Κεντραδόρος, με ελατήριο για εξαγωγέα σκόνης H 35240000
31,50 € 35612000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ 70 mm

Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής με ελαφριά κρούση ESD 162



IHT IMPACT HYBRID TECHNOLOGY SOFT IMPACT

Με ελαφριά κρούση για σκληρά υλικά έως Ø 162 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ξηρά διάτρηση έως και Ø 162 mm για σκληρά υλικά, π.χ. συμπιεσμένος ασβεστόλιθος, οπλισμένο σκυρόδεμα και άλλα δομικά υλικά με υψηλή ταχύτητα εργασίας
- Κατάλληλο για διατρήσεις όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν υγρή διάτρηση (π.χ. κούφιες οροφές / πρόληψη ζημιάς από το νερό)
- Δημιουργία ανοιγμάτων τοίχου και οροφής για εγκαταστάσεις υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ισχυρός κινητήρας
- Αναπτυγμένη υβριδική τεχνολογία Impact (IHT) με γεωμετρία οδοντωτών δακτυλίων υψηλής ακρίβειας, η οποία επιτρέπει υψηλής συχνότητας απόδοση κρουστικού παλμού στο τρυπάνι για ταχύτερη διάτρηση
- Σύστημα EDMC Pro – ψηφιακός έλεγχος κινητήρα με ένδειξη σέρβις και υπερφόρτωσης
- Αποτελεσματική εξόρυξη σκόνης
- Σύνδεση για κεντραδόρο
- Βάση τρυπανιού συστήματος BST 162 H - Σχεδιασμένο για ξηρές εφαρμογές ελαφράς κρούσης σε σκυρόδεμα με αντικραδασμικές λαβές

1.305,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1 | Ø 162

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ESD 162
Ονομαστική ισχύς	2200 W
Αρ. στροφών με φορτίο	0-rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-1100 rpm
Κρούσεις	max. 22000 bpm
Διάμετρος διάτρησης	82 - 162 mm (σκυρόδεμα) 82 - 202 mm (τούβλα)
Άξονας	1 1/4" αρσενικό
Διάμετρος λαιμού	60 mm
Βάρος	6.6 kg
Κωδικός no.	03E25000
Παραδίδεται	σε θήκη με κλειδιά SW 32/41





DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

A Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής με ελαφριά κρούση ESD 162 – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

NEO



Ποτηροκορώνα 1 1/4"



Ø 82 mm, ωφέλιμο μήκος 350 mm Τιμή χωρίς ΦΠΑ	*36S08200*	**264,60 €**
Ø 102 mm, ωφέλιμο μήκος 350 mm Τιμή χωρίς ΦΠΑ	*36S10200*	**280,50 €**
Ø 112 mm, ωφέλιμο μήκος 350 mm Τιμή χωρίς ΦΠΑ	*36S11200*	**312,00 €**
Ø 132 mm, ωφέλιμο μήκος 350 mm Τιμή χωρίς ΦΠΑ	*36S13200*	**362,40 €**
Ø 162 mm, ωφέλιμο μήκος 350 mm Τιμή χωρίς ΦΠΑ	*36S16200*	**444,30 €**
Ø 182 mm, ωφέλιμο μήκος 350 mm Τιμή χωρίς ΦΠΑ	*36S18200*	**450,00 €**
Ø 200 mm, ωφέλιμο μήκος 350 mm Τιμή χωρίς ΦΠΑ	*36S20000*	**465,00 €**
Ø 250 mm, ωφέλιμο μήκος 350 mm Τιμή χωρίς ΦΠΑ	*36S25000*	**630,00 €**




Βάση διάτρησης BST 162 H
202 mm
0963W000
1.245,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κεντραδόρος 350 mm
(για ETN 130/3 P, ETN 162/3, PLD 160)



36394000
94,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Εξαγωγέας διαμαντοκορώνας 1 ¼“ + ½“

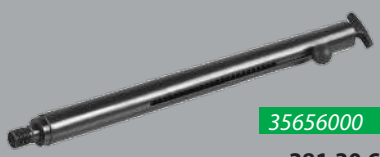


35656000
381,30 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

D E F **Για διαμαντοτρύπανα δείτε σελ. 58**



Πλάκα ακονίσματος
200 x 100 x 50 mm
35910000
31,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Επιφάνεια ακονίσματος
320 x 320 x 55 mm
35913000
299,40 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ροδέλα χαλκού 1¼"
για εύκολη αφαίρεση της διαμαντοκορώνας
4,00 € *35450000* *1 τμχ.*
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Δαχτυλίδι γρήγορης αποδέσμευσης 1¼"
για ποτηροκορώνες
119,70 € *35652000* *1 τμχ.*
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Η επικίνδυνη σκόνη (π.χ. σκόνη διοξειδίου του πυριτίου) πρέπει να αναρροφηθεί από μια ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας σκόνης M!
Για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα της γκάμας Eibenstock DSS!

Μονάδα διαμαντοτρύπανου ξηράς διάτρησης με ελαφριά κρούση DSE 200 (ESD 200 + BST 250)

NEO

3.036,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



2 | Ø 250

Με ελαφριά κρούση για σκληρά υλικά έως Ø 250 mm (ιδανικό 202 mm)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Μονάδα υγρής/ξηρής διάτρησης
- Εναλλασσόμενες λειτουργίες :α) μαλακή κρούση για ισχυρή ξηρή διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος και β) υγρή διάτρηση σε μία συσκευή
- Ξηρή διάτρηση σε ιδιαίτερα σκληρά υλικά, π.χ. οπλισμένο σκυρόδεμα, πολύ συμπαγή δομικά τούβλα και τοιχοποιία, σε υψηλές ταχύτητες εργασίας
- Η ιδανική λύση για εργασίες διάτρησης, όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την υγρή διάτρηση (κοίλες οροφές, αποφυγή ζημιών από νερό κ.α.)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Νέο αναπτυγμένο κιβώτιο ταχυτήτων IHT με γεωμετρία γραναζιών υψηλής ακρίβειας - εξαιρετικά ανθεκτικό χάρη στην υβριδική τεχνολογία κρούσης (IHT) επιτρέπει τη βελτιστοποιημένη, υψηλής συχνότητας παροχή παλμών κρούσεως στο τρυπάνι, για ταχύτερη διάτρηση
- Διάτρηση με καθοδηγούμενη στήλη (οδηγό), σε ανοίγματα τοίχων και οροφών σε κατασκευές υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού
- Αποδοτική αναρρόφηση επικίνδυνης ορυκτής σκόνης
- Μέγιστο αποτελέσματα με τα κρουστικά τρυπάνια EIBENSTOCK IHT για οπλισμένο σκυρόδεμα
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DSE 200
Ονομαστική ισχύς	2500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	500/1.050 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	750/1.500 rpm
Διάμετρος διάτρησης	51-250 mm
Υποδοχή άξονα	1¼" αρσενικό
Μήκος στήλης	995 mm
Βάρος	8.9 kg
Κωδικός no.	0352Y000
Παραδίδεται	ESD 200 + BST 250, χωρίς τρυπάνια, κλειδί SW 32/41 και οπή στη βάση για γρήγορη ανάρτηση



Μονάδα διαμαντοτρύπανου ξηράς κοπής με ελαφριά κρούση DSE 162 (ESD 162 + BST 162 H)

Η κόμπακτ μονάδα για διάτρηση σε σκληρά υλικά έως Ø 162 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ξηρή διάτρηση έως Ø 162 mm σε ιδιαίτερα σκληρά υλικά, π.χ. οπλισμένο σκυρόδεμα, τούβλα υψηλής πυκνότητας και τοιχοποιία με υψηλή ταχύτητα εργασίας έως (Ø 202 mm σε τοιχοποία)
- Δημιουργία ανοιγμάτων τοίχων και οροφών σε κατασκευές : υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Νέο αναπτυγμένο κιβώτιο ταχυτήτων IHT - εξαιρετικά ανθεκτικό χάρη στην Impact Hybrid Technology (IHT)
- Υψηλής ακρίβειας γρανάζια κιβωτίου - βελτιστοποιημένη, υψηλής συχνότητας παροχή παλμών κρούσης στο τρυπάνι για ταχύτερη πρόοδο διάτρησης
- Διακόπτης μαλακής κρούσης
- Διάτρηση με χειροκίνητη χρήση ή με βάση. Διάνοιξη τοίχων και οροφών σε κατασκευές υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού (όπου δεν είναι δυνατή η υγρή διάτρηση)
- EDMC Pro - Ψηφιακός έλεγχος κινητήρα με ένδειξη σέρβις και υπερφόρτωσης
- Υποδοχή για ράβδο κεντραρίσματος

2.361,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

NEO



Ø 202

1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DSE 162
Ονομαστική ισχύς	2200 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-1.100 rpm
Διάμετρος διάτρησης έως	82-162 mm (max 202 mm)
Υποδοχή άξονα	1¼" αρσενικό
Μήκος στήλης	860 mm
Μέγιστη γωνία διάτρησης	45°
Βάρος	6.7 kg
Κωδικός no.	03E2C000
Παραδίδεται	ESD 162 + BST 162 H, χωρίς τρυπάνια, κλειδί SW 32/41 και οπή στη βάση για γρήγορη ανάρτηση



Διαμαντοτρύπανο υγράς-ξηράς κοπής ETN 162/3



Το ευέλικτο δράπανο για διάτρηση έως Ø 162 mm σε μπετόν

1.314,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

3 | Ø 202 in brickwork

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ETN 162/3
Ονομαστική ισχύς	2200 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	0-510/-1.150/-2.500 rpm
Διάμετρος διάτρησης Μπετόν (υγρή διάτρηση)	1. ταχ. 82-162 mm 2. ταχ. 42-82 mm 3. ταχ. 12-42 mm
Διάμετρος διάτρησης Τούβλα (ξηρά διάτρηση)	1. ταχ. 122-202 mm 2. ταχ. 62-122 mm 3. ταχ. 12-62 mm
Υποδοχή	G½" θυληκό. + 1¼" αρσενικό
Διάμετρος λαιμού	60 mm
Βάρος	6.7 kg
Κωδικός no.	03E31000
Παραδίδεται	σε θήκη με την παροχή νερού και εξαγωγέα σκόνης, κλειδιά SW 32 + 41

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ξηρά διάτρηση σε τούβλα επένδυσης, τούβλα, πλάκες μπετού και άλλα δομικά υλικά καθώς και υγρή διάτρηση σε οπλισμένο σκυρόδεμα, πέτρα και άσφαλτο
- Κατασκευή υποδομών υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού, εργοτάξια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ισχυρός κινητήρας 2200 W με μεγάλη ισχύ και διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, έλεγχος θερμοκρασίας, ένδειξη και προστασία από υπερφόρτωση, διατήρηση σταθερής ταχύτητας
- Χωρίς ψήκτρες
- Λυχνία Service - ανάβει περίπου 10 ώρες πριν από την ανάγκη αντικατάστασης των ψηκτρών
- Κιβώτιο 3 ταχυτήτων λαδιού - για μέγιστη λίπανση σε όλες τις θέσεις εργασίας και απόλυτα ρυθμισμένη σχέση ροπής-ταχύτητας για όλες τις διαμέτρους
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Συνδυαστικός άξονας με ενσωματωμένη σύνδεση για κεντραδόρο - γρήγορη, ακριβής διάτρηση σημείων
- Εργονομική λαβή με διακόπτη μεγάλου μεγέθους - για απόλυτο έλεγχο και εύκολη εργασία
- Καλώδιο εργοταξίου PUR - ισχυρό για βαριά χρήση
- Αλλαγή αντάπτορα - γρήγορη μετατροπή μεταξύ υγρών και ξηρών εφαρμογών διάτρησης
- Σύστημα γρήγορης συναρμολόγησης - εύκολη στερέωση του εργαλείου στη βάση μαζί με ρυθμιζόμενη λαβή, χωρίς εργαλεία



DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

A Διαμαντοτρύπανο υγράς-ξηράς κοπής ETN 162/3 – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΥΓΡΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

Υλικό



για οπλισμένο σκυρόδεμα



για οπλισμένο σκυρόδεμα

Ποτηροκορώνα υγρής διάτρησης R½"



H 300 mm, Ø 12-31 mm

I 420 mm, Ø 38-51 mm

Ποτηροκορώνα υγρής διάτρησης 1¼"



J 450 mm, Ø 41-161 mm

(από Ø 80 mm και μεγαλύτερη απαιτείται βάση διάτρησης)


Συσκευή κεντραρίσματος με συλλογή νερού max. Ø 82 mm





ΓΙΑ ΞΗΡΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΚΟΝΗΣ

Υλικό



για τούβλα, τούβλα επένδυσης

Κεντραδόρος

200 mm	36395000	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		91,50 €
450 mm	36391000	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		97,80 €

Ποτηροκορώνα 1¼"



D 200 mm, Ø 82-202 mm

E 420 mm, Ø 52-202 mm

Η επικίνδυνη σκόνη (π.χ. σκόνη διοξειδίου του πυριτίου) πρέπει να αναρροφηθεί από μια ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας σκόνης M!
Για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα της γκάμας Eibenstock DSS!





Δεξαμενή νερού
μεταλλική 10 l, με 3.5 m σωλήνα και σύνδεσμο Gardena


35812000
327,60 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

D E H I J

Για διαμαντοτρύπανα δείτε σελ. 58



Πλάκα ακονίσματος
200 x 100 x 50 mm
35910000
31,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Επιφάνεια ακονίσματος
320 x 320 x 55 mm
35913000
299,40 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ροδέλα χαλκού 1¼"
για εύκολη αφαίρεση της διαμαντοκορώνας
35450000 *1 τμχ.* **4,00 €**
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Δαχτυλίδι γρήγορης αποδέσμευσης 1¼"
για ποτηροκορώνες **119,70 €**
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
35652000 *1 τμχ.*

Ροδέλα οδηγός για συσκευή κεντραρίσματος
Διευκρινήστε κωδικό no. + Ø!

+ 25, 38, 41, 51, 61, 68, 82 mm



Βάση διάτρησης BST 182 V/S (δείτε σελ. 47)
09646000 **1.206,00 €**
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Μονάδα διαμαντοτρύπανου DBE 162 (δείτε σελ. 49)
03E35000 **2.364,00 €**
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

PowerLine

Διαμαντοτρύπανο υγράς-ξηράς κοπής PLD 182.1 NT



1.539,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Μέγιστη απόδοση με ειδικά ρυθμιζόμενο κιβώτιο ταχυτήτων για ισχυρές διατρήσεις

Στιβαρό περίβλημα ταχυτήτων, κατασκευασμένο από αλουμίνιο

3 | Ø 202 in brickwork

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	PLD 182.1 NT
Ονομαστική ισχύς	2300 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-520/-1200-2500 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-1000/0-2200/0-4400 rpm
Διάμετρος Οπλισμένο Σκυρόδεμα (υγρή)	1. ταχ. 82-182 mm 2. ταχ. 42-82 mm 3. ταχ. 12-42 mm
Διάμετρος Τούβλα (ξηρή)	1. ταχ. 122-202 mm 2. ταχ. 62-122 mm 3. ταχ. 12-62 mm
Υποδοχή	G½" θυληκό. + 1¼" αρσενικό
Διάμετρος λαιμού	60 mm
Βάρος	7.5 kg
Κωδικός no.	0343X000

Το PLD 182.1 NT παραδίδεται σε θήκη με την παροχή νερού και εξαγωγέα σκόνης, κλειδιά SW 32/41

Μηχάνημα για σκληρότερες εφαρμογές διάτρησης έως Ø 182 mm σε μπετόν

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ξηρά διάτρηση σε τούβλα επένδυσης, τούβλα, πλάκες μπετού και άλλα δομικά υλικά καθώς και υγρή διάτρηση σε οπλισμένο σκυρόδεμα, πέτρα και άσφαλτο
- Κατασκευή υποδομών υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού, μηχανικοί, εργοτάξια και άλλες εταιρίες κατασκευών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ισχυρός κινητήρας 2300 W με μεγάλη ισχύ και διάρκεια ζωής για εκτεταμένες εργασίες διάτρησης
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, έλεγχος θερμοκρασίας, ένδειξη και προστασία από υπερφόρτωση,διατήρηση σταθερής ταχύτητας
- Ψήκτρες με λειτουργία αυτόματης διακοπής
- Κιβώτιο 3 ταχυτήτων λαδιού - για μέγιστη λίπανση σε όλες τις θέσεις εργασίας και απόλυτα ρυθμισμένη σχέση ροπής-ταχύτητας για όλες τις διαμέτρους
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Συνδυαστική υποδοχή εργαλείων με ενσωματωμένη σύνδεση για κεντραδόρο - για γρήγορη και ακριβή διάτρηση σημείων
- Εργονομική λαβή με διακόπτη μεγάλου μεγέθους - για απόλυτο έλεγχο και εύκολη εργασία
- Καλώδιο εργοταξίου PUR - ισχυρό για βαριά χρήση



Το μικρότερο σε μέγεθος στην κατηγορία του. Ιδανικό για εργασίες σε περιορισμένο χώρο

A Διαμαντοτρύπανο υγρής-ξηράς κοπής PLD 182.1 NT – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

PowerLine

ΓΙΑ ΥΓΡΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

Υλικό



για οπλισμένο σκυρόδεμα


Ποτηροκορώνα R½"



H 300 mm, Ø 12-31 mm
I 420 mm, Ø 38-51 mm

NEO





για οπλισμένο σκυρόδεμα

Ποτηροκορώνα 1¼"






J 450 mm, Ø 41-181 mm

(από Ø 80 mm και μεγαλύτερη απαιτείται βάση διάτρησης)



ΓΙΑ ΞΗΡΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΚΟΝΗΣ

Υλικό



για τούβλα,
τούβλα επένδυσης

Κεντραδόρος

200 mm	36395000	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	91,50 €	
450 mm	36391000	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	97,80 €	

Ποτηροκορώνα1¼"





D 200 mm, Ø 82-202 mm
E 420 mm, Ø 52-202 mm

Η επικίνδυνη σκόνη (π.χ. σκόνη διοξειδίου του πυριτίου) πρέπει να αναρροφηθεί από μια ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας σκόνης M!
Για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα της γκάμας Eibenstock DSS!





Δεξαμενή νερού
μεταλλική 10 l, με 3.5 m σωλήνα και σύνδεσμο Gardena

35812000
327,60 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ


D E H I J

Για διαμαντοτρύπανα δείτε σελ. 58



Πλάκα ακονίσματος
200 x 100 x 50 mm

35910000
31,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Επιφάνεια ακονίσματος
320 x 320 x 55 mm

35913000
299,40 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ροδέλα χαλκού 1¼"
για εύκολη αφαίρεση της διαμαντοκορώνας

35450000 *1 τμχ.*
4,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Δαχτυλίδι γρήγορης αποδέσμευσης 1¼"
για ποτηροκορώνες

35652000 *1 τμχ.*
119,70 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Βάση διάτρησης BST 182 V/S (δείτε σελ. 47)

09646000 **1.206,00 €**
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Αντάπτορας σύνδεσης Universal
με διάμετρο λαιμού Ø 60 mm

35829000 **204,90 €**
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Μονάδα διαμαντοτρύπανου PLE 182 (δείτε σελ. 50)

03435000 **2.628,00 €**
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Διαμαντοτρύπανο υγράς κοπής END 1550 P



660,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Το ευέλικτο μοντέλο για τρύπημα έως Ø 68 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Υγρή διάτρηση σε φυσική πέτρα, πλακάκια, κεραμικά, πορσελάνη, γυαλί και οπλισμένο σκυρόδεμα
- Οπές αγκυρώσεων
- Οπές για διακόπτες
- Κατάλληλο για τεχνίτες τοποθέτησης πλακιδίων, χτίστες και άλλες εταιρείες εγκαταστάσεων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, ρύθμιση και διατήρηση σταθερής ταχύτητας, έλεγχος θερμοκρασίας και προστασία από υπερφόρτωση
- Ανοξείδωτος άξονας
- Ολοκληρωμένη παροχή νερού
- Έλεγχος παροχής νερού - έλεγχος ποσότητας
- Σύστημα γρήγορης εναλλαγής
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με βάση στήριξης για περισσότερη σταθερότητα
- Κεντραδόρος με προσάρτημα (εξάρτημα)

1 Ø 68

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	END 1550 P
Ονομαστική ισχύς	1500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	1800-4400 rpm
Διάμετρος διάτρησης	6-68 mm
Άξονας	G½" θυληκό.
Διάμετρος λαιμού	53 mm
Βάρος	3.6 kg
Κωδικός no.	03114000
Παραδίδεται	σε θήκη με αντάπτορα γρήγορης εναλλαγής και αντάπτορα M 12 x 1.5 m - G½"


ρυθμιστής ταχύτητας



ρυθμιστής παροχής νερού




A Διαμαντοτρύπανο υγράς κοπής END 1550 P – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΥΓΡΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

Υλικό


για φυσική πέτρα, πλακάκια


για φυσική πέτρα


για οπλισμένο σκυρόδεμα


για μπετόν


για φυσική πέτρα, πλακάκια

Ποτηροκορώνα R½"


N 40 mm, Ø 22-68 mm


O 150 mm, Ø 18-51 mm


H 300 mm, Ø 10-31 mm

Διαμαντοτρύπανο


L 60 mm, Ø 6-12 mm

K 150 mm, Ø 6,0-12 mm

Κοίλο Διαμαντοτρύπανο


M 60 mm, Ø 6-18 mm

Ανταλλακτικές τσιμούχες
για κεντραδόρο

35842000
7,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Αντάπτορας + Τσοκ γρήγορης αλλαγής


G½" - G½"

38004000
88,20 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αντάπτορας



38006000
37,80 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αντάπτορας


M 12 x 1.5 m - G½"

35122000
22,20 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ





NEO



Κεντραδόρος με προσάρτημα διάτρησης

3583A000
154,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



35811000
88,20 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Δεξαμενή νερού
πλαστική 5 l, με 4.0 m σωλήνα και σύνδεσμο Gardena

35812000
327,60 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

μεταλλική 10 l, με 3.5 m σωλήνα και σύνδεσμο Gardena

H *K* *L* *M* *N* *O* **Για διαμαντοτρύπανα δείτε σελ. 58**



Πλάκα ακονίσματος
200 x 100 x 50 mm

35910000
31,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Βάση διάτρησης BST 90



09629000 **651,00 €**
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

NEO



Ø 40



840,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Διαμαντοτρύπανο μπαταρίας υγράς κοπής END 40 A

Για ελεύθερη εργασία χωρίς καλώδια έως Ø 40 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Γρήγορη ελεύθερη διάτρηση σκληρών υλικών σε τοίχους και δάπεδα, όπως φυσική πέτρα, πλακάκια, κεραμικά, πορσελάνη, λεπτή πέτρα και σκυρόδεμα
- Διάτρηση χωρίς κρούσεις - αποτρέπει ζημιές στην επιφάνεια και θραύση υλικού, ιδιαίτερα με υλικά υψηλής ποιότητας
- Κατάλληλο για υδραυλικές εγκαταστάσεις, θέρμανσης και κλιματισμού καθώς και κεραμιδιών και στεγών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ευέλικτη εργασία χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας
- Ενσωματωμένη δεξαμενή νερού με ρυθμιστή ροής
- Μεταλλικό κιβώτιο ταχυτήτων υψηλής ταχύτητας για μεγάλη διάρκεια ζωής και βέλτιστη ταχύτητα κοπής



Συσκευή κεντραρίσματος (εξάρτημα)



Δεξαμενή νερού με ρυθμιστή ροής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	END 40 A
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	5.2 Ah
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0 - 8000 rpm
Διάμετρος διάτρησης - με πείρο	6 - 20 mm
- πλακιδίων (max 20 mm πάχος)	6 - 40 mm
Άξονας	M 12x1.5 αρσ. / 1/2" θυλ.
Διάμετρος λαιμού	53 mm
Βάρος (με μπαταρία)	2.4 kg
Κωδικός no.	030A1000

Παραδίδεται:
σε θήκη με φορτιστή, 1x μπαταρία 5.2 Ah, αντάπτορες M12x1.5 αρσενικό / 1/2" θηλυκό και εργαλεία συναρμολόγησης

Κωδικός no.	030A2000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ.	600,00 €

Παραδίδεται:
χωρίς μπαταρία και φορτιστή σε θήκη με αντάπτορες M12x1.5 αρσενικό / 1/2" θηλυκό και εργαλεία συναρμολόγησης

NOW ALSO WITH BATTERY

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM 100% ΣΥΜΒΑΤΟ cordless-alliance-system.com



A Διαμαντοτρύπανο μπαταρίας υγράς κοπής END 40 A – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΥΓΡΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

	1	Βασικό σετ: κιτ στερέωσης με οδηγό διάτρησης, σωλήνας αναρρόφησης νερού με σύνδεσμο Gardena, διαμαντοτρύπανα 6/8 mm, πλάκα ακονίσματος	*3583E000* 312,00 €
	2	Μπαταρία - 18 V, 5.2 Ah Li-Power CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM	*37731000* 223,80 €
4  5 	4	Ταχυφορτιστής (χρόνος φόρτισης περίπου 45 min.)	*37732000* 207,90 €
	5	Φορτιστής (χρόνος φόρτισης περίπου 110 min.)	*37734000* 113,40 €
NEO 	6	Αντάπτορας M 12 x 1.5 θηλυκό – G ½“ θηλυκό για END 40 A	*35123000* 31,50 €
NEO 	7	Αντάπτορας M 12 x 1.5 θηλυκό – M 14 αρσενικό για END 40 A	*35124000* 31,50 €



H K L M N O **Για διαμαντοτρύπανα δείτε σελ. 58**



Πλάκα ακονίσματος
200 x 100 x 50 mm

35910000

31,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Καλώδιο εργοταξίου PUR
ισχυρό για βαριά χρήση

Λυχνία Service
(EBM 182/3, EBM 352/3)
έγκαιρη ένδειξη για την αλλαγή των ψηκτρών

Ψήκτρες αυτόματης διακοπής
(όχι για το PLD 450.2)
προστασία του κινητήρα

- **Ηλεκτρονικό**
ομαλή εκκίνηση,
έλεγχος θερμοκρασίας,
προστασία και ένδειξη από υπερφόρτωση
και διατήρηση σταθερής ταχύτητας
(EBM 182/3, EBM 250/2 RP, EBM 352/3)



Σύνδεσμος για βάση γρήγορης αλλαγής ή σύστημα ταχείας τοποθέτησης
κινητήρας/βάση δράπανου

Κιβώτιο ταχυτήτων λαδιού με αντλία λαδιού
μόνιμη λίπανση σε όλες τις θέσεις εργασίας

Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
προστασία του χειριστή και του εργαλείου σε περίπτωση εμπλοκής

Τσιμούχες άξονα
αντικατάσταση εξωτερικά - για μεγαλύτερη ευκολία

Άξονας
1¼" αρσενικό
για τα περισσότερα τρυπάνια της αγοράς

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Οι κινητήρες διάτρησης έχουν μελετημένη και στιβαρή κατασκευή και μπορούν να τοποθετηθούν στις περισσότερες βάσεις διάτρησης.

Η σειρά ***PowerLine*** έχει φιλοσοφία σχεδιασμένη ειδικά για διάτρηση και συνεχή χρήση στο εργοτάξιο.

ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ



Κωδικός	EBM 182/3	EBM 250/2 RP	ESD 200 NEO	EBM 352/3	PowerLine PLD 450.2
Ονομαστική ισχύς	2300 W	2500 W	2500 W	3000 W	3300 W
Αρ. στροφών με φορτίο	480/1080/2350 rpm	360/850 rpm	500/1050 rpm	230/500/1030 rpm	180/400/780 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	480/1080/2350 rpm	360/850 rpm	750/1500 rpm	230/500/1030 rpm	300/650/1300 rpm
Σταθερή ταχύτητα	x	x	x	x	–
Πλήρες περίβλημα αλουμινίου	–	–	–	–	x
Διάμετρος διάτρησης	12-202 mm	51-252 mm	52-250 mm	41-352 mm	71-450 mm
Σύνδεση άξονα	G½" θηλυκό - 1¼" αρσενικό	1¼" αρσενικό	1¼" αρσενικό	1¼" αρσενικό	1¼" αρσενικό
Στήριξη μηχανήματος	Σύστημα ταχείας εφαρμογής	Universal βάση στήριξης	Universal βάση στήριξης	Universal βάση στήριξης	Universal βάση στήριξης
Βάρος	6.7 kg	10.5 kg	8.9 kg	12.5 kg	15.3 kg
Κωδικός no.	03E33000	0352H000	0352W000	03641000	0373G000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	**1.284,00 €**	**1.395,00 €**	**1.674,00 €**	**1.965,00 €**	**2.682,00 €**
Παραδίδεται	σε κουτί με κλειδί 32/41	σε κουτί με κλειδί 32/41	σε κουτί με κλειδί 32/41	σε κουτί με κλειδί 32/41	σε κουτί με κλειδί 32/41



Θήκη μεταφοράς
για EBM 250/2 RP,
EBM 350/3 RP

37333000

85,20 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Βάση διάτρησης EBW 1300

Διάτρηση με προστασία, για χαμηλό κίνδυνο κατά την εργασία

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- **Για διαμαντοτρύπανα EIBENSTOCK, καθώς και τρυπάνια και κρουστικά τρυπάνια από διάφορους κατασκευαστές με διάμετρο άξονα έως 60 mm**
- Κινητή βάση διάτρησης για εργασία ύψους από 54 cm έως 130 cm
- Κατασκευή εγκαταστάσεων υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού, άλλες κατασκευαστικές εργασίες και εφαρμογές διάτρησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Άνετη και χωρίς κόπο διάτρηση
- Μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων στο ελάχιστο - χωρίς τραυματισμούς στους καρπούς σε περίπτωση εμπλοκής
- Η υδραυλική ρύθμιση ύψους επιτρέπει την ασφαλή ρύθμιση του μηχανήματος, συμπεριλαμβανομένου του τρυπανιού και του κινητήρα
- Χωρίς ζημιές εγκατάστασης στον τοίχο όπως στη χρήση προηγούμενων «συμβατικών» βάσεων διάτρησης που θέλουν πάκτωση στον τοίχο
- Σύντομοι χρόνοι ρύθμισης ακόμη και σε διατρήσεις που είναι σε ύψος έως 1.30 m
- Υψηλή απόδοση για τρυπήματα σε σειρά στο ίδιο ύψος εργασίας
- Εύκολη μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου

Πατενταρισμένο σύστημα



1.551,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Δακτύλιος μείωσης (δείτε εξαρτήματα σελ. 57)

από Ø 60 - σε Ø 53 mm και
από Ø 60 - σε Ø 43 mm


Διαθέσιμο για παραγγελία αν απαιτείται

Ράβδος επέκτασης



324,60 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EBW 1300
Ύψος εργασίας	540 - 1300 mm
Υποδοχή εργαλείου	max. 60 mm
Βάρος	24.5 kg
Κωδικός no.	09655000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο
Εξαρτήματα	**Ράβδος επέκτασης**
Ύψος εργασίας	1300-2300 mm
Κωδικός no.	3582G000









Σύνδεση μηχανήματος

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρυπάνια διαφόρων εταιριών
- Σύστημα γρήγορης τοποθέτησης
- Universal βάση εργαλείου
- Υποδοχή στήριξης στο λαιμό του εργαλείου



Κλίμακα

εύκολη ρύθμιση του βάθους διάτρησης

Οδόντωση

φαρδιά και σταθερή, ακριβείας και μεγάλης αντοχής

Στήλη αλουμινίου*

υψηλή αντοχή σε στρέψη, ελαφριά, 45° περιστρεφόμενη

Ρύθμιση βιδών στήριξης

στιβαρή, ακριβής ρύθμιση

Ένδειξη κεντρικής οπής*

ακριβής τοποθέτηση



Οδηγοί/ρουλεμάν

ομαλή λειτουργία, ανθεκτικοί, ρυθμιζόμενοι

Αλφάδι

εύκολο στη ρύθμιση (οριζόντιο/κατακόρυφο)

Μοχλός προώθησης

αλλαγή χωρίς εργαλείο, εύκολη επιλογή της πλευράς λειτουργίας

Πρόσθετη λαβή*

εύκολη μεταφορά

Τροχοί*

γρήγορη τοποθέτηση, εύκολη και ελαφριά μεταφορά

** δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα*

Βάση

- Βάση με εξοικονόμησης χώρου (αγκύρωσης)
- Συνδιαστική βάση (αγκύρωσης ή με αντλία κενού)
- Ειδικής τοποθέτησης (χειροκίνητη με δύο βεντούζες)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Η γκάμα από βάσεις διάτρησης και εξαρτημάτων που αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν στο Eibenstock μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ποικιλία εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των οπών διάτρησης έως και Ø 450 mm. Οι βάσεις τρυπανιών είναι πολύ ελαφριές και εύκολες στο χειρισμό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα της κατασκευαστικής βιομηχανίας, από πολιτικούς μηχανικούς και εταιρείες εγκατάστασης έως χτίστες και τοποθετητές πλακιδίων.
Η ***PowerLine***-Series είναι μια σειρά με φιλοσοφία ειδικά σχεδιασμένων μηχανημάτων κατάλληλα για διάτρηση και συνεχή χρήση στις κατασκευές.

ΒΑΣΕΙΣ ΔΡΑΠΑΝΩΝ







Κωδικός	BST 90	BST 125 V NEO	KBS 250	BST 162 H
Μεγ. διάτρηση-Ø στις 90°	**102 mm** **42 mm** (κενό)	**125 mm**	**250 mm** (τοιχοποιία)	**202 mm**
Ύψος στήλης*[1]/ Υλικό	680 mm/ Αλουμίνιο	500 mm/ Αλουμίνιο	850 mm/ Αλουμίνιο	860 mm/ Αλουμίνιο
Οδηγοί/ Ρουλεμάν	τετραπλοί σε συρόμενα κομμάτια	τετραπλοί σε συρόμενα κομμάτια	τετραπλοί σε συρόμενα κομμάτια	τετραπλοί σε συρόμενα κομμάτια
Ειδικά χαρακτηριστικά				– ένδειξη κεντρικής οπής – στήλη αλουμινίου ανθεκτική στη στρέψη – μοχλός τροφοδοσίας
Σύστημα γρήγορης τοποθέτησης	–	Σύστημα βεντούζας	–	-
Γενική βάση εργαλείου	–	–	–	x
Υποδοχή στήριξης	Ø 53 mm 	Ø 53/46 mm 	Ø 53 mm Ø 60 mm 	Ø 53 mm Ø 60 mm 
Μεγ. κλίση	ρυθμιζόμενο έως 45°	ρυθμιζόμενο έως 45°	–	ρυθμιζόμενο έως 45°
Βάρος	7.0 kg	5.9 kg	7.8 kg	10.5 kg
Βάση εξοικονόμησης χώρου (αγκύρωση)	–	–	222 x 175 mm	-
Συνδιαστική βάση*[2] (αγκύρωση/κενό)	240 x 170 mm	390 x 200 mm	–	320 x 220 mm
Ειδική τοποθέτηση	–	–	ειδική για καμινάδες και εγκαταστάσεις θέρμανσης	–
Κωδικός no.	09629000	09659000	09648000	0963W000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	**651,00 €**	**570,00 €**	**615,00 €**	**1.245,00 €**
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο με εργαλεία συναρμολόγησης	σε χαρτοκιβώτιο με εργαλεία συναρμολόγησης	σε χαρτοκιβώτιο με εργαλεία συναρμολόγησης	σε χαρτοκιβώτιο με εργαλεία συναρμολόγησης

** με ιμάντες *[1] άλλα μήκη κατόπιν αιτήματος *[2] απαιτείται σετ Κενού (εξάρτημα) *[3] μεγ. διάτρηση-Ø έως 202 mm *[4] ως εξάρτημα*

Διαστάσεις σε mm	DBE 162	PLE 182	DB 201	DBE 182	DBE 250 R	DBE 352	PLE 450 B
A	1050	1050	855	1050	1040	1030	1116
B	700	830	530	700	685	620	600
C	130	120	120	130	195	200	240
D	46 x 60	46 x 60	46 x 60	46 x 60	70 x 70	60 x 75	60 x 60
E	330	330	225	330	430	400	294
F	250	250	170	250	330	310	194
G	510	500	370	510	590	600	570
Ονομ. ισχύς	2200 W	2300 W	2500 W	2300 W	2500 W	3000 W	3300 W
Μεγ. διατρ. Ø	**162 mm**	**182 mm**	**202 mm**	**202 mm**	**252 mm**	**352 mm**	**452 mm**

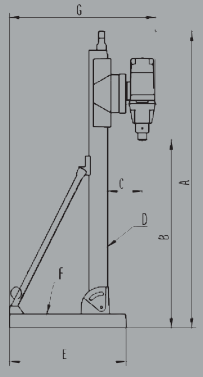







Κωδικός	BST 182 V/S*	BST 250	BST 352 V*	PowerLine PLB 450*	PowerLine PLB 450.1 G*
Μεγ. διάτρηση-Ø στις 90°	**202 mm**	**252 mm**	**352 mm**	**452 mm**	**450 mm**
Ύψος στήλης*1/ Υλικό	995 mm/ Αλουμίνιο	995 mm/ Αλουμίνιο	995 mm/ Αλουμίνιο	960 mm/ Χάλυβας	960 mm/ Χάλυβας
Οδηγοί/ Ρουλεμάν	τετραπλοί σε ειδικές σφαίρες 	τετραπλοί σε συρόμενα κομμάτια 	τετραπλοί σε ειδικές σφαίρες 	οκταπλοί σε κυλίνδρους χάλυβα στο πίσω μέρος 	-
Σύστημα γρήγορης τοποθέτησης	x 	–	–	–	–
Γενική βάση εργαλείου	-	x 	x 	x 	x
Υποδοχή στήριξης	Ø 60 mm με αντάπτορα σύνδεσης*3 *4 	Ø 60 mm με αντάπτορα σύνδεσης*3 *4 	Ø 60 mm με αντάπτορα σύνδεσης*3 *4 	– 	–
Μεγ. κλίση	ρυθμιζόμενο έως 45°	ρυθμιζόμενο έως 45°	ρυθμιζόμενο έως 45°	75°/60°/45°	75°/60°/45°
Ειδικά χαρακτηριστικά				– στήλη ανθεκτική στη στρέψη – προσαρμοσμένο πίσω φορείο – οδόντωση από χάλυβα, εύκολο στην αλλαγή	– Κιβώτιο ταχυτήτων ακριβείας 1:3 – προσαρμοσμένο πίσω φορείο – οδόντωση από χάλυβα, εύκολο στην αλλαγή
Βάρος	14.0 kg	15.5 kg	22.5 kg	27.0 kg	27.0 kg
Βάση εξοικονόμησης χώρου (αγκύρωση)	–	430 x 330 mm	–	295 x 195 mm	-
Συνδιαστική βάση*2 (αγκύρωση/κενό)	330 x 250 mm	–	400 x 310 mm	–	–
Ειδική τοποθέτηση	–	–	–	–	–
Κωδικός no.	09646000	09631000	09647000	0962M000	09658000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	**1.206,00 €**	**1.347,00 €**	**1.512,00 €**	**1.485,00 €**	**2.049,00 €**
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο με εργαλεία συναρμολόγησης	σε χαρτοκιβώτιο με εργαλεία συναρμολόγησης	σε χαρτοκιβώτιο με εργαλεία συναρμολόγησης	σε χαρτοκιβώτιο με εργαλεία συναρμολόγησης	σε χαρτοκιβώτιο με εργαλεία συναρμολόγησης, σύνδεσμο γενικής χρήσης, πόδι εξοικονόμησης χώρου

3.750,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Up-Side-Down - Τηλεσκοπική βάση USD 182


NEO

Κάθετη διάτρηση: Το εργαλείο τοποθετείται απευθείας στη στήλη Για διάτρηση σε οροφή, δάπεδο και τοίχο έως Ø 182 mm






Κάθετη διάτρηση:
Το εργαλείο τοποθετείται απευθείας στη στήλη

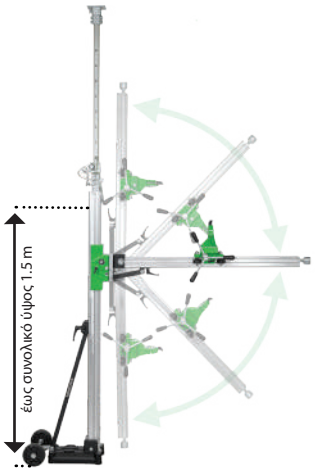

Για διάνοιξη οπών σε δάπεδο και τοίχο, έως συνολικό ύψος 1.5 m, η οδοντωτή στήλη πρέπει να τοποθετηθεί στη βάση.

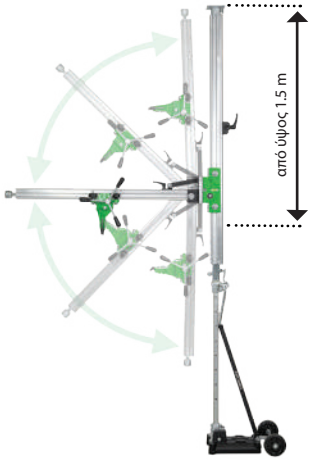

Για διάτρηση σε οροφή και τοίχο, από ύψος 1.5 m, η στήλη σύσφιξης ταχείας δράσης πρέπει να τοποθετηθεί στη βάση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Καμία ζημιά στην εγκατάσταση π.χ. στον τοίχο, όπως στις "συμβατικές" βάσεις τρυπανιών, γρήγορα και χωρίς ούπατ πακτώσεως
- Για διαμαντοτρύπανα EIBENSTOCK και άλλων κατασκευαστών με στήριγμα λαιμού σύσφιξης έως 60 mm
- Υδραυλικές εγκαταστάσεις, κατασκευές θέρμανσης και εξαερισμού, ηλεκτρολόγοι, δομικά και πολιτικά έργα, εταιρείες γεωτρήσεων, ενοικίαση μηχανημάτων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Η βάση του τρυπανιού μπορεί να στερεωθεί μεταξύ δαπέδου και οροφής με τη χρήση της τηλεσκοπικής βάσης
- Δυνατότητα διάνοιξης οπών στο δάπεδο, στον τοίχο και στην οροφή (απαιτείται σταθερή, συμπαγής οροφή)
- Για ασταθείς οροφές, το USD 182 μπορεί επίσης να τοποθετηθεί με ούπατ πάκτωσεως
- Ευέλικτη, διαβάθμιση στη ρύθμιση του ύψους διάτρησης με τη χρήση ενός μοχλού προώθησης

Δακτύλιος μείωσης (δες εξαρτήματα σελ. 57)



Ø 60 - Ø 53 mm
Ø 60 - Ø 46 mm
Ø 60 - Ø 43 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	USD 182
Μέγιστη διάμετρος εργαλείου	182 mm
Υποδοχή στήριξης	60 mm
Μέγιστος βαθμός κλίσης	180°
Ύψος εργασίας	3.018 mm
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης στις 90°	182 mm
Κωδικός no.	096U1000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο με μοχλό προώθησης, εξάγωνο κλειδί, λαιμός σύσφιξης Ø 60 mm









Μονάδα διαμαντοτρύπανου DBE 162

2.364,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ο ευέλικτος συνδυασμός για διάτρηση έως Ø 162 mm



ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ξηρή διάτρηση σε τούβλα επένδυσης, πλάκες μπετού, τούβλα και άλλα δομικά υλικά, καθώς και υγρή διάτρηση σε οπλισμένο σκυρόδεμα, φυσική πέτρα και άσφαλτο
- Κατασκευή εγκαταστάσεων υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού, εργοτάξια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, με προστασία και ένδειξη υπερφόρτωσης - σταθερή ταχύτητα
- Λυχνία Service - ανάβει περίπου 10 ώρες πριν από την ανάγκη αντικατάστασης των ψηκτρών
- Κιβώτιο 3 ταχυτήτων λαδιού - για μέγιστη λίπανση σε όλες τις θέσεις εργασίας και κατάλληλη ρυθμισμένη σχέση ροπής-ταχύτητας για όλες τις διαμέτρους
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Συνδυαστικός άξονας με ενσωματωμένη σύνδεση για κεντραδόρο - γρήγορη, ακριβής διάτρηση
- Καλώδιο εργοταξίου PUR - ισχυρό για βαριά χρήση
- Αλλαγή αντάπτορα - γρήγορη μετατροπή μεταξύ υγρών και ξηρών εφαρμογών
- Άνετες λαβές συγκράτησης και πρόσθετη λαβή στη βάση για τη μεταφορά, βαθμίδα και δείκτης κεντραρίσματος στη βάση διάτρησης - ακρίβεια στη διάτρηση
- Σύστημα γρήγορης συναρμολόγησης - εφαρμογή του κινητήρα στη βάση χωρίς εργαλεία
- Η στήλη της βάσης μπορεί να ρυθμιστεί στις 45°
- Συμπαγής βάση - στερέωση με αγκύρωση ή κενό (απαραίτητο σετ κενού)
- Αλλαγή μοχλού προώθησης χωρίς εργαλεία - εύκολη αλλαγή της θέσης εργασίας
- Πρόσθετος άξονας τροχών (εξάρτημα) - εύκολη μεταφορά



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DBE 162
Ονομαστική ισχύς	2200 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	0-510/0-1150/0-2500 rpm
Διάμετρος διάτρησης	ξηρό 12-162 mm υγρό 12-202 mm
Υποδοχή άξονα	G½" θηλυκό. + 1¼" αρσενικό
Μήκος στήλης	995 mm
Ωφέλιμο	700 mm
Βάρος	20.7 kg
Κωδικός no.	03E35000
Παραδίδεται	ETN 162/3 + BST 182 V/S χωρίς τρυπάνια





BST 182 V/S:
κίνηση φορείου σε 4 ειδικές σφαίρες

PowerLine

1.797,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Μονάδα διαμαντοτρύπανου PL 200

NEO

Εξαιρετική ψύξη χάρη στο πλήρως αλουμινένιο περίβλημα . Στιβαρό, ισχυρό και συμπαγές για διάτρηση έως Ø 202 mm

Εξαιρετική ψύξη χάρη στο πλήρως αλουμινένιο περίβλημα

1 | Ø 202

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	PL 200
Ονομαστική ισχύς	2600 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	750 rpm
Διάμετρος διάτρησης έως	202 mm
Υποδοχή άξονα	G½" θηλυκό + 1¼" αρσενικό
Μήκος στήλης	790 mm
Ωφέλιμο	550 mm
Βάρος	21.5 kg
Κωδικός no.	03512000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο χωρίς τρυπάνια, κλειδί SW 32/41 και βάση με οπή για γρήγορη ανάρτηση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Εξαιρετική ψύξη χάρη στο πλήρως αλουμινένιο περίβλημα, που το καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο για σκληρή χρήση σε εργοτάξια
- Υγρή διάτρηση σε οπλισμένο μπετόν, πέτρα και άσφαλτο
- Κατασκευή εγκαταστάσεων υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού, έργα πολιτικών μηχανικών, εργοτάξια και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονική - ομαλή εκκίνηση, με προστασία και ένδειξη υπερφόρτωσης
- Ψύκτρες αυτόματης διακοπής
- Κιβώτιο μίας ταχύτητας λαδιού - μέγιστη λίπανση
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Ανοξείδωτος άξονας σύνδεσης για τρυπάνια R½" και 1¼"
- Πρακτικό, στιβαρό και οικονομικό
- Μικρή κατανάλωση χώρου, απ'όλη τη μονάδα διάτρησης - χαμηλό βάρος
- Η στήλη διάτρησης μπορεί να ρυθμιστεί έως και 45° και διαθέτει και οπίσθια στήριξη
- Ενσωματωμένη παροχή νερού



H I J Q

Για διαμαντοτρύπανα δείτε σελ. 58

Μονάδα διαμαντοτρύπανου PLE 182

PowerLine

Ο ισχυρότερος συνδυασμός της σειράς, για δυσκολότερες εργασίες διατρήσεως έως Ø 202 mm

Μέγιστη απόδοση, με ειδικά ρυθμισμένο κιβώτιο ταχυτήτων για ισχυρή διάτρηση

2.628,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Στιβαρό κέλυφος κιβωτίου, εξ'ολοκλήρου από αλουμίνιο



ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Υγρή διάτρηση σε οπλισμένο μπετόν, πέτρα και άσφαλτο
- Συνεργεία διάτρησης, εργοτάξια, εγκαταστάσεις υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού, μελέτες κηπουρικής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, με προστασία και ένδειξη υπερφόρτωσης
- Ψήκτρες αυτόματης διακοπής
- Κιβώτιο 3 ταχυτήτων λαδιού - μέγιστη λίπανση σε όλες τις θέσεις εργασίας χάρη στην ειδικά σχεδιασμένη αντλία και ρυθμισμένη σχέση ροπής-ταχύτητας για όλες τις διαμέτρους
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Συνδυαστικός άξονας με ενσωματωμένη σύνδεση για κεντραδόρο - γρήγορη, ακριβής διάτρηση
- Καλώδιο εργοταξίου PUR - ισχυρό για βαριά χρήση
- Άνετες λαβές εργασίας και πρόσθετη λαβή στη βάση, για τη μεταφορά
- Η στήλη της βάσης μπορεί να ρυθμιστεί στις 45°
- Συμπαγής βάση - στερέωση με αγκύρωση ή κενό (απαραίτητο σετ κενού)
- Αλλαγή μοχλού προώθησης χωρίς εργαλεία - εύκολη αλλαγή της θέσης εργασίας
- Πρόσθετος άξονας τροχών (εξάρτημα) - εύκολη μεταφορά

Ø 202 | **3**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	PLE 182
Ονομαστική ισχύς	2300 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-520/-1.200/-2.500 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-1000/-2.200/-4.400 rpm
Διάμετρος διάτρησης	υγρή 12-182 mm ξηρά 12-202 mm
Υποδοχή άξονα	G½" θηλυκό. + 1¼" αρσενικό
Μήκος στήλης	995 mm
Ωφέλιμο	700 mm
Βάρος	21.5 kg
Κωδικός no.	0343S000
Παραδίδεται	PLD 182.1 NT + BST 182 V/S + αντάπτορας σύνδεσης, χωρίς τρυπάνια



Τώρα έως και 202 mm διάμετρος διάτρησης

1.170,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ø 202 | 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DB 201
Ονομαστική ισχύς	2500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	675 rpm
Διάμετρος διάτρησης έως	202 mm
Υποδοχή άξονα	G½" θηλυκό. + 1¼" αρσενικό
Μήκος στήλης	790 mm
Ωφέλιμο	550 mm
Βάρος	15.5 kg
Κωδικός no.	0B33R000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο χωρίς εξαρτήματα

Μονάδα διαμαντοτρύπανου DB 201

Η κόμπακτ μονάδα για διάτρηση έως Ø 202 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Υγρή διάτρηση σε οπλισμένο σκυρόδεμα, πέτρα και άσφαλτο
- Κατασκευή εγκαταστάσεων υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού, έργα πολιτικών μηχανικών, εργοτάξια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Διακόπτης με προστασία από υπερφόρτωση - προστασία του κινητήρα, ψήκτρες αυτόματης διακοπής
- Κιβώτιο μίας ταχύτητας λαδιού - μέγιστη λίπανση
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Ολοκληρωμένη παροχή νερού
- Ανοξείδωτος άξονας σύνδεσης για τρυπάνια R½" και 1¼"
- Πρακτικό, στιβαρό και οικονομικό
- Μικρή κατανάλωση χώρου, απ'όλη τη μονάδα διάτρησης - χαμηλό βάρος



Μονάδα διαμαντοτρύπανου DBE 182

Η μονάδα για διάτρηση έως Ø 202 mm

2.397,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Υγρή διάτρηση σε οπλισμένο σκυρόδεμα, πέτρα και άσφαλτο
- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις υγιεινής και θέρμανσης, έργα πολιτικών μηχανικών, βιομηχανικά κτίρια


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, με προστασία και ένδειξη υπερφόρτωσης, σταθερή ταχύτητα
- Λυχνία Service - ανάβει περίπου 10 ώρες πριν από την ανάγκη αντικατάστασης των ψηκτρών αυτόματης διακοπής
- Κιβώτιο 3 ταχυτήτων λαδιού - για μέγιστη λίπανση σε όλες τις θέσεις εργασίας και ρυθμισμένη σχέση ροπής-ταχύτητας για όλες τις διαμέτρους
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Συνδυαστικός άξονας με ενσωματωμένη σύνδεση για κεντραδόρο - γρήγορη, ακριβής διάτρηση
- Καλώδιο εργοταξίου PUR - ισχυρό για βαριά χρήση
- Άνετες λαβές στο μηχάνημα και στη βάση μεταφοράς, βαθμίδα και ένδειξη κέντρου διάτρησης στη βάση - ακριβής διάτρηση
- Σύστημα γρήγορης συναρμολόγησης - εφαρμογή του κινητήρα στη βάση χωρίς εργαλεία
- Η στήλη της βάσης μπορεί να ρυθμιστεί στις 45°
- Συμπαγής βάση - στερέωση με αγκύρωση ή κενό (απαραίτητο σετ κενού)
- Αλλαγή μοχλού προώθησης χωρίς εργαλεία - εύκολη αλλαγή της θέσης εργασίας
- Πρόσθετος άξονας τροχών (εξάρτημα) - εύκολη μεταφορά



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DBE 182
Ονομαστική ισχύς	2300 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	480/1080/2350 rpm
Διάμετρος διάτρησης	12-202 mm (ιδανικό 182 mm)
Υποδοχή άξονα	G½" θηλυκό. + 1¼" αρσενικό
Μήκος στήλης	995 mm
Ωφέλιμο	700 mm
Βάρος	20.7 kg
Κωδικός no.	03E34000
Παραδίδεται	EBM 182/3 + BST 182 V/S χωρίς τρυπάνια





BST 182 V/S:
κίνηση φορείου σε 4 ειδικές σφαίρες

Μονάδα διαμαντοτρύπανου DBE 250 R

2.736,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ø 252 | 2

Η μονάδα για διάτρηση έως Ø 252 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Υγρή διάτρηση σε οπλισμένο σκυρόδεμα, φυσική πέτρα και άσφαλτο
- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις υγιεινής και θέρμανσης, έργα πολιτικών μηχανικών, βιομηχανικά κτίρια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, προστασία θερμοκρασίας, με, ένδειξη υπερφόρτωσης και προστασία από αυτή, σταθερή ταχύτητα
- Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων λαδιού - για μέγιστη λίπανση σε όλες τις θέσεις εργασίας και ρυθμισμένη σχέση ροπής-ταχύτητας για όλες τις διαμέτρους
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Καλώδιο εργοταξίου PUR - ισχυρό για βαριά χρήση
- Τσιμούχες άξονα που αντικαθίστανται από το εξωτερικό - εύκολο στη συντήρηση
- Ενσωματωμένη βαθμίδα και ένδειξη κέντρου τρύπας στη βάση διάτρησης - ακριβής διάτρηση
- Πλάκα γρήγορης αλλαγής - εύκολη συναρμολόγηση στην βάση
- Η στήλη της βάσης μπορεί να ρυθμιστεί στις 45°
- Αλλαγή μοχλού προώθησης χωρίς εργαλεία - εύκολη αλλαγή της θέσης εργασίας
- Πρόσθετος άξονας τροχών (εξάρτημα) - εύκολη μεταφορά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DBE 250 R
Ονομαστική ισχύς	2500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	360/850 rpm
Διάμετρος διάτρησης	52-252 mm
Υποδοχή άξονα	1¼"αρσενικό
Μήκος στήλης	995 mm
Ωφέλιμο	600 mm
Βάρος	26.0 kg
Κωδικός no.	0352I000
Παραδίδεται	EBM 250/2 RP + BST 250 χωρίς τρυπάνια



Μονάδα διαμαντοτρύπανου DBE 352

3.291,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Η ισχυρή μονάδα διάτρησης έως Ø 352 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Υγρή διάτρηση σε οπλισμένο σκυρόδεμα, φυσική πέτρα και άσφαλτο
- Για έργα πολιτικών μηχανικών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ισχυρός κινητήρας 3000 W με υψηλά αποθέματα ισχύος και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, με προστασία και ένδειξη υπερφόρτωσης καθώς και έλεγχο θερμοκρασίας - σταθερή ταχύτητα
- Λυχνία Service - ανάβει περίπου 10 ώρες πριν από την ανάγκη αντικατάστασης των ψηκτρών αυτόματης διακοπής
- Κιβώτιο 3 ταχυτήτων λαδιού - για μέγιστη λίπανση σε όλες τις θέσεις εργασίας και ρυθμισμένη σχέση ροπής-ταχύτητας για όλες τις διαμέτρους
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Καλώδιο εργοταξίου PUR - ισχυρό για βαριά χρήση
- Universal βάση εργαλείου - στερέωση του κινητήρα στην βάση χωρίς εργαλεία
- Ενσωματωμένη βαθμίδα και ένδειξη του κέντρου της τρύπας στην βάση διάτρησης - ακριβής διάτρηση
- Η στήλη της βάσης μπορεί να ρυθμιστεί στις 45°
- Συμπαγής βάση - στερέωση με αγκύρωση ή κενό (απαραίτητο σετ κενού)
- Αλλαγή μοχλού προώθησης χωρίς εργαλεία - εύκολη αλλαγή της θέσης εργασίας
- Πρόσθετος άξονας τροχών (εξάρτημα) - εύκολη μεταφορά



3 | Ø 352

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DBE 352
Ονομαστική ισχύς	3000 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	230/500/1030 rpm
Διάμετρος διάτρησης	42-352 mm
Υποδοχή άξονα	1¼" αρσενικό
Ωφέλιμο	995 mm
Κέντρο τροχού	620 mm
Βάρος	35.0 kg
Κωδικός no.	03642000
Παραδίδεται	EBM 352/3 + BST 352 V χωρίς τρυπάνια





BST 352 V:
τοποθέτηση φορείου σε 4 ειδικές σφαίρες

PowerLine

Μονάδα διαμαντοτρύπανου PLE 450 B

Μέγιστη απόδοση με πανίσχυρο κινητήρα



3.795,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ø 452 | 3

Η στιβαρή και πανίσχυρη μονάδα για διατρήσεις έως Ø 452 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Υγρή διάτρηση σε οπλισμένο σκυρόδεμα, φυσική πέτρα και άσφαλτο
- Για συνεργεία διατρήσεων, έργα πολιτικών μηχανικών


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ισχυρός κινητήρας 3300 W με υψηλά αποθέματα ισχύος και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, με προστασία και ένδειξη υπερφόρτωσης
- Κέλυφος εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο - στιβαρό και ανθεκτικό
- Κιβώτιο 3 ταχυτήτων λαδιού - για μέγιστη λίπανση σε όλες τις θέσεις εργασίας και ρυθμισμένη σχέση ροπής-ταχύτητας για όλες τις διαμέτρους
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Καλώδιο εργοταξίου PUR - ισχυρό για βαριά χρήση
- Universal βάση εργαλείου - στερέωση του κινητήρα στην βάση χωρίς εργαλεία
- Ενσωματωμένη βαθμίδα και ένδειξη του κέντρου της τρύπας στην βάση διάτρησης - ακριβής διάτρηση
- Η στήλη της βάσης μπορεί να ρυθμιστεί σε τρείς θέσεις (75°/60°/45°)
- Ατσάλινη κολώνα - στιβαρή, σταθερή, ανθεκτική στις στρεβλώσεις
- Αφαιρούμενη γραναζωτή ράγα - εύκολο συντήρηση
- Κόμπακτ βάση με εγκοπές, για γρήγορη τοποθέτηση της
- Αλλαγή μοχλού προώθησης χωρίς εργαλεία - εύκολη αλλαγή της θέσης εργασίας
- Αφαιρούμενος άξονας τροχών (εξάρτημα) - εύκολη μεταφορά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	PLE 450 B
Ονομαστική ισχύς	3300 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	180/400/780 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	300/650/1300 rpm
Διάμετρος διάτρησης	71-452 mm
Υποδοχή άξονα	1¼" αρσενικό
Μήκος στήλης	960 mm
Ωφέλιμο	620 mm
Βάρος	35.8 kg
Κωδικός no.	0373B000
Παραδίδεται	PLD 450.2 + PLB 450 χωρίς τρυπάνια



όλα οι ρυθμίσεις γίνονται με κλειδί μεγέθους 19 mm: εύκολη ρύθμιση/στερέωση με το μοχλό τροφοδοσίας

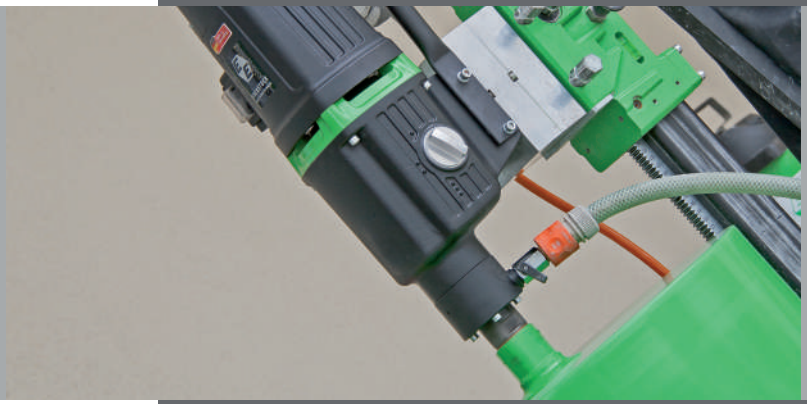

A Μονάδες διαμαντοτρύπανων ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Μονάδα γρήγορης στήριξης
1.7-3 m Hub


H I J **Διαμαντοτρύπανα και επεκτάσεις τρυπανιών**
δείτε σελ. 56



π.χ. 1¼", Ø 47 mm x 500 mm



Επιφάνεια ακονίσματος
320 x 320 x 55 mm



Επιφάνεια ακονίσματος
320 x 320 x 55 mm



Άξονας τροχών
για BST 182 V/S, BST 250

Ροδέλα χαλκού 1¼"
για εύκολη αφαίρεση της διαμαντοκορώνας
1 τμχ.

Δαχτυλίδι γρήγορης αποδέσμευσης 1¼"
για ποτηροκορώνες
1 τμχ.

Βίδα σύσφιξης
με παξιμάδι φτερού, ροδέλα,
1 μεταλ. ούπα M 12, Ø 16 mm

Εξαγωγέας σκόνης 1¼" θηλ.-1¼" αρσ.



Σετ σύσφιξης για μπετόν/πέτρα
10 μεταλ. ούπα M12, Ø 16 mm,
βίδα σύσφιξης,
παξιμάδι φτερού, ροδέλα,
1 ζουμπάς εκτόνωσης

Δεξαμενή νερού
πλαστική 5 l
με 4.0 m σωλήνα
και σύνδεσμο Gardena



μεταλλική 10 l
με 3.5 m σωλήνα
και σύνδεσμο Gardena






Σετ σύσφιξης για τούβλα
Μεταλ. ούπα M 12, Ø 20 mm,
βίδα σύσφιξης,
παξιμάδι φτερού, ροδέλα



Δείκτης ροής
η περιστρεφόμενη φτερωτή υποδεικνύει
τη ροή νερού



NEO

NEO


Ξηρά διάτρηση



Δαχτυλίδι αναρρόφησης νερού



Δαχτυλίδι αναρρόφησης νερού
WR 32-152



Πλάκα Κενού
για KBS 250



Πλάκα Κενού
για BST 250, 300, PLB 450



Σετ Κενού
για BST 182 V/S, BST 352 V



Ανταλλακτική φλάτζα
για Δαχτυλίδι αναρρόφησης νερού



Σωλήνα Κενού
Μήκος 3 m



Εργοταξιακή σκούπα γενικής χρήσης



Αντλία Κενού VP 03
Ικανότητα: 25 l/min,
Μεγ. διάτρηση-Ø: 150 mm,
Μεγ. άντληση: 850 mbar



Αντλία Κενού VP 04
Ικανότητα: 100 l/min,
Μεγ. άντληση: 900 mbar

ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ

	Διάμετρος	Ωφέλιμο	Αριθμός στοιχείων	Τιμή	Κωδικός-Nr.
	Τρυπάνια για υποδοχή M 16 – ξηρά κοπή – τούβλα, τούβλα επένδυσης				
A	Ø 68 mm	70 mm	3	88,20 €	35473000
	Ø 82 mm	70 mm	5	94,50 €	35471000
B	Ø 68 mm	70 mm	3	88,20 €	35474000
	Ø 82 mm	70 mm	5	94,50 €	35472000
C	Ø 68 mm	70 mm	3	88,20 €	35475000
	Ø 82 mm	70 mm	5	97,80 €	35476000
	Τρυπάνια για υποδοχή M 16 – ξηρά κοπή – σκληρά τούβλα επένδυσης				
C	Ø 82 mm	70 mm		160,80 €	35478000
	Διαμαντοτρύπανα 1¼" – τούβλα, τούβλα επένδυσης				
D	Ø 82 mm	200 mm	5	207,90 €	36A08200
	Ø 112 mm	200 mm	5	249,00 €	36A11200
	Ø 132 mm	200 mm	6	286,80 €	36A13200
	Ø 152 mm	200 mm	6	302,40 €	36A15200
	Ø 162 mm	200 mm	7	337,20 €	36A16200
	Ø 172 mm	200 mm	7	384,30 €	36A17200
	Ø 182 mm	200 mm	8	415,80 €	36A18200
	Ø 202 mm	200 mm	10	482,10 €	36A20200
	Ø 225 mm	200 mm	12	554,40 €	36A22500
	Ø 250 mm	200 mm	12	642,60 €	36A25000
E	Ø 52 mm	420 mm	3	182,70 €	36505200
	Ø 62 mm	420 mm	3	186,00 €	36506200
	Ø 72 mm	420 mm	4	201,60 €	36507200
	Ø 82 mm	420 mm	5	226,80 €	36508200
	Ø 102 mm	420 mm	5	245,70 €	36510200
	Ø 112 mm	420 mm	5	261,60 €	36511200
	Ø 122 mm	420 mm	6	302,40 €	36512200
	Ø 127 mm	420 mm	6	327,60 €	36512700
	Ø 132 mm	420 mm	6	352,80 €	36513200
	Ø 152 mm	420 mm	6	390,60 €	36515200
	Ø 162 mm	420 mm	7	428,40 €	36516200
	Ø 172 mm	420 mm	7	450,60 €	36517200
	Ø 182 mm	420 mm	8	469,50 €	36518200
	Ø 202 mm	420 mm	10	507,30 €	36520200
	Διαμαντοτρύπανα ξηράς M16 – οπλ. σκυρόδεμα, τούβλα επένδ.				
G	Ø 52 mm	150 mm	7	198,60 €	36S05100
	Ø 68 mm	150 mm	10	226,80 €	36S06700
	Ø 82 mm	150 mm	11	245,70 €	36S08100
	Διαμαντοτρύπανα υγράς R½" – οπλισμένο σκυρόδεμα, τούβλα				
H	Ø 10 mm	300 mm	Δακτυλίδι	88,20 €	36201000
	Ø 12 mm	300 mm	Δακτυλίδι	88,20 €	36201200
	Ø 14 mm	300 mm	Δακτυλίδι	88,20 €	36201400
	Ø 16 mm	300 mm	Δακτυλίδι	88,20 €	36201600
	Ø 18 mm	300 mm	Δακτυλίδι	91,50 €	36201800
	Ø 20 mm	300 mm	Δακτυλίδι	94,50 €	36202000
	Ø 25 mm	300 mm	Δακτυλίδι	97,80 €	36202500
	Ø 31 mm	300 mm	Δακτυλίδι	126,00 €	36203100
I	Ø 38 mm	420 mm	Δακτυλίδι	154,50 €	36203800
	Ø 41 mm	420 mm	4	167,10 €	36204100
	Ø 51 mm	420 mm	5	182,70 €	36205100
	Διαμαντοτρύπανα υγράς 1¼" – οπλισμένο σκυρόδεμα, τούβλα				
J	Ø 41 mm	450 mm	4	110,40 €	36304100
	Ø 51 mm	450 mm	5	110,40 €	36305100
	Ø 61 mm	450 mm	6	132,30 €	36306100
	Ø 71 mm	450 mm	6	132,30 €	36307100
	Ø 81 mm	450 mm	7	157,50 €	36308100
	Ø 91 mm	450 mm	8	163,80 €	36309100
	Ø 101 mm	450 mm	9	182,70 €	36310100
	Ø 106 mm	450 mm	9	195,30 €	36310600
	Ø 111 mm	450 mm	9	195,30 €	36311100
	Ø 121 mm	450 mm	10	214,20 €	36312100
	Ø 126 mm	450 mm	10	220,50 €	36312600
	Ø 131 mm	450 mm	10	223,80 €	36313100
	Ø 141 mm	450 mm	11	258,30 €	36314100
	Ø 151 mm	450 mm	11	261,60 €	36315100
	Ø 161 mm	450 mm	12	337,20 €	36316100
	Ø 171 mm	450 mm	12	356,10 €	36317100
	Ø 181 mm	450 mm	13	378,00 €	36318100
	Ø 201 mm	450 mm	14	409,50 €	36320100
	Ø 211 mm	450 mm	15	522,90 €	36321100
	Ø 225 mm	450 mm	15	545,10 €	36322500
	Ø 250 mm	450 mm	16	554,40 €	36325000
	Ø 257 mm	450 mm	16	655,20 €	36325700
	Ø 300 mm	450 mm	24	743,40 €	36330000
	Ø 350 mm	450 mm	28	919,80 €	36335000
	Ø 400 mm	450 mm	32	1.118,40 €	36340000
	Ø 450 mm	450 mm	33	1.222,20 €	36345000

	Διάμετρος	Ωφέλιμο	Αριθμός στοιχείων	Τιμή	Κωδικός-Nr.
	Διαμαντοτρύπανα υγράς (μασίφ) M 12 – μπετόν, πλακάκια				
K	Ø 6 mm	150 mm		69,30 €	36120600
	Ø 8 mm	150 mm		69,30 €	36120800
	Ø 10 mm	150 mm		81,90 €	36121000
	Ø 12 mm	150 mm		85,20 €	36121200
L	Ø 6 mm	60 mm		53,70 €	36110600
	Ø 8 mm	60 mm		56,70 €	36110800
	Ø 10 mm	60 mm		60,00 €	36111000
	Ø 12 mm	60 mm		69,30 €	36111200
	Διαμαντοτρύπανα υγράς (κοίλο) M 12 – πήλινα, φυσική πέτρα				
M	Ø 6 mm	60 mm	Δακτυλίδι	81,90 €	36130600
	Ø 8 mm	60 mm	Δακτυλίδι	88,20 €	36130800
	Ø 10 mm	60 mm	Δακτυλίδι	91,50 €	36131000
	Ø 12 mm	60 mm	Δακτυλίδι	91,50 €	36131200
	Ø 14 mm	60 mm	Δακτυλίδι	94,50 €	36131400
	Ø 16 mm	60 mm	Δακτυλίδι	94,50 €	36131600
	Ø 18 mm	60 mm	Δακτυλίδι	94,50 €	36131800
	Διαμαντοτρύπανα υγράς R½" – πλακάκια, πήλινα, φυσική πέτρα				
N	Ø 22 mm	40 mm	Δακτυλίδι	91,50 €	38102200
	Ø 30 mm	40 mm	Δακτυλίδι	91,50 €	38103000
	Ø 35 mm	40 mm	Δακτυλίδι	94,50 €	38103500
	Ø 40 mm	40 mm	Δακτυλίδι	97,80 €	38104000
	Ø 45 mm	40 mm	Δακτυλίδι	97,80 €	38104500
	Ø 50 mm	40 mm	Δακτυλίδι	100,80 €	38105000
	Ø 55 mm	40 mm	Δακτυλίδι	141,90 €	38105500
	Ø 60 mm	40 mm	Δακτυλίδι	198,60 €	38106000
	Ø 63 mm	40 mm	Δακτυλίδι	223,80 €	38106300
	Ø 68 mm	40 mm	Δακτυλίδι	223,80 €	38106800
	Ø 76 mm	40 mm	Δακτυλίδι	239,40 €	38107600
	Ø 82 mm	40 mm	Δακτυλίδι	261,60 €	38108200
	Ø 102 mm	40 mm	Δακτυλίδι	296,10 €	38110200
	Ø 122 mm	40 mm	Δακτυλίδι	352,80 €	38112200
	Διαμαντοτρύπανα υγράς R½" – φυσική πέτρα				
O	Ø 25 mm	150 mm	Δακτυλίδι	97,80 €	36C02500
	Επεκτάσεις τρυπανιών R½" για τρυπάνια από Ø 31 mm				
	Ø 30 mm	300 mm		78,90 €	35463000
	Επεκτάσεις τρυπανιών 1¼" για τρυπάνια από Ø 51 mm				
	Ø 47 mm	200 mm		63,00 €	35452000
	Ø 47 mm	300 mm		88,20 €	35453000
	Ø 47 mm	400 mm		104,10 €	35454000
	Ø 47 mm	500 mm		113,40 €	35455000
	Διαμαντοτρύπανα ξηράς , M 14 (EFB 68)				
P	Ø 20 mm	60 mm	Δακτυλίδι	53,70 €	38202000
	Ø 35mm	60 mm	Δακτυλίδι	72,60 €	38203500
	Ø 40 mm	60 mm	Δακτυλίδι	81,90 €	38204000
	Ø 50 mm	60 mm	Δακτυλίδι	94,50 €	38205000
	Ø 68 mm	60 mm	Δακτυλίδι	110,40 €	38206800
	Διαμαντοτρύπανα ξηράς -set, M 14 (EFB 68)				
	Ø 35, 40, 50, 68 mm	60 mm	Δακτυλίδι	365,40 €	38200100
	Διαμαντοτρύπανα *PowerLine*				
F	Ø 42	450 mm	5	129,30 €	36E04200
	Ø 52	450 mm	5	129,30 €	36E05200
	Ø 62	450 mm	6	154,50 €	36E06200
	Ø 72	450 mm	6	154,50 €	36E07200
	Ø 82	450 mm	7	179,70 €	36E08200
	Ø 92	450 mm	8	186,00 €	36E09200
	Ø 102	450 mm	9	211,20 €	36E10200
	Ø 107	450 mm	9	220,50 €	36E10700
	Ø 112	450 mm	9	220,50 €	36E11200
	Ø 122	450 mm	10	245,70 €	36E12200
	Ø 127	450 mm	10	252,00 €	36E12700
	Ø 132	450 mm	10	258,30 €	36E13200
	Ø 152	450 mm	11	302,40 €	36E15200
	Ø 162	450 mm	12	390,60 €	36E16200
	Ø 182	450 mm	13	431,70 €	36E18200
	Ø 202	450 mm	14	472,50 €	36E20200
	Ø 250	450 mm	16	636,30 €	36E25000
	Ø 300	450 mm	22	850,50 €	36E30000
	Διαμαντοτρύπανα ξηράς Multi-Material TIMBER-PRO 1¼"				
Q	Ø 68	350 mm	6	300,00 €	36W06800
	Ø 82	350 mm	7	360,00 €	36W08200
	Ø 102	350 mm	10	477,00 €	36W10200
	Ø 122	350 mm	10	570,00 €	36W12200
	Ø 132	350 mm	11	600,00 €	36W13200
	Ø 142	350 mm	12	654,00 €	36W14200
	Ø 150	350 mm	12	681,00 €	36W15000
	Ø 162	350 mm	13	705,00 €	36W16200
	Ø 182	350 mm	14	765,00 €	36W18200

A Βάσεις στήριξης και μονάδες διαμαντοτρύπανων ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

		BST 50 V	BST 90	KBS 250	BST 182 V/S	BST 250	BST 352 V	PLB 450	PLB 450 G	DBE 162	PLE 182	DB 201	DBE 182	DBE 250	DBE 352	PLE 450 B	Τιμή (χωρίς ΦΠΑ)
Κινητήρας διάτρησης ETN 162/3	03E31000				x					x							1.314,00 €
Κινητήρας διάτρησης PLD 182	0343X000				x						x						1.539,00 €
Κινητήρας διάτρησης EBM 182/3	03E33000				x								x				1.284,00 €
Κινητήρας διάτρησης EBM 250/2 RP	0352H000					x	(x)	(x)	(x)					x			1.395,00 €
Κινητήρας διάτρησης EBM 352/3	03641000					(x)	x	(x)	(x)						x		1.965,00 €
Κινητήρας διάτρησης PLD 450.2	0373G000					(x)	(x)	x	x							x	2.682,00 €
Ροδέλα χαλκού 1¼"	35450000				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4,00 €
Δαχτυλίδι γρήγορης αφαίρεσης 1¼"	35652000				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	119,70 €
Εξαγωγέας σκόνης 1¼" θ-1¼" α	35231000				x	x						x	x	x			192,30 €
Σετ σύσφιξης για μπετόν/πέτρα	35720000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	56,70€
Μεταλ. ούπα για μπετόν/πέτρα	35722000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3,30 €
Βάση τοίχου για USD 182	3572A000																57,00€
Σετ σύσφιξης για τούβλα	35724000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	41,10 €
Μεταλ. ούπα για τούβλα	35725000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3,30 €
Μονάδα γρήγορης στήριξης	35730000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	541,80 €
Άξονας τροχών	3582B000				x					x	x		x				157,50 €
Άξονας τροχών	3582C000					x								x			176,40 €
Δοχείο νερού 5 l πλαστ.	35811000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	88,20 €
Δοχείο νερού 10 l μετ.	35812000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	327,60 €
Δακτύλιος αναρρόφησης UAR 252 G	3586P000																123,00 €
Σετ εξαρτημάτων τοποθέτησης	35991000																270,00 €
Δαχτυλίδι αναρρ. νερού WR 352	35873000						x								x		340,20 €
Δαχτυλίδι αναρρ. νερού UAR 162 G	35876000	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,80 €
Ανταλλ. φλάτζα ED 152	3586A000											x					41,10 €
Ανταλλ. φλάτζα ED 202	3586K000				x					x	x		x				56,70 €
Ανταλλ. φλάτζα ED 300	35868000					x								x			56,70 €
Ανταλλ. φλάτζα ED 352	3586L000						x	x	x						x	x	69,30 €
Εργοταξιακή σκούπα DSS 25 A	09915000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	747,00 €
Πλάκα Κενού 340 x 290 mm	35851000			x								x					270,90 €
Σετ Κενού	35854000		x														78,90 €
Σετ Κενού	3585F000				x					x	x		x				226,80 €
Σετ Κενού	3585G000						x								x		242,70 €
Σωλήνα Κενού	35855000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	47,40 €
Πλάκα ακονίσματος	35910000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31,50 €
Επιφάνεια ακονίσματος	35913000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	299,40 €
Δακτύλιος μείωσης Ø 60 - Ø 53 mm	35820000			x													18,90 €
Δακτύλιος μείωσης Ø 60 - Ø 43 mm	35821000			x													18,90 €
Αντάπτορας σύνδεσης Universal εργαλεία με υποδοχή Ø 60 mm	35829000				x	x	x				x						204,90 €
Εξαγωγέας διαμαντοκορώνας 1 ¼" ⁺ ½"	35656000							x	x	x	x	x	x	x	x	x	381,30 €
Εξαγωγέας διαμαντ. & πείρου Set ½"	35657000							x	x	x	x	x	x	x	x	x	242,70 €
Δείκτης ροής	35819000							x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,80 €
Κλειδί γάντζου SW 41	35716000									x	x	x	x	x	x	x	18,90 €
Πλάκα προσαρμογής	35827000						x										154,50 €

(x) περιορισμένη καταλληλότητα x² από έτος κατασκευής 2017



Ø 68

DUST PROTECTION SYSTEM

Mineral dust may cause cancer!

345,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EFB 68
Ονομαστική ισχύς	1400 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	3000-10000 rpm
Διάμετρος διάτρησης	20-68 mm
Άξονας	M 14 αρσενικό.
Βάρος	3.5 kg
Κωδικός no.	0662H000
Παραδίδεται	σε κουτί, με αντάπτορα M14i-M14a (28 mm ωφέλιμο μήκος), χωρίς τρυπάνια



Προστασία του χρήστη από επικίνδυνες ορυκτές σκόνες με αναρρόφηση, σε σύγκριση με συμβατικούς τρόπους άλλων γωνιακών τροχών

Τροχός διάτρησης πλακιδίων EFB 68

Για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης και διατρήσεις ακριβείας

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Ξηρά διάτρηση σε γρανίτη, πλακίδια, πλάκες κεραμικών και φυσικές πέτρες
- Για διάτρηση σε εγκαταστάσεις σωλήνων, εντοιχισμένων φώτων και διακοπτών κ.α.
- Κατάλληλο για τοποθετητές πλακιδίων και πέτρας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Ακριβή τοποθέτηση του εργαλείου λόγω της βάσης + LED φωτισμού
- Ηλεκτρονική - προοδευτική εκκίνηση, ρύθμιση ταχύτητας και εύκολη συντήρηση

A Τροχός διάτρησης πλακιδίων EFB 68 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

P	Ø	Ωφέλιμο μήκος	Αρ. Στοιχείων	Τιμή	Κωδικός
	Διαμαντοτρύπανα ξηράς κοπής, M 14				
	20 mm	35 mm	Δακτυλίδι	53,70 €	38202000
	35 mm	35 mm	Δακτυλίδι	72,60 €	38203500
	40 mm	35 mm	Δακτυλίδι	81,90 €	38204000
	50 mm	35 mm	Δακτυλίδι	94,50 €	38205000
	68 mm	35 mm	Δακτυλίδι	110,40 €	38206800
	Διαμαντοτρύπανα ξηράς κοπής σετ M 14				
	35, 40, 50, 68 mm	35 mm	Δακτυλίδι	365,40 €	38200100
	Αφρώδες δακτύλιος				
	Ø 149 mm			18,90 €	38011000



Με δακτύλιο από αντιολισθητικό αφρό χωρίς γλυστρήματα του τρυπανιού



Τοποθέτηση ακριβείας του μηχανήματος με την ειδική λαβή και το φως LED

Μονάδα διάτρησης πλακιδίων EFB 125 P / EFB 125 P Set

NEO

Για διάτρηση πλακιδίων έως Ø 125 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Υγρή διάτρηση πλακιδίων και πλακών από κεραμικά υλικά, γυαλί και φυσική πέτρα
- Ακριβής διάτρηση ανοιγμάτων για συνδέσεις βρύσης και λεκάνης τουαλέτας, χωνευτών σπότ φωτισμού, διακοπτών κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Ελεύθερη λειτουργία ακόμα και με το ένα χέρι
- Ηλεκτρονική - ομαλή εκκίνηση, θερμικό προστασίας και υπερφόρτωσης, έλεγχος ταχύτητας και ηλεκτρονικός έλεγχος διατήρησης σταθερής ταχύτητας
- Στερέωση σε λείες και ομοιόμορφες επιφάνειες μέσω βεντούζας αναρρόφησης με αντλία χειρός

A Ρούτερ διάτρησης πλακιδίων ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

N	Διαμαντοτρύπανα υγρού G½ δείτε σελ. 58 μεγ. βάθος διάτρησης 40 mm για πλακάκια, κεραμικά, φυσική πέτρα	
	Πλάκα ακονίσματος 200 x 100 x 50 mm	*35910000* 31,50 €
	Αντάπτορας γρήγορης αλλαγής	*38004000* 88,20 €
	Προσάρτημα γρήγορης αλλαγής	*38006000* 37,80 €





780,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ø 125

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EFB 125 P
Ονομαστική ισχύς	1.150 W
Τάση	230V
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	250-1.000 rpm
Μέγιστη διάμετρος εργαλείου	6-125 mm
Διάμετρος δίσκου	300 mm
Υποδοχή εργαλείων	G½" θηλυκό
Διάμετρος λαιμού σύσφιξης	53 mm
Βάρος	3.6 kg
Κωδικός no.	0312C000

Παραδίδεται:
σε θήκη με κλειδί SW 22/32

Κωδικός Set no.	0312D000
Βάρος	9.5 kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ.	1.314,00 €

Παραδίδεται:
EFB 125 P και BST 125 V, χωρίς διαμαντοτρύπανα



Ελεύθερη λειτουργία ακόμα και με το ένα χέρι





Εξοπλισμένο με τροχό ρύθμισης ταχύτητας 6 θέσεων από 250 έως 1.000 rpm

Στερέωση σε λείες και ομοιόμορφες επιφάνειες μέσω βεντούζας αναρρόφησης με αντλία χειρός



Ακροφύσιο για άμεση σύνδεση με αντάπτορα γρήγορης σύνδεσης Gardena

ΑΝΑΔΕΥΣΗ







Κωδικός	Σελίδα	Μεγ. διάμετρος δοχείου	Άξονας	Ονομαστική ισχύς	Ονομαστική ταχύτητα
EHR 14.1 SK **07753000** 	66	120 mm	M 14 θηλυκό	960 W	0-390 rpm
EHR 15.2 SB **077E5000** 	66	120 mm	M 14 θηλυκό	1050 W	0-450 rpm
EHR 18.1 S **077E1000** 	67	120 mm	M 14 θηλυκό	1100 W	0-450 rpm
EHR 20.1 R **07742000** 	67	140 mm	M 14 θηλυκό	1300 W	250-580 rpm
EHR 20/2.6 S **077E2000** 	68	140 mm	M 14 θηλυκό	1300 W	0-250/ 0-450 rpm
EHR 23/2.5 S **077E3000** 	68	180 mm	M 14 θηλυκό	1800 W	0-250/ 0-580 rpm
EHM 162 S Set **07779000** 	69	180 mm	M 14 θηλυκό	2000 W	0-430 rpm
EZR 24 R R/L **0774W000** 	69	230 mm	Special	1800 W	180-440 rpm
TwinMix 1800 T **07623000** 	72	–	M 14/Special	1800 W	250/450 rpm 20/36 rpm
FloorMix 2300 **07625000** 	74	–	M 16 θηλυκό	2300 W	70/130/160/ 280 rpm
Automix 1801 **07614000** 	75	–	M 20 θηλυκό	1500 W	50 rpm
Automix 90 **07617000** 	75	–	M 20 θηλυκό	1500 W	50 rpm



Περίβλημα - πολυαμιδίου

ενισχυμένο fiber glass - ελαφρύ και στιβαρό

Κάλυμμα*

οδηγός - προστασία από σκόνη, βρωμιά, πέτρες κ.λπ

Ηλεκτρονικός διακόπτης

προστασία από σκόνη* – ομαλή εκκίνηση και ρύθμιση της ταχύτητας για λιγότερο πιτσίλισμα (λειτουργία ομαλής επιτάχυνσης)

Κινητήρας – ισχυρός, ανθεκτικός

Μεταλλική λαβή τύπου Η*

στιβαρή και εύκολη στη λειτουργία, άνετη λαβή

Στοιχεία απόσβεσης και προστασίας*

προστασία από ζημιές

Καλώδιο εργοταξίου PUR*

ισχυρό για βαριά χρήση

Λαβή*

εργονομική τραπεζοειδής σχεδίαση - μεγάλο άνοιγμα λαβών, για άνετη και ασφαλή λειτουργία

Κιβώτιο 2 ταχυτήτων*

ανθεκτικό

Υποδοχή εργαλείου

ιδανική μετάδοση ισχύος χάρη στη σύνδεση M 14, υψηλή ομοκεντρικότητα, εύκολη αλλαγή αναδευτήρα

** δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα*

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΩΝ

Από το μικρό, εύχρηστο αναδευτήρα μέχρι τον κινητό σταθμό μίξης, η αξιόπιστη, ανθεκτική και εύχρηστη γκάμα μίξης EIBENSTOCK έχει κάτι για όλους στον κλάδο του σοβατίσματος, βαφής και της κατασκευής τοιχοποιίας.

Παρέχονται φτερά (αναδευτήρες) με σύνδεση M14 για ολόκληρη τη γκάμα, ως εξάρτημα.

Αναδευτήρας EHR 14.1 SK Set



max. 120 | 1 | 234,00 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Το ελαφρύ έως 30 kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Ανάμιξη δομικών υλικών με χαμηλό ιξώδες, π.χ. βαφές, κόλλα, υλικά επιπέδωσης, τσιμέντο πλακιδίων
- Κατασκευή γυψοσανίδας, πλακιδίων, βάψιμο και σοβάτισμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Ηλεκτρονικός διακόπτης - έλεγχος ταχύτητας για εργασία με λιγότερο πιτσίλισμα
- Μεγάλες λαβές - ξεκούραστη εργασία
- Λαβή τύπου T – άνετη ανάμιξη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHR 14.1 SK SET
Ονομαστική ισχύς	960 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-390 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-590 rpm
Μεγ. διάμετρος δοχείου	120 mm
Άξονας	M 14 θηλυκό
Βάρος	2.9 kg
Κωδικός no.	07753000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο, με πτερύγιο αναδευτήρα WG 120



Αναδευτήρας EHR 15.2 SB Set



max. 120 | 1 | 321,00 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Το πρακτικό έως 40 kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Ανάμιξη δομικών υλικών με χαμηλό και μεσαίο ιξώδες, π.χ. βαφές, κόλλα, υλικά επιπέδωσης, τσιμέντο πλακιδίων, έτοιμο κονίαμα
- Κατασκευή γυψοσανίδας, πλακιδίων, βάψιμο και σοβάτισμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Ηλεκτρονικός διακόπτης - έλεγχος ταχύτητας για εργασία με λιγότερο πιτσίλισμα
- Μεταλλική λαβή με εξοικονόμηση χώρου - εύχρηστη, εύκολη τοποθέτηση, άνετη μεταφορά
- Μαλακή λαβή - με λιγότερη δόνηση, αντιολισθητική

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHR 15.2 SB SET
Ονομαστική ισχύς	1050 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-450 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-800 rpm
Μεγ. διάμετρος δοχείου	120 mm
Άξονας	M 14 θηλυκό
Βάρος	3.1 kg
Κωδικός no.	077E5000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο, με πτερύγιο αναδευτήρα WG 120



Αναδευτήρας EHR 18.1 S Set



max. 120 | 1 | 342,00 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Το ιδανικό έως 40 kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Ανάμιξη δομικών υλικών με χαμηλό και μεσαίο ιξώδες, π.χ. βαφές, κόλλα, υλικά επιπέδωσης, τσιμέντο πλακιδίων, έτοιμο κονίαμα
- Κατασκευή γυψοσανίδας, πλακιδίων, βάψιμο και σοβάτισμα, έργα πολιτικών μηχανικών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Ηλεκτρονικός διακόπτης με προστασία από τη σκόνη - έλεγχος ταχύτητας για εργασία με λιγότερο πιτσίλισμα
- Ειδικό κάλυμμα για προστασία από τη σκόνη κ.α.
- Με στοιχεία απόσβεσης πτώσης και προστασίας του χρήστη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHR 18.1 S SET
Ονομαστική ισχύς	1100 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-450 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-800 rpm
Μεγ. διάμετρος δοχείου	120 mm
Άξονας	M 14 θηλυκό
Βάρος	4.1 kg
Κωδικός no.	077E1000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο, με πτερύγιο αναδευτήρα WG 120



Αναδευτήρας EHR 20.1 R Set / EHR 20.1 L Set



EHR 20.1 R Set

471,00 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ

max. 140 | 1

Το τέλεια ρυθμιζόμενο έως 50 kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Ανάμιξη δομικών υλικών με μεσαίο και υψηλό ιξώδες, π.χ. υλικά επιπέδωσης, τσιμέντο πλακιδίων, έτοιμο κονίαμα και σοβά
- Κατασκευή γυψοσανίδας, γύψινων, έργα πολιτικών μηχανικών, διαμόρφωση τοπίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Ηλεκτρονικός διακόπτης με προστασία από τη σκόνη - έλεγχος ταχύτητας για εργασία με λιγότερο πιτσίλισμα
- Έλεγχος θερμοκρασίας
- Ρύθμιση στροφών χωρίς σκαλοπάτια και διατήρηση σταθερής ταχύτητας - κατάλληλες ρυθμίσεις για το υλικό που πρόκειται να αναμιχθεί
- Ειδικό κάλυμμα για προστασία από τη σκόνη κ.α.
- Με στοιχεία απόσβεσης πτώσης και προστασίας του χρήστη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHR 20.1 R SET
Ονομαστική ισχύς	1300 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	250-580 rpm
Μεγ. διάμετρος δοχείου	140 mm
Άξονας	M 14 θηλυκό
Βάρος	4.9 kg
Κωδικός no.	07742000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο, με πτερύγιο αναδευτήρα MG 140



Αναδευτήρας EHR 20/2.6 S Set



max. 140 | 2 | 522,00 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Το ευέλικτο έως 50 kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Ανάμιξη δομικών υλικών με μεσαίο και υψηλό ιξώδες, π.χ. υλικά επιπέδωσης και γεμίσματος, τσιμέντο πλακιδίων, έτοιμα κονιάματα και σοβά, επίστρωμα
- Κατασκευή γυψοσανίδας, πλακιδίων, γύψινα, έργα πολιτικών μηχανικών, διαμόρφωσης τοπίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Ηλεκτρονικός διακόπτης με προστασία από τη σκόνη - έλεγχος ταχύτητας για εργασία με λιγότερο πιτσίλισμα
- Κιβώτιο 2 ταχυτήτων – η σωστή ταχύτητα για κάθε εφαρμογή
- Ειδικό κάλυμμα για προστασία από τη σκόνη κ.α.
- Με στοιχεία απόσβεσης πτώσης και προστασίας του χρήστη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHR 20/2.6 S SET
Ονομαστική ισχύς	1300 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-250/0-450 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-400/0-730 rpm
Μεγ. διάμετρος δοχείου	140 mm
Άξονας	M 14 θηλυκό
Βάρος	5.1 kg
Κωδικός no.	077E2000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο, με πτερύγιο αναδευτήρα MG 140



Αναδευτήρας EHR 23/2.5 S Set



max. 180 | 2 | 609,00 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Το ισχυρό έως 80 kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Ανάμιξη δομικών υλικών με υψηλό ιξώδες, π.χ. υλικά επιπέδωσης, τσιμέντο πλακιδίων, έτοιμα κονιάματα και σοβά, εποξικές ρητίνες, σφραγιστικά, παστώδης σοβάδες
- Κατασκευή γυψοσανίδας, πλακιδίων, γύψινα, έργα πολιτικών μηχανικών, διαμόρφωσης τοπίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Ηλεκτρονικός διακόπτης με προστασία από τη σκόνη - έλεγχος ταχύτητας για εργασία με λιγότερο πιτσίλισμα
- Κιβώτιο 2 ταχυτήτων – η σωστή ταχύτητα για κάθε εφαρμογή
- Ειδικό κάλυμμα για προστασία από τη σκόνη κ.α.
- Με στοιχεία απόσβεσης πτώσης και προστασίας του χρήστη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHR 23/2.5 S SET
Ονομαστική ισχύς	1800 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-250/0-580 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-440/0-970 rpm
Μεγ. διάμετρος δοχείου	180 mm
Άξονας	M 14 θηλυκό
Βάρος	6.9 kg
Κωδικός no.	077E3000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο, με πτερύγιο αναδευτήρα MG 160



Αναδευτήρας EHM 162 S Set



max. 180 | 1 | 504,00 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Το στιβαρό έως 80 kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Ανάμιξη δομικών υλικών με υψηλό ιξώδες, π.χ. υλικά επιπέδωσης και πλήρωσης κόλλες, εποξειδικά, κονιάματα, σοβάδες, στεγανωτικά
- Κατασκευή γυψοσανίδας, πλακιδίων, γύψινα, έργα πολιτικών μηχανικών, διαμόρφωση τοπίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Ισχυρός κινητήρας
- Πλαϊνή λαβή (μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις δύο πλευρές) - ασφαλής χειρισμός υψηλού ιξώδους υλικού
- Ηλεκτρονικός διακόπτης με προστασία από τη σκόνη - έλεγχος ταχύτητας για εργασία με λιγότερο πιτσίλισμα
- Μεταλλική λαβή εξοικονόμησης χώρου με απαλή υφή - εύχρηστο με απόσβεση κραδασμών, αντιολισθητικό, εύκολη τοποθέτηση, κατάλληλο για μεταφορά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EHM 162 S SET
Ονομαστική ισχύς	2000 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-430 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-800 rpm
Συνολ. διάμετρος ράβδων	180 mm
Άξονας	M 14 θηλυκό
Βάρος	6.0 kg
Κωδικός no.	07779000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο, με πτερύγιο αναδευτήρα MG 160



Διπλός Αναδευτήρας Contra EZR 24 R R/L Set



Ισχυρό με νέο κιβώτιο ταχυτήτων

867,00 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ

230 | 1

Ανάμιξη πρόσμικτων και πιο δύσκολων υλικών έως 80 kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Δεξιόστοφη ανάμιξη πολύ ιξώδους και σκληρών υλικών, π.χ. υλικά επιπέδωσης και πλήρωσης κόλλες, εποξειδικά, κονιάματα, σοβάδες, στεγανωτικά κ.α.
- Αριστερόστροφη ανάμιξη δομικών υλικών με χαμηλό και μεσαίο ιξώδες, π.χ. βαφές, κόλλα, υλικά πλήρωσης
- Κατασκευή γυψοσανίδας, πλακιδίων, βάψιμο, γύψινα, έργα πολιτικών μηχανικών, ανακαίνιση δαπέδων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Δύο λειτουργίες μίξης, εναλλαγή με διακόπτη
- Δύο αντίθετα περιστρεφόμενες ράβδοι ανάδευσης - χωρίς αντίστροφη ροπή, εύκολο χειρισμό, εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια
- Ηλεκτρονικός διακόπτης με προστασία από τη σκόνη
- Ομαλή εκκίνηση για λιγότερο πιτσίλισμα
- Έλεγχος θερμοκρασίας
- Ρύθμιση και διατήρηση σταθερής ταχύτητας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EZR 24 R R/L SET
Ονομαστική ισχύς	1800 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	180-440 rpm
Συνολ. διάμετρος ράβδων	230 mm
Άξονας	Special
Βάρος	7.1 kg
Κωδικός no.	0774W000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο, με πτερύγιο αναδευτήρα Z 230



Σετ συναρμολόγησης για πτερύγια ανάμιξης EZR

31615000

12,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΩΝ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ



Στοιχεία απόσβεσης και προστασίας από πολυουρεθάνη – προστασία του μηχανήματος και της επιφάνειας σε περίπτωση πτώσης



Ηλεκτρονικός διακόπτης με προστασία από τη σκόνη, καλώδιο εργοταξίου PUR και προστατευμένη πρίζα καλωδίου



Φαρδιά, τραπεζοειδής σχεδίαση, εργονομικές λαβές και ισορροπημένο κέντρο βάρους – εύκολη, ισορροπημένη καθοδήγηση του μηχανήματος για μεγαλύτερη άνεση

BACK PROTECTION SYSTEM
Ergonomics in Construction

Οι επεκτάσεις και οι αντάπτορες γρήγορης αλλαγής επιτρέπουν στον χρήστη να αλλάζει εύκολα το πτερύγιο ανάδευσης και να προσαρμόζει τον αναδευτήρα στο μέγεθος του, χωρίς την ανάγκη εργαλείων.









- **Συναρμολόγηση χωρίς την ανάγκη εργαλείων***
αποτελείται από 3 τεμάχια για εξοικονόμηση χώρου στην αποθήκευση και τη μεταφορά

Προστατευτική σχάρα*

εύκολη και ασφαλής πλήρωση του δοχείου ανάδευσης

Καρότσι μεταφοράς με χειρολαβή

εύκολη μεταφορά του μηχανήματος

Κινητήρας

ισχυρός, στιβαρός, με υψηλή ροπή

Διακόπτης ασφαλείας

διακοπή παροχής σε περίπτωση ανοίγματος της προστατευτικής σχάρας - προστασία του χρήστη

Τροχοί μεταφοράς

εύκολη μετακίνηση


** δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα*

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΙΞΗΣ

Οι φορητοί σταθμοί μίξης προσφέρουν μικρό μέγεθος και χαμηλό βάρος, αλλά διατηρούν επίσης υψηλή ροπή.

Ο κινητήρας μπορεί να αφαιρεθεί γρήγορα για εύκολη μεταφορά της μονάδας, ενώ ταυτόχρονα εξοικονομεί χώρο.

Πατενταρισμένο σύστημα
Καινοτόμος κίνηση: ένας κινητήρας– δύο αντίθετα περιστρεφόμενα εργαλεία ανάμειξης



2.790,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ





Χρονόμετρο για τον καθορισμό του απαιτούμενου χρόνου ανάμιξης (εξάρτημα για TwinMix 1800 T)

50 kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	TWINMIX 1800 T
Ονομαστική ισχύς	1800 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στρ. με/χωρίς φορτίο με ράβδο (αναδ.)	250/450 rpm
Αρ. στρ. με/χωρίς φορτίο ξύστρα	20/36 rpm
Μέγεθος κάδου	65 l
Άξονας	M 14/Special
Βάρος	70.0 kg
Κωδικός no.	07623000
Παραδίδεται	σε παλέτα, με ράβδο ανάμειξης, ξύστρα ανάμειξης, δοχείο 65 l και βάση μεταφοράς

Σταθμός μίξης TwinMix 1800 T

Ο κινητός σταθμός για ολοκληρωμένη ανάμειξη με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ομοιογενής ανάμειξη πολλών υλικών με διαφορετικό ιξώδες
- Ιδιαίτερα βολικό για την ανάμειξη αυτοεπιπεδούμενων και πληρωτικών κονιαμάτων δαπέδου και σοβά
- Κατασκευή κτιρίων και έργα πολιτικών μηχανικών, διαμόρφωση τοπίου, ανακαινίσεις δαπέδων, τοποθετητές πλακιδίων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Αναδευτήρας ανάμειξης με ξύστρα - αποφεύγει την εναπόθεση υλικού στα τοιχώματα του κάδου και εξασφαλίζει, μαζί με μια γρήγορη εσωτερική ράβδο καλύτερη ανάμειξη
- Δύο ηλεκτρονικά επίπεδα ταχύτητας - έναρξη της λειτουργίας ανάμειξης με μειωμένη ταχύτητα
- Μεταφορά με λαβές και μεγάλους τροχούς - κινητή χρήση του σταθμού στα εργοτάξια, ακόμη και σε δύσκολα εδάφη
- Ισχυρός κινητήρας - πολύ υψηλή δύναμη έλξης
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, σταθερή ταχύτητα, έλεγχος θερμοκρασίας και με προστασία από υπερφόρτωση
- Διακόπτης με προστασία από τη σκόνη και προστασία έναντι ακούσιας επανεκκίνησης
- Διακόπτης ασφαλείας - διακοπή σε περίπτωση ανοίγματος του κάδου, προστασία του χειριστή
- Σύνδεση για εξαγωγέα σκόνης Ø 35 mm καθώς και στόμιο εισαγωγής υλικού με βούρτσες - για την πλήρωση του κάδου χωρίς δημιουργία πολύ σκόνης
- Ανατρεπώμενος κάδος (εξάρτημα) ειδικά σχεδιασμένο για καθαρή και ακριβή έκχυση των επιπεδούμενων και αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων
- Το φορείο με τον κάδο ανάμιξης (παρέχεται) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά από το σταθμό - ευέλικτο και κινητό στο χώρο εργασίας χωρίς τον κινητήρα και τη βάση του

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Δοχείο μεταφοράς
με 2 μεγάλους τροχούς
Κωδικός no.: 09Z11000
465,00 € (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Χρονόμετρο για TwinMix 1800 T
Κωδικός no.: 32352000
157,50 € (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Κάδος 65 l
Κωδικός no.: 32341000
22,20 € (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Γρήγορη, αδιάλειπτη εργασία κατά τη χρήση πολλών κάδων ανάμιξης, π. χ. για κονιάματα επιπέδωσης

εξοικονόμηση 50 % χρόνου

- εξοικονομεί χρόνο και κόστος
- μειώνει τον κίνδυνο να στεγνώσει το υλικό πολύ γρήγορα

10:15





10:20





ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


τοιχοποιία


λεπτό κονίαμα



σοβάτισμα



αυτοεπιπεδούμενα


κόλλα πλακιδίων


υλικά δύο συστατικών


κόλλα πλακών μόνωσης

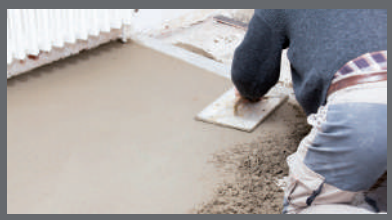
κονιάματα γεμίσματος

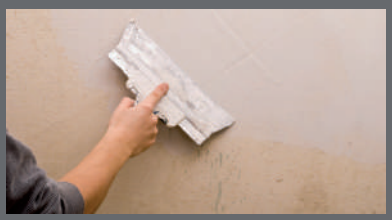
στόκοι

Προστασία κατά τη μίξη (εργοτάξιο με μειωμένη σκόνη, ειδικά στο εσωτερικό)

- Η επικίνδυνη σκόνη (π.χ. σκόνη διοξειδίου του πυριτίου) πρέπει να απορροφηθεί από μια ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας σκόνης M! Για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα της γκάμας Eibenstock DSS!

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!







Στιβαρός, ισχυρός κινητήρας 2300 W – πολύ υψηλή απόδοση

2.247,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



4-χρονος με κιβώτιο 2 ταχυτήτων ΚΑΙ 2 ηλεκτρονικά επίπεδα ταχύτητας – καλύτερα αποτελέσματα ανάδευσης

150 kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	FLOORMIX 2300
Ονομαστική ισχύς	2300 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	70/130/160/280 rpm
Μέγεθος δοχείου	110 l
Άξονας	M 16 θηλυκό
Βάρος	48.0 kg
Κωδικός no.	07625000
Παραδίδεται	σε παλέτα, με ειδική ράβδο ανάδευσης και δοχείο 110 l

Σταθμός μίξης FloorMix 2300

Ο κινητός σταθμός με μεγάλη ποσότητα ανάμειξης έως 150 kg για υψηλή απόδοση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ομοιογενής ανάμειξη επιπεδούμενων και αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων, ενισχυτικών, εποξειδικών δαπέδων, υγρών πλαστικών
- Ιδανικά κατάλληλο για επιστρώσεις δαπέδων χαμηλού ιξώδους
- Ανακαινίσεις δαπέδου, πλακάκια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Η ειδική ράβδος ανάδευσης αποτρέπει τη συσσώρευση και την εναπόθεση υλικού στη βάση και τα τοιχώματα του κάδου
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, σταθερή ταχύτητα, έλεγχος θερμοκρασίας και με προστασία από υπερφόρτωση
- Διακόπτης με προστασία από τη σκόνη και προστασία έναντι ακούσιας επανεκκίνησης
- Έναρξη της λειτουργίας ανάμειξης με μειωμένη ταχύτητα και κατάλληλη ρύθμιση της ταχύτητας στο υλικό ανάμιξης
- Ο κινητήρας με τη ράβδο ανάδευσης μπορεί να διαχωριστεί από το σταθμό μίξης χωρίς εργαλεία - εύκολος καθαρισμός
- Ισορροπημένο κέντρο βάρους - εύκολη ανατροπή και ακριβής έκχυση δοσολογίας υλικού
- Κόμπακτ διάσταση - εύκολος χειρισμός και έκχυση υλικού
- Στόμιο έκχυσης - για καλύτερη διασπορά του υλικού
- Καρότσι μεταφορά με λαβές και μεγάλους τροχούς - κινητή χρήση του σταθμού στα εργοτάξια
- 4 τροχοί - μετακίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις, ευκολότερη μετακίνηση, έκχυση και κίνηση σε ένα βήμα
- Σύνδεση για εξαγωγέα σκόνης Ø 35 mm - για μείωση της σκόνης κατά την ανάμιξη των υλικών




ΕΞΑΡΤΗΜΑ

Δοχείο 110 l
Κωδικός no.: 32343000
157,50 € (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Βέλτιστα αποτελέσματα ανάμειξης:

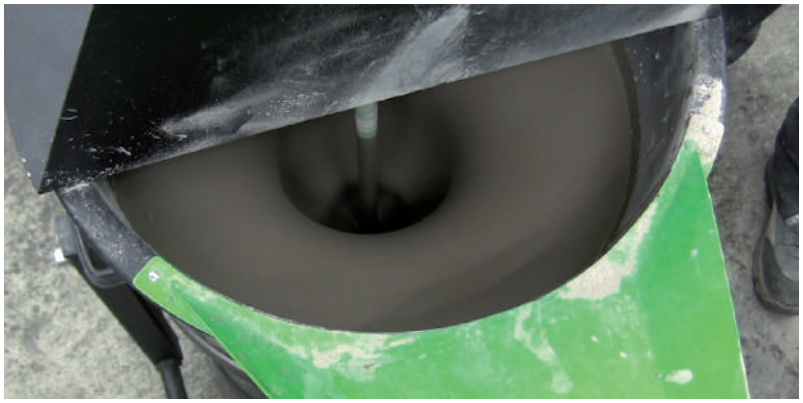



Αποτελεσματική εργασία ειδικά σε κύκλο υγρό-υγρό:



Εύκολο στον καθαρισμό:






Προστασία κατά τη μίξη (εργοτάξιο με μειωμένη σκόνη, ειδικά στο εσωτερικό)

➪ Η επικίνδυνη σκόνη (π.χ. σκόνη διοξειδίου του πυριτίου) πρέπει να απορροφηθεί από μια ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας σκόνης M! Για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα της γκάμας Eibenstock DSS!



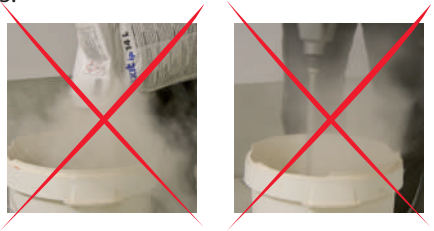



Σταθμός μίξης Automix 1801

987,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



50 kg

Ο κινητός σταθμός μίξης έως 50 kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Ανάμιξη δομικών υλικών με μεσαίο και υψηλό ιξώδες, π.χ. υλικά πλήρωσης και ισοπέδωσης, κόλλα πλακιδίων, έτοιμα κονιάματα και σοβά
- Έργα πολιτικών μηχανικών, ανακαινίσεις δαπέδων, διαμόρφωση τοπίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Ισχυρός κινητήρας - πολύ υψηλή απόδοση
- Διακόπτης προστασίας από σκόνη
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Εύχρηστο σύστημα μεταφοράς με μεγάλη λαβή - για εύκολη μεταφορά
- Διαχωρισμός κινητήρα και βάσης χωρίς εργαλεία
- Κόμπακτ και ελαφριά σε βάρος κατασκευή - εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
- Προστατευτική σχάρα - εύκολη πλήρωση του κάδου με ασφάλεια
- Αρθρωτή βάση κινητήρα - εύκολη αλλαγή κάδων ανάμειξης
- Προστασία περιστροφής κάδου - σταθερή και ασφαλή λειτουργία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	AUTOMIX 1801
Ονομαστική ισχύς	1500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	50 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	115 rpm
Μέγεθος κάδου	65 l
Άξονας	M 20 θηλυκό
Βάρος	26.5 kg
Κωδικός no.	07614000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο, με αναδευτήρα ανάμειξης και κάδο 65 l
ΕΞΑΡΤΗΜΑ Δοχείο 65 l	32341000 22,20 € (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)





Σταθμός μίξης Automix 90

1.365,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ




80 kg

Ο κινητός σταθμός μίξης έως 80 kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Ανάμιξη δομικών υλικών με μεσαίο και υψηλό ιξώδες, π.χ. υλικά πλήρωσης και ισοπέδωσης, κόλλα πλακιδίων, έτοιμα κονιάματα και σοβά
- Έργα πολιτικών μηχανικών, ανακαινιστές δαπέδων, διαμόρφωση τοπίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Ισχυρός κινητήρας - πολύ υψηλή απόδοση
- Διακόπτης προστασίας από σκόνη
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Εύχρηστο σύστημα μεταφοράς με μεγάλη λαβή - για εύκολη μεταφορά
- Διαχωρισμός κινητήρα και βάσης χωρίς εργαλεία
- Εύκολη αποθήκευση
- Διακόπτης ασφαλείας - διακοπή σε περίπτωση ανοίγματος της προστατευτικής σχάρας
- Λειτουργία Remix - πατώντας ένα ειδικό κουμπί επιτρέπει τη συνέχιση της λειτουργίας ανάμιξης μετά την ανύψωση της κεφαλής
- Προστασία περιστροφής κάδου - σταθερή και ασφαλή λειτουργία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	AUTOMIX 90
Ονομαστική ισχύς	1500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	50 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	115 rpm
Μέγεθος κάδου	90 l
Άξονας	M 20 θηλυκό
Βάρος	35.0 kg
Κωδικός no.	07617000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο με ειδική ράβδο ανάδευσης
ΕΞΑΡΤΗΜΑ Δοχείο 90 l	32342000 | 28,50 € (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)
Σύστημα μεταφοράς (χωρίς δοχείο)	32331000 | 469,50 € (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

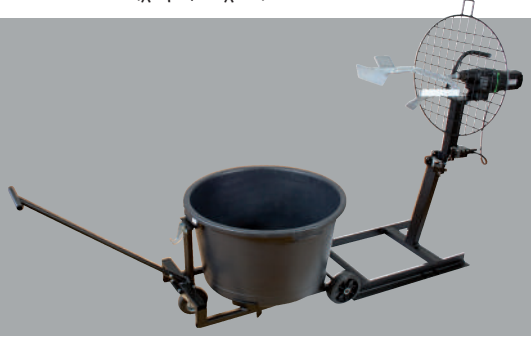




Άξονας M 14 αρσενικό

μεγ. μετάδοση ισχύος,
υψηλή ομοκεντρικότητα,
εύκολη αλλαγή,
στιβαρό

ή εξάγωνος άξονας
για χρήση με τυπικά τσοκ



Πληροφορίες προιόντος

με ενδεικτικές εφαρμογές

Άξονας ανάδευσης

κατασκευασμένος από χάλυβα

ομαλή επιφάνεια
γαλβανισμένο, υψηλής αντοχής

Έλικας

στιβαρά συγκολλημένες
ενώσεις

Δακτύλιος*

για προστασία του κάδου

** δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα*

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

Η EIBENSTOCK προσφέρει πτερύγια αναδευτήρων για όλες τις απαιτήσεις και εφαρμογές.
Έχουν μεγάλη ομοκεντρικότητα και είναι εξαιρετικά ανθεκτικά..

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

S **Δίσκος ανάδευσης, γαλβανισμένος**
Πτερύγιο ανάδευσης για υγρά υλικά, για χρήση με εργαλεία υψηλής ταχύτητας. Γρήγορη και ομαλή ανάμιξη.

R **Στρογγυλός αναδευτήρας, γαλβανισμένος**
Πτερύγιο ανάδευσης για υγρά και ιξώδη μέσα, π.χ. χρώματα τοίχου εσωτερικά και εξωτερικά, πλαστικά χρώματα, βερνίκια, χρώματα σκόνης ψευδαργύρου, μεταλλικά και πυριτικά, τσιμεντόχρωμα, χημικά χρώματα, πίσσα, υλικά χύτευσης, μίνιο.

W **Ελικοειδές αναδευτήρας, γαλβανισμένος**
Ισχυρό πτερύγιο ανάδευσης για κολλώδη και σκληρά υλικά, π.χ. προκατασκευασμένα κονιάματα και σοβά, συγκολλητικά κονιάματα, συνδετικά τσιμεντοειδή, γύψος, ασβέστης, κόλλα πλακιδίων, σκυρόδεμα, συγκολλητικές πάστες, εποξειδικές ρητίνες χαλαζία κ.α.

M **Αναδευτήρας για κονιάματα, γαλβανισμένος**
Ιδιαίτερα ανθεκτικό πτερύγιο ανάδευσης για δύσκολα και με μεγάλο ιξώδες υλικά, π.χ. έτοιμο σοβά, ασβέστης, τσιμέντο, υλικά πλήρωσης δαπέδων, μονωτικά, εποξειδικές ρητίνες χαλαζία

MGV **Αναδευτήρας για κονιάματα από ανοξείδωτο ατσάλι**
Πτερύγιο ανάδευσης από ανοξείδωτο χάλυβα με υψηλή αντοχή είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για δομικά υλικά και ζωοτροφές. Ελέγξτε την καταλληλότητα εάν το υλικό περιέχει οξέα ή καυστικά!

LG **Αναδευτήρας κόλλας, γαλβανισμένος**
Πτερύγιο ανάδευσης ειδικά για κολλώδη υλικά. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για συστατικά εποξειδικής ρητίνης, εποξειδικές επιστρώσεις σκυροδέματος, συγκολλητικά και υλικά πλήρωσης.

SPG **Ράβδος πλήρωσης, γαλβανισμένος**
Πτερύγιο ανάδευσης πλήρωσης, ανυψώνει το υλικό που είναι τοποθετημένο στον πυθμένα του κάδου (π.χ. προκατασκευαστικά υλικά και επιστρώσεις σκυροδέματος) και το αναμιγνύει σε χαμηλή ταχύτητα, αποτρέποντας έτσι την είσοδο αέρα.

RP **Πτερύγιο μίξης, γαλβανισμένο**
Πτερύγιο ανάδευσης για δυσκολα υλικά - είναι κατάλληλο για πίσσα, πηλό, παχιές επιστρώσεις, γαλακτώματα και υλικά στεγανοποίησης. Το μοντέλο RP 120 είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.

δεξιόστροφη σπείρα (standard):
Το πτερύγιο ανάδευσης τραβά υλικό από κάτω - μικρός εγκλωβισμός αέρα, εύκολη καθοδήγηση, για σκληρά υλικά

αριστερόστροφη σπείρα (MG xxx L):
Το πτερύγιο ανάδευσης ωθεί το υλικό από πάνω προς τα κάτω - λιγότερα πιτσιλίσματα κατά την ανάμιξη για υλικά χαμηλού ιξώδους



Υλικό	S	R	W	M	MGV	LG	SPG	RP
Βαφές τοίχου	x	x						
Πλαστικά χρώματα	x	x						
Βερνίκια	x	x						
Χρώμα σκόνης ψευδαργύρου		x						
Μεταλλικά χρώματα		x						
Βαφές εμποτισμού	x	x						
Αντιοξειδωτικά χρώματα	x	x						
Χημικά	x	x			x			
Πίσσα		x				x	x	x
Υλικά αρμολόγησης		x		(x)		x		
Τσιμέντο	x	(x)		(x)		x		
Σοβάς/κιμωλία			(x)	x				
Συγκολλητικά κονιάματα			x	x				
Έτοιμα κονιάματα			x	x		(x)		
Κόλλα			x	x		x		
Μπετόν			(x)	x		(x)		
Κόλλα πλακιδίων			x	x		x		
Υλικά πλήρωσης			x	x				
Επισκευαστικός στόκος							x	
Παστώδης σοβάδες			x	x	x			
Θερμομονωτικός σοβάς			(x)	x				x

(X) περιορισμένη καταλληλότητα

ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΩΝ

** αριστερή σπείρα* **1 ανοξείδωτο ατσάλι - V2A (1.4301; AISI 304)* **2 προστατευτικός δακτύλιος*

Πτερύγια αναδευτήρων	τύπος	μεγ. διάμ. δοχείου	μήκος σε mm	παραγωγή σε kg	υποδοχή σύνδεσης	Τιμή	
S Δίσκος ανάδευσης	S 55	55	350	5	Ø 7	15,90 €	31501000
	S 80	80	350	15	Ø 7	18,90 €	31502000
	S 100	100	500	40	6- SW 10	22,20 €	31513000
NEO	SGR 150*2	150	600	80	M 14	72,60 €	31528000
R Στρογγυλό πτερύγιο ανάδευσης *2	R 70	70	400	10	6- SW 8	9,60 €	31111000
	R 85	85	400	15	6- SW 8	12,60 €	31112000
	R 100	100	600	20	6- SW 10	15,90 €	31113000
	R 120	120	600	25	6- SW 10	18,90 €	31114000
	RG 100	100	600	20	M 14	22,20 €	31123000
	RG 120	120	600	25	M 14	25,20 €	31124000
W Ελικοειδές πτερύγιο ανάδευσης	W 70	70	400	5	6- SW 8	12,60 €	31211000
	W 85	85	400	8	6- SW 8	12,60 €	31212000
	W 95*2	95	500	10	6- SW 8	15,90 €	31218000
	W 100	100	600	15	6- SW 10	22,20 €	31213000
	W 120*2	120	600	20	6- SW 10	28,50 €	31214000
	WG 100*2	100	600	15	M 14	22,20 €	31223000
	WG 120*2	120	600	20	M 14	31,50 €	31224000
	WG 135*2	135	600	50	M 14	34,80 €	31225000
	WG 160*2	160	600	80	M 14	44,10 €	31227000
M Πτερύγιο ανάδευσης *2	M 120	120	600	25	6- SW 12	31,50 €	31314000
	MG 120	120	600	25	M 14	34,80 €	31324000
	MG 140	140	600	50	M 14	37,80 €	31326000
	MG 160	160	600	80	M 14	44,10 €	31327000
	MG 180	180	600	80	M 14	56,70 €	31328000
	MG 120 L*	120	600	25	M 14	34,80 €	31334000
	MG 140 L*	140	600	50	M 14	37,80 €	31336000
	MG 160 L*	160	600	80	M 14	44,10 €	31337000
MGV Πτερύγιο ανάδευσης *1*2	MGV 120	120	600	25	M 14	138,60 €	31424000
	MGV 140	140	600	50	M 14	144,90 €	31426000
LG Πτερύγιο ανάδευ. κόλλας	LG 120	120	600	25	M 14	22,20 €	31024000
SPG Πτερύγιο πλήρωσης NEO	SPG 150	150	600	50	M 14	50,40 €	31026000
RP Πτερύγιο ανάδευσης	RPG 160	160	600	50	M 14	22,20 €	31437000
	1) Πτερύγιο ανάδευσης για Automix 1801					138,60 €	31440000
	2) Special πτερύγιο ανάδευσης για Automix 1801					192,30 €	31442000
	3) Special πτερύγιο ανάδευσης για Automix 90					195,30 €	31460000
	4) Πτερύγιο ανάδευσης για TwinMix 1800/TwinMix 1800 T					189,00 €	31451000
	5) Ξύστρα για πτερύγιο ανάδευσης για TwinMix1800/TwinMix1800 T					37,80 €	32351000
	6) Universal πτερύγιο ανάδευσης για TwinMix 1800/TwinMix 1800 T					56,70 €	31452000
	7) Special πτερύγιο ανάδευσης για FloorMix 2300					173,40 €	31640000
για διπλό αναδευτήρα (1 ζεύγος)							
	8) Z 200	200	600	40	Special	144,90 €	31620000
	9) Z 220	220	600	60	Special	144,90 €	31610000
	10) Z 230	230	600	80	Special	151,20 €	31630000

A Ανάδευση
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μ 14 ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ


Για όλους τους αναδευτήρες με θηλυκή υποδοχή Μ 14 και όλα τα πτερύγια ανάδευσης με αρσενική υποδοχή Μ 14

	1	Αντάπτορας γρήγορης αλλαγής Μ 14 με προσθήκη	*32143000* 72,60 €
	2	Προσθήκη για αντάπτορα γρήγορης αλλαγής Μ 14 (για πτερύγια ανάδευσης Μ 14 αρσενικό)	*32144000* 25,20 €
	3	Αντάπτορας γρήγορης αλλαγής Μ 14 με 2 τμχ. προσθήκες	*32145000* 88,20 €



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ:

- τα πτερύγια μπορούν να αλλάξουν με τον αντάπτορα γρήγορης αλλαγής, χωρίς εργαλεία
- γρήγορη αλλαγή του εργαλείου ανάμιξης για διαφορετικά υλικά
- εξοικονόμηση χώρου και εύκολος καθαρισμός των πτερυγίων ανάδευσης
- εναλλάξιμο για όλους τους αναδευτήρες υποδοχής Μ 14 (θηλυκό)
- Λειτουργία - βιδώστε τον αντάπτορα γρήγορης αλλαγής στον αναδευτήρα και συνδέστε το πτερύγιο με την προσθήκη, για να αφαιρέσετε, απλά τραβήξτε πίσω το μοχλό συγκράτησης





ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ/ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Προσφέρουμε τους ακόλουθους αντάπτορες για χρήση με αναδευτήρες άλλων εταιρειών:

1 

2 

3 

4 

1	Μ 14 θηλυκό - Μ 14 θηλυκό		18,90 €	*32153000*
2	Μ 18 θηλυκό - Μ 14 θηλυκό		18,90 €	*32173000*
3	SDS-plus - Μ 14 θηλυκό	π.χ. κρουστικό τρυπάνι	31,50 €	*32134000*
4	Προεκτάσεις	150 mm x M 14	18,90 €	*32230000*
		250 mm x M 14	18,90 €	*32210000*

ΛΕΙΑΝΣΗ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ







Κωδικός	Σελίδα	Διάμετρος δίσκου	Άξονας	Ονομαστική ισχύς	Ονομαστικό φορτίο *(*Χωρίς φορτίο)*
Αποξεστήρας EPF 1503 **0651I000** 	84	140/150 mm	M 14 αρσενικό	1500 W	4000 rpm
Αποξεστήρας 3 δίσκων EPF 200-3 **0651M000** 	85	100 mm	3 x Ø 22.2 mm	1500 W	3000 rpm
Γωνιακό τριβείο EES 1400-3 **0620V000** 	86	3 x Ø44 mm	Ø mm	1400 W	*13000 rpm
Τριβείο σκυροδέματος EBS 120.1 **0630F000** 	86	125 mm	Ø 22.2 mm	1400 W	*10000 rpm
Τριβείο σκυροδέματος EBS 125.4 O/ EBS 125.4 RO **06324000/06325000** 	87	125 mm	Ø 22.2 mm	1500 W	10000 rpm/ 6000-10000 rpm
Τριβείο σκυροδέματος EBS 1802/ EBS 1802 SH **0633J000/0633L000** 	88	125 mm	Ø 22.2 mm	1800 W	*10000 rpm
Τριβείο σκυροδέματος EBS 180 H **0633H000** 	89	180 mm	Ø 22.2 mm	2500 W	*8500 rpm
Τριβείο σκυροδέματος EBS 235.1 **06346000** 	90	235 mm	M 20 αρσενικό/ Special	2200 W	*1380 rpm
Μακρύ τριβείο ανακαίνισης ELS 125 D **06231000** 	91	125 mm	Ø 22.2 mm	1200 W	*8000 rpm
Φρέζα EOF 100.1 **06535000** 	92	100 mm	Ø 22.2 mm	1400 W	10000 rpm
Μακρύλαιμο τριβείο ELS 225.1 **0620N000** 	96	225 mm	velcro	Ονομαστική τάση 18V	1050-1600 rpm
Λειαντήρας σοβά μπαταρίας EPG 300 A **065A3000/ 065A4000** 	97	300 mm	velcro	0 W	0-180 rpm
Τριβείο γυψοσανίδας ETS 225 **06203000** 	98	225 mm	velcro	700 W	0-1450 rpm
Τριβείο πλακών μόνωσης EWS 400 **0620F000** 	98	370 mm	Κουμπωτό/ velcro	800 W	0-85 rpm
Λειαντήρας σοβά EPG 400/EPG 400 WP **06509000/0650L000** 	99	370 mm	Κουμπωτό/ velcro	500 W	0-60 rpm

Η επικίνδυνη σκόνη (π.χ. σκόνη διοξειδίου του πυριτίου) πρέπει να απορροφηθεί από μια ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας σκόνης M! Για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα της γκάμας Eibenstock DSS!



Κάλυμμα

στιβαρό και ανθεκτικό στις πτώσεις

Κάθετη διάταξη κινητήρα

η σκόνη διατηρείται μακριά, στιβαρό



Προστατευτικό σκόνης

αναδιπλούμενος προφυλακτήρας - μέγιστη επιφάνεια λείανσης

Ρύθμιση στροφών

προσαρμογή της ταχύτητας (EBS 125.4 RO)

Βούρτσα προφυλακτήρα

προστασία από την εκπομπή σκόνης

Απόσβεση κραδασμών

διαχωρισμός μεταξύ κινητήρα και λαβών (πατενταρισμένο) - αποτελεσματική απορρόφηση κραδασμών, προστατεύει τους καρπούς του χρήστη, καλύτερη απόδοση λείανσης

Σύνδεση ηλεκτρικής σκούπας

Ø 35 mm - υποδοχή αναρρόφησης, απευθείας σύνδεση ηλεκτρικής σκούπας EIBENSTOCK

DUST PROTECTION SYSTEM

Mineral dust may cause cancer!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Τα τριβεία σκυροδέματος EIBENSTOCK θέτουν τα πρότυπα ως προς την πρακτικότητά τους. Ο ειδικός σχεδιασμός παράλληλης λαβής παρέχει στον χρήστη πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της ομοιόμορφης κατανομής της πίεσης στο δίσκο, ακόμη και σε εργασία πάνω από το κεφάλι.

Η χρήση ηλεκτρικής σκούπας με το κάλυμμα σκόνης εξασφαλίζει ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας, αλλά επίσης παρατείνει τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.

Αποξεστήρας EPF 1503

Το ειδικό, με υψηλό ρυθμό αφαίρεσης υλικού

756,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Τώρα διαθέσιμο για χρήση με διαμαντόδισκο τριψίματος Ø 150 mm



Ø 140

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:


- Αφαίρεση κόλλας πλακιδίων, σοβά, χρωμάτων και επαλειφόμενων
- Προετοιμασία, εκτράχυνση επιφανειών
- Λείανση αρμών από σκυρόδεμα και πληρωτικά κονιάματα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, σταθερή ταχύτητα, μείωση ταχύτητας σε περίπτωση ζορίσματος, έλεγχος θερμοκρασίας και προστασία από υπερφόρτωση
- Ρυθμιζόμενος οδηγός - ακριβής ορισμός βάθους
- Βούρτσα προφυλακτήρα - υψηλή ισχύς αναρρόφησης για εργασία χωρίς σκόνη συνδέοντας μια βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα (εξάρτημα) σε ακροφύσιο 35 mm
- Μαλακή λαβή - λιγότερες δονήσεις, αντιολισθητική

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EPF 1503
Ονομαστική ισχύς	1500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	4000 rpm
Διάμ. κεφαλής φρεζαρίσματος	140 mm
Διάμετρος δίσκου	150 mm
Ρύθμιση βάθους	0.5-4.0 mm
Άξονας	M 14 αρσενικό
Βάρος	3.9 kg
Κωδικός no.	06511000
Παραδίδεται	σε θήκη με κεφαλή απόξεσης σοβά 16 άκρων (κυρτά)





Ρύθμιση βάθους: ρυθμιζόμενος οδηγός - ακριβής εργασία, διασφαλίζει τη μη περιττή βύθιση στο υλικό

Διαμαντόδισκος, δείτε σελ.94

Για αλλαγή χρειάζεστε:
1x 37416000 (22,20 €) σετ εργαλείων,
1x 35715000 (12,60 €) κλειδί γάντζου SW 32,
1x 37206000 (15,90 €) ροδέλα,
1x 37207000 (12,60 €) παξιμάδι

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

Δίσκοι λείανσης: κυρτά δόντια για σοβάδες με ασβέστη

Δίσκοι λείανσης: ευθεία (μυτερά) δόντια για σοβάδες με τσιμέντο



Αποξεστήρας 3 δίσκων EPF 200-3

Ο πλέον αποτελεσματικός αποξεστήρας ανακαίνισης 3 δίσκων

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Λείανση και εξομάλυνση επιφανειών
- Αφαίρεση και απογύμνωση σοβάδων, χρωμάτων, ταπετσαριών, επιχρισμάτων, κόλλας πλακιδίων
- Εξάχνωση υποστρωμάτων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ισχυρός κινητήρας 1500 W
- Εξαιρετικά υψηλός ρυθμός αφαίρεσης χάρη στους τρεις περιστρεφόμενους δίσκους λείανσης και το μεγάλο πλάτος εργασίας
- EDMC - Ψηφιακός έλεγχος κινητήρα



Εύκολη, άνετη καθοδήγηση του μηχανήματος



900,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ





Περιορισμός βάθους φρεζαρίσματος -> ακριβής εργασία - όχι φρεζάρισμα στο έδαφος

3x Ø 100

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EPF 200-3
Ονομαστική ισχύς	1500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	3000 rpm
Διάμετρος δίσκου	100 mm
Υποδοχή εργαλείων	3 x Ø 22.2 mm
Βάθος φρεζαρίσματος	5 mm
Ρύθμιση βάθους	Ja
Βάρος	5.4 kg
Κωδικός no.	0651M000
Παραδίδεται	σε θήκη με εργαλείο τοποθέτησης, χωρίς δίσκο λείανσης

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!



Δίσκος κοπής καρβιδίου χοντρός Ø 100 mm (χρυσός)
Κωδικός no.: 37131000
51,00 € (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Δίσκοι κοπής καρβιδίου Ø 44mm (3 τμχ.)
Κωδικός no.: 37132000
119,70 € (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Γωνιακό τριβείο EES 1400-3



753,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Τριβείο σκυροδέματος/ανακαίνισης EBS 120.1



Ø 125

573,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Η λύση για την εργασία σε γωνίες με 3 δίσκους λείανσης σκυροδέματος

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Για λείανση σε γωνίες και μικρούς χώρους
- Κατάλληλο για ανακαίνιση σκάλας και πλακιδίων
- Εργασία μέχρι την άκρη/τοίχο, όταν αφαιρείται η βούρτσα προφυλακτήρα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ελαφρύ και συμπαγές – ιδανικό και για εναέριες εργασίες
- Η βούρτσα προφυλακτήρα προστατεύει από τη σκόνη και τις πέτρες που μπορεί να εκτοξευτούν
- Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρική σκούπα
- Παρέχεται εργαλείο στερέωσης, αλλά χωρίς τροχούς λείανσης

Το εύχρηστο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Λείανση και εξομάλυνση επιφανειών
- Αφαίρεση υπολειμμάτων αρμών και λάσπης, σοβά και επιχρισμάτων
- Προετοιμασία επιφανειών, π.χ. για ανακαίνιση πλακιδίων
- Εργασία σε στενά σημεία για παράδειγμα κάτω από καλοριφέρ και σε προεξοχές
- Μπετόν, κονιάματα πλήρωσης, κόλλα πλακιδίων, σοβά, χρώματα, επαλοιφόμενα, κόλλες μοκέτας - με τους κατάλληλους δίσκους λείανσης (εξάρτημα)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Πτυσσόμενο μπροστινό άκρο του προφυλακτήρα σκόνης - για λείανση έως την άκρη του χώρου εργασίας
- Λεπτός σχεδιασμός κέλυφους - συμπαγής, ισορροπημένος σχεδιασμός
- Μαλακή λαβή - μικρότερη δόνηση, αντιολισθητική
- Κλείδωμα άξονα - εύκολη αλλαγή εργαλείου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EES 1400-3
Ονομαστική ισχύς	1400 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	4500 - 13000 rpm
Διάμετρος δίσκων	3 x Ø 44 mm
Βάρος	3.3 kg
Κωδικός no.	0620V000
Παραδίδεται	σε θήκη με 3 δίσκους λείανσης σκυροδέματος με βίδες και εργαλεία συναρμολόγησης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EBS 120.1
Ονομαστική ισχύς	1400 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	10000 rpm
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm
Βάρος	3.5 kg
Κωδικός no.	0630F000
Παραδίδεται	σε θήκη με διαμαντόδισκο (μπετού) και εργαλεία συναρμολόγησης

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ EES 1400-3



Διαμαντόδισκος μπετού
Ø 44 mm (3 τμχ.)
Κωδικός no.: 37134000
198,60 € (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Διαμαντόδισκος λείανσης
Ø 44mm (3 τμχ.)
Κωδικός no.: 37133000
198,60 € (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Πλαίσιο με βούρτσες
Κωδικός no.: 3722D000
23,70 € (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Τριβείο σκυροδέματος/ ανακαίνισης EBS 125.4 O




Ø 125

789,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Τριβείο σκυροδέματος/ ανακαίνισης EBS 125.4 RO





ρύθμιση ταχύτητας

Ø 125

819,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Το στιβαρό τριβείο ανακαίνησης χειρός για μικρές έως μεσαίες επιφάνειες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Λείανση και εξομάλυνση επιφανειών
- Αφαίρεση υπολειμμάτων αρμών και λάσπης, σοβά και επαλοιφόμενων
- Προετοιμασία επιφανειών, π.χ. για ανακαίνιση πλακιδίων
- Μπετόν, κονιάματα πλήρωσης, κόλλα πλακιδίων, σοβά, χρώματα, επιχρίσματα, κόλλες μοκέτας - με τους κατάλληλους δίσκους λείανσης (εξάρτημα)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, σταθερή ταχύτητα, μείωση ταχύτητας σε περίπτωση ζορίσματος, έλεγχος θερμοκρασίας και προστασία από υπερφόρτωση
- Ρύθμιση ταχύτητας (EBS 125.4 RO) - επιτρέπει την επεξεργασία τελικής στρώσης σοβά, τούβλων και ξύλου (με δίσκους καρβιδίου)
- Πτυσσόμενο μπροστινό άκρο του προστατευτικού σκόνης - για λείανση έως την άκρη του χώρου εργασίας (χωρίς επίπονη επεξεργασία, εξοικονομεί χρόνο και κόστος)
- Βούρτσα χείλους - υψηλή ισχύς αναρρόφησης για εργασία χωρίς σκόνη συνδέοντας μια βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα (εξάρτημα) σε ακροφύσιο 35 mm
- Παράλληλη θέση λαβής - οι εργονομικές λαβές επιτρέπουν ακριβή και ισορροπημένη καθοδήγηση για καλύτερο φινίρισμα στην επιφάνεια
- Οδηγός δαπέδου - διατίθεται ως εξάρτημα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EBS 125.4 O
Ονομαστική ισχύς	1500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	10000 rpm
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm
Βάρος	4.7 kg
Κωδικός no.	06324000
Παραδίδεται	σε θήκη με διαμαντόδισκο (μπετού) και εργαλεία συναρμολόγησης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EBS 125.4 RO
Ονομαστική ισχύς	1500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	6000-10000 rpm
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm
Βάρος	4.7 kg
Κωδικός no.	06325000
Παραδίδεται	σε θήκη με διαμαντόδισκο (μπετού) και εργαλεία συναρμολόγησης





Τριβείο σκυροδέματος/ ανακαίνισης EBS 1802



Ø 125

852,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Τριβείο σκυροδέματος/ ανακαίνισης EBS 1802 SH



Ø 125

1.131,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ισχυρό τριβείο ανακαίνισης χειρός για μικρές έως μεσαίες επιφάνειες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Λείανση και εξομάλυνση επιφανειών
- Αφαίρεση υπολειμμάτων αρμών και λάσπης, σοβά και επαλοιφόμενων
- Προετοιμασία επιφανειών, π.χ. για ανακαίνιση πλακιδίων
- Μπετόν, κονιάματα πλήρωσης, κόλλα πλακιδίων, σοβάς, χρώματα, επαλοιφόμενα, κόλλες μοκέτας - με τους κατάλληλους δίσκους λείανσης (εξάρτημα)

- **EBS 1802 SH – το μηχάνημα για κάθε επιφάνεια:** PCD-διαμαντόδισκος λείανσης με μονοκόμματα διαμάντια – υψηλός ρυθμός αφαίρεσης και μεγάλη διάρκεια ζωής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Πανίσχυρος κινητήρας - μεγάλες ικανότητα
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση , ένδειξη και προστασία από υπερφόρτωση
- Πτυσσόμενο μπροστινό άκρο του προστατευτικού σκόνης - για λείανση έως την άκρη του χώρου εργασίας (χωρίς επίπονη επεξεργασία, εξοικονομεί χρόνο και κόστος)
- Βούρτσα χείλους - υψηλή ισχύς αναρρόφησης για εργασία χωρίς σκόνη συνδέοντας μια βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα (εξάρτημα) σε ακροφύσιο 35 mm
- Παράλληλη θέση λαβής - οι εργονομικές λαβές επιτρέπουν ακριβή και ισορροπημένη καθοδήγηση για καλύτερο φινίρισμα στην επιφάνεια
- Συσκευή καθοδήγησης δαπέδου - διατίθεται ως εξάρτημα (όχι για χρήση με διαμαντόδισκο λείανσης PCD)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EBS 1802
Ονομαστική ισχύς	1800 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	10000 rpm
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm
Βάρος	5.9 kg
Κωδικός no.	0633J000
Παραδίδεται	σε θήκη με διαμαντόδισκο (μπετού) και εργαλεία συναρμολόγησης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EBS 1802 SH
Ονομαστική ισχύς	1800 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	10000 rpm
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm
Βάρος	5.9 kg
Κωδικός no.	0633L000
Παραδίδεται	σε θήκη με διαμαντόδισκο λείανσης PCD (μυτερά στοιχεία) και εργαλεία συναρμολόγησης



EBS 1802 SH – το μηχάνημα για κάθε επιφάνεια:
Ο διαμαντόδισκος λείανσης PCD περιλαμβάνεται



Τριβείο σκυροδέματος/ανακαίνισης EBS 180 H

Το ισχυρό τριβείο ανακαίνισης για μεσαίου μεγέθους επιφάνειες


ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Λείανση και εξομάλυνση επιφανειών
- Αφαίρεση υπολειμμάτων αρμών και λάσπης, σοβά και επαλοιφόμενων
- Προετοιμασία επιφανειών, π.χ. για ανακαίνιση πλακιδίων
- Μπετόν, κονιάματα πλήρωσης, κόλλα πλακιδίων, σοβάς, χρώματα, επαλοιφόμενα, κόλλες μοκέτας - με τους κατάλληλους δίσκους λείανσης (εξάρτημα)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ισχυρός κινητήρας 2500 W
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, έλεγχος θερμοκρασίας και προστασία από υπερφόρτωση
- Πτυσσόμενο μπροστινό άκρο του προστατευτικού σκόνης - για λείανση έως την άκρη του χώρου εργασίας (χωρίς επίπονη επεξεργασία, εξοικονομεί χρόνο και κόστος)
- Βούρτσα προφυλακτήρα - υψηλή ισχύς αναρρόφησης για εργασία χωρίς σκόνη συνδέοντας μια βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα (εξάρτημα) σε ακροφύσιο 35 mm
- Κλείδωμα σωλήνα αναρρόφησης - εμποδίζει την εξαγωγή του σωλήνα κατά την εργασία
- Παράλληλη θέση λαβής - οι εργονομικές λαβές επιτρέπουν ακριβή και ισορροπημένη καθοδήγηση για καλύτερο φινίρισμα στην επιφάνεια

για κάθε επιφάνεια: PCD-διαμαντόδισκος λείανσης με μονοκόμματα στοιχεία – υψηλός ρυθμός αφαίρεσης και μεγάλη διάρκεια ζωής(εξάρτημα)

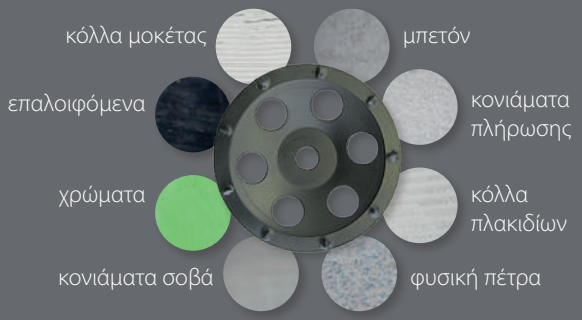



1.266,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ø 180

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EBS 180 H
Ονομαστική ισχύς	2500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	8500 rpm
Διάμετρος δίσκου	180 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm
Βάρος	8.4 kg
Κωδικός no.	0633H000
Παραδίδεται	σε θήκη με διαμαντόδισκο (μπετού) και εργαλεία συναρμολόγησης



DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

BACK PROTECTION SYSTEM
Ergonomics in Construction



1.915,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ø 235

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EBS 235.1
Ονομαστική ισχύς	2200 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	1380 rpm
Διάμετρος δίσκου	235 mm
Άξονας	M 20 αρσενικό/Special
Βάρος	38 kg
Κωδικός no.	06346000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο χωρίς δίσκο λείανσης

Επιλέξτε και παραγγείλετε επίσης τους κατάλληλους δίσκους λείανσης για την εργασία σας!
(δείτε εξαρτήματα σελ. 94-95)!

Τριβείο σκυροδέματος/ανακαίνισης EBS 235.1

Το ισχυρό τριβείο δαπέδου για μεγάλες επιφάνειες


ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Λείανση και εξομάλυνση επιφανειών
- Αφαίρεση επαλοιφόμενων
- Προετοιμασία επιφανειών, π.χ. για ανακαίνιση μοκετών σε σαλόνια και υπόγεια, εργασίες σε γκαράζ και σε μπαλκόνια
- Μπετόν, κονιάματα πλήρωσης, κόλλα πλακιδίων, φυσικές πέτρες, χρώματα, επαλοιφόμενα, κόλλες μοκέτας - με τους κατάλληλους δίσκους λείανσης (εξάρτημα)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Μονοφασικός κινητήρας 2200 Watt - ανθεκτικός με υψηλή απόδοση και εύκολος στη συντήρηση
- Πτυσσόμενο μπροστινό άκρο του προφυλακτήρα σκόνης και ρυθμιζόμενη λαβή - για λείανση έως την άκρη του χώρου εργασίας (χωρίς επίπονη επεξεργασία, εξοικονομεί χρόνο και κόστος)
- Προφυλακτήρας σκόνης με βούρτσα - υψηλή ισχύς αναρρόφησης για εργασία χωρίς σκόνη συνδέοντας μια βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα (εξάρτημα) σε ακροφύσιο 35 mm
- Βάση ρυθμιζόμενη σε ύψος - καλύτερο αποτέλεσμα λείανσης
- Ρυθμιζόμενη κλίση βάσης δαπέδου - απόλυτη προσαρμογή στο ύψος του χειριστή για άνετη εργασία
- Χαμηλό βάρος και πρόσθετη λαβή στον κινητήρα - εύκολη μεταφορά

πλάκα βάσης για χρήση με εναλλάξιμα στοιχεία (εξάρτημα)

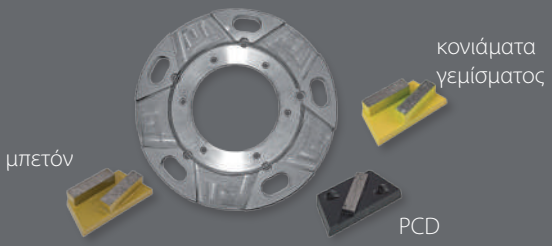







Μακρύλαιμο τριβείο ανακαίνισης ELS 125 D


Για τοίχους και οροφές

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Λείανση αρμών
- Αφαίρεση αγριάδας, εξογκωμάτων, χρωμάτων και λεπτών συγκολλητικών
- Λείανση επιφανειών σκυροδέματος και σοβά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, έλεγχος θερμοκρασίας και προστασία από υπερφόρτωση
- Εναλλάξιμος εύκαμπτος άξονας κίνησης - μικρό μήκος, εύκολος στην αλλαγή
- Στιβαρή άρθρωση - εύκολη προσαρμογή στην επιθυμητή κλίση και τη γωνία
- Πτυσσόμενο μπροστινό άκρο του προστατευτικού σκόνης - για λείανση έως την άκρη του χώρου εργασίας
- Ακροφύσιο εξαγωγής Ø 35 mm (περιστρεφόμενο) - άμεση σύνδεση με σκούπα τύπου M της σειράς EIBENSTOCK DSS
- Κλείδωμα του σωλήνα αναρρόφησης - αποφεύγει το λύσιμο του σωλήνα κατά τη λείανση
- Πρόσθετη λαβή - εργονομικός χειρισμός, πλήρως ρυθμιζόμενη στο ύψος

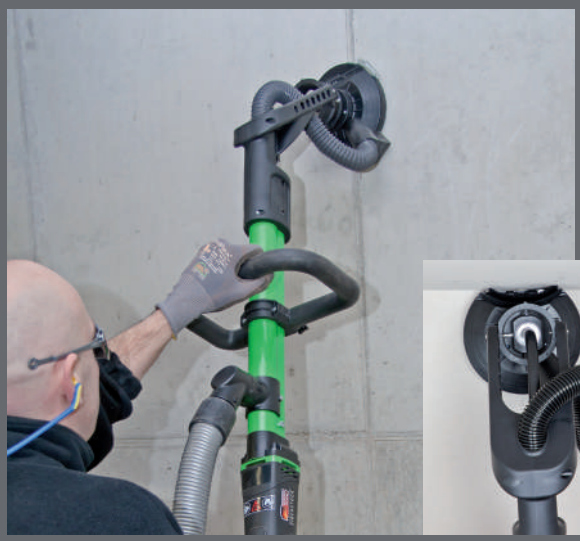

1.200,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



κινητήριος άξονας
μπορεί να αλλάξει εύκολα και γρήγορα από τον χρήστη χωρίς να ανοίξει το μηχάνημα

Ø 125

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ELS 125 D
Ονομαστική ισχύς	1200 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	8000 rpm
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm
Βάρος	5.3 kg
Κωδικός no.	06231000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο με σάκο μεταφοράς, universal διαμαντόδισκο και εργαλεία συναρμολόγησης

Βάση EFW για Μακρύλαιμο τριβείο ανακαίνισης ELS 125 D

- Κινητή βάση για το τριβείο αλλά και ηλεκτρική σκούπα
- Εύκολη χρήση για εργασίες στην οροφή
- Σχεδίαση για χρήση χωρίς εργαλεία - εύκολη μεταφορά, περιστρεφόμενοι λαστιχένοι τροχοί - εύκολη κίνηση, φρένο στον ένα τροχό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EFW
Ύψος εργασίας	max. 2600 mm
Ύψος εργασίας με 1x Προέκταση	max. 2900 mm
Κωδικός no.	3765A000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ.	1.023,90 €
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο
Εξαρτήματα	Προέκταση
Ύψος εργασίας	300 mm
Κωδικός no.	3765B000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ.	72,60 €









345,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

εξοικονόμηση 2/3 του χρόνου

Εξοικονόμηση χρόνου και υλικού σε σύγκριση με εναλλακτικές μεθόδους

➪ **εύκολη και οικονομική εργασία**



καμία επικίνδυνη χημική ουσία



χωρίς ανθυγιεινές οσμές



χωρίς "μπούκωμα" των λειαντικών

Ø 100

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EOF 100.1
Ονομαστική ισχύς	1400 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	10000 rpm
Βάθος λείανσης	0.1-1.0 mm
Διάμετρος δίσκου	100 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm
Βάρος	3.4 kg
Κωδικός no.	06535000
Παραδίδεται	σε θήκη με εργαλεία συναρμολόγησης, χωρίς δίσκο

Επιλέξτε και παραγγείλετε επίσης τους κατάλληλους δίσκους φρεζαρίσματος για την εργασία σας! (δείτε εξαρτήματα σελ. 100)

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

Φρέζα EOF 100.1

Το καινοτόμο σύστημα φρεζαρίσματος επιφανείας ως ακριβής και γρήγορη εναλλακτική λύση - υψηλή ισχύς με χαμηλό βάρος

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:


- Λείανση ακριβείας χρωμάτων, βερνικιών, ρητινών, στερεών και λιπαρών ρύπων σε τοίχους καθώς και επαλοιφόμενων σε επιφάνειες ξύλου και δομικών
- Χρησιμοποιείται για ανακαίνιση και ανακατασκευή έως την αποκατάσταση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Βάση ακριβείας - ρύθμιση βάθους σε βήματα από 0,1 mm για ακριβή αφαίρεση (έως 1,0 mm) - δεν επιτρέπει λείανση από λάθος στο υλικό
- Περιστρεφόμενο προστατευτικό σκόνης - ευέλικτη προσαρμογή στην επιφάνεια προς κατεργασία ειδικά στις άκρες
- Τοξοειδή λαβή - ακριβής καθοδήγηση, χωρίς κλίση του μηχανήματος
- Συμπαγής, λεπτός σχεδιασμός - πρακτικό
- Μαλακή λαβή - λιγότεροι κραδασμοί, αντιολισθητικός, τέλειος χειρισμός
- Ισχυρός κινητήρας 1400 W
- Ηλεκτρονική - ομαλή εκκίνηση, σταθερή ταχύτητα, προστασία επανεκκίνησης - τέλεια αποτελέσματα εργασίας, προστασία του μηχανήματος
- Κουμπί κλειδώματος διακόπτη- κατά της ακούσιας ενεργοποίησης
- Κλείδωμα άξονα - εύκολη αλλαγή εργαλείου



ρύθμιση βάθους (0.1 - 1.0 mm)



το κάθε κέντρο-κέντρο κύκλου αντιστοιχεί σε βάθος 0.1 mm



Περιστρεφόμενος προφυλακτήρας σκόνης Ø 35 mm

ΜΕ ΔΙΣΚΟ ΑΠΟ ΚΑΡΒΙΔΙΟ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ










π.χ. εισόδους, πόρτες, σκάλες, μπαλκόνια και επενδύσεις προσόψεων

ΜΕ PCD ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ












Δίσκος λείανσης PCD
μυτερά στοιχεία: για ελαφρά τραχύς επιφάνειες
στρογγυλά στοιχεία: για λείες επιφάνειες


π.χ. λεπτοί διακοσμητικοί σοβάδες, σημάδια από μπογιές, επαλοιφόμενα και χρώματα


A Λείανση/Φρεζάρισμα ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


		μπετόν	κονίαμα	κόλλα πλακιδίων	φυσική πέτρα
EPF 1503		1 	1 	1/2 	
EBS 120.1		4/5/18 	6/18 	6 	18 
EBS 125.4 O EBS 125.4 RO		4/5/18 	6/18 	6 	18 
EBS 1802 EBS 1802 SH		4/5/9/18 	6/9/18 	6/9 	9/18 
EBS 180 H EBS 180 F		10/11 	11/12 	11/12 	12 
EBS 235.1		13/14/15 	14*/15 	14*/15 	15 
ELS 125 D		16/17 		17 	

περιορισμένη καταλληλότητα

1	Διαμαντόδισκος λειάνσεως Ø 150 mm	223,80 €	37127000
	Δίσκοι απόξεσης		
2	κυρτή οδόντωση, 16 άκρων	138,60 €	37426000
3	ευθεία (μυτερή) οδόντωση, 16 άκρων	138,60 €	37427000
	Διαμαντόδισκος λειάνσεως 125 mm		
4	μπετόν standard	123,00 €	37114000
5	μπετόν premium	170,10 €	37102000
6	κονιάματα πλήρωσης	170,10 €	37103000
7	επαλοιφόμενα „Rapid K"	170,10 €	37110000
8	Δίσκος από καρβίδιο βολφραμίου Ø 125 mm για EBS 125.4 RO		
	σκληρό	72,60 €	37107000
	μέτριο	69,30 €	37106000
	ψιλό	69,30 €	37108000
9	Διαμαντόδισκος PCD Ø 125 mm		
	μυτερά στοιχεία	375,00 €	37115000
	στρογγυλά στοιχεία	297,00 €	37118000
	Διαμαντόδισκος Ø 180 mm		
10	μπετόν	204,90 €	37112000
11	κονιάματα πλήρωσης	204,90 €	37111000
12	Διαμαντόδισκος PCD Ø 175 mm		
	στρογγυλά στοιχεία	447,30 €	37119000
13	Διαμαντόδισκος Ø 235 mm		
	μπετόν	409,50 €	37117000
14	Δίσκος Ø 235 mm		
	για κονιάματα	422,00 €	37135000
15	Διαμαντόδισκος PCD Ø 235 mm	781,20 €	37136000
	Διαμαντόδισκος Ø 125 mm		
16	λείανση επιφάνειας	135,60 €	37126000
17	Universal	223,80 €	37128000
18	Διαμαντόδισκος "Multi-Performance" Ø 125 mm		
	λείανση επιφάνειας	202,50 €	37105000


κατάλληλο για λείανση απευθείας στην άκρη του χώρου εργασίας


κατάλληλο για οριοθετημένες συνθήκες επιφάνειας

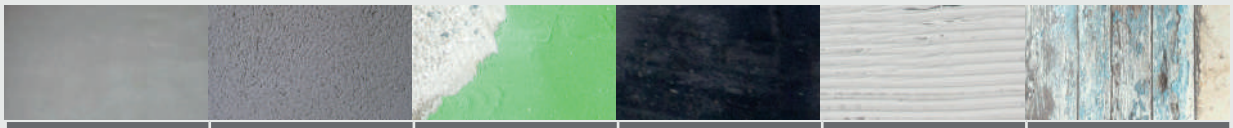

κονίαμα μαλακό	κονίαμα σκληρό	βαφή	επαλοιφόμενα	κόλλα μοκέτας	ξύλο
2	1/3	3	2		
18	6/18	7	7	7/18	
8/18	6/18	7/8	7	7/18	8
9/18	6/9/18	7/9	7/9	7/9/18	
12	11/12	12	12	12	
		15	15	15	
	17	17			



		EPF 1503	EBS 120.1	EBS 125.4.0	EBS 125.4 RO	EBS 1802	EBS 1802 SH	EBS 180 H	EBS 180 F	EBS 235.1	ELS 125 D	Τιμή	
19	Οδηγός δαπέδου με παράλληλη λαβή											677,40 €	37218000
20	Βούρτσα προφυλακτήρα, 2 τεμάχια			x	x	x	x					18,90 €	37202000
	για προστατευτικό σκόνης με αποσπώμενο τμήμα (No 37205000)												
21	Βούρτσα προφυλακτήρα, 2 τεμάχια		x	x	x	x	x				x	18,90 €	3722A000
	για προστατευτικό σκόνης με πτυσσόμενο τμήμα (No 37229000)												
22	Προστατευτικό σκόνης		x	x	x	x	x					50,40 €	37229000
	με πτυσσόμενο τμήμα, βούρτσα χείλους και εισαγωγή												
23	Βούρτσα προφυλακτήρα, 2 τεμάχια							x	x			37,80 €	37227000
24	Βούρτσα προφυλακτήρα, 2 τεμάχια									x		18,90 €	37224000
25	Τμήμα για προφυλακτήρα σκόνης									x		25,20 €	37226000
26	Κεφαλή λείανσης 16 άκρων (κυρτά)	x										245,70 €	37428000
27	Κεφαλή λείανσης 16 άκρων (μυτερά)	x										270,90 €	37429000
28	Βούρτσα προφυλακτήρα	x										34,80 €	37425000
29	Σετ για την αλλαγή κεφαλών λείανσης	x										22,20 €	37416000
30	Ροδέλα σύσφιξης, M 14	x										15,90 €	37206000
31	Παξιμάδι σύσφιξης, M 14	x										12,60 €	37207000

Μακρύλαιμο τριβείο ELS 225.1

960,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περίπου 1.5 kg αντιληπτό βάρος μόνο

σε συνδυασμό πάντα με την EIBENSTOCK εργοταξιακή ηλεκτρική σκούπα DSS 25 M

Ø 225

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ELS 225.1
Ονομαστική ισχύς	590 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	900-1800 rpm
Διάμετρος δίσκου	225 mm
Άξονας	M 14 (velcro)
Βάρος	4.9 kg
Κωδικός no.	0620N000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο με σάκο μεταφοράς, προέκταση, σετ εργαλείων λείανσης (1x P80/P100/P120) και βούρτσα χείλους

Το ελαφρύ για μεγάλη επιφανειακή απόδοση με το πατενταρισμένο σύστημα VacuGlide για άνετη εργασία

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Εξοικονόμηση χρόνου και προσπάθειας για λείανση τοίχων και οροφών στις κατασκευές γυψοσανίδας
- Λείανση υλικών ενώσεων
- Λείανση κατά την ανακαίνιση και τη βαφή, για παράδειγμα την αφαίρεση υπολειμμάτων ταπετσαρίας
- Λείανση πλακών θερμομόνωσης


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, ηλεκτρονική προστασία από υπερφόρτωση
- Εναλλάξιμος εύκαμπτος άξονας μετάδοσης κίνησης
- Ισχυρός σύνδεσμος βραχίονα για απόλυτη προσαρμογή στη γωνία κλίσης
- Προφυλακτήρας σκόνης με ελατήριο και στεγανοποιητικό χείλος - τέλεια προσαρμογή στην επιφάνεια
- Αποτελεσματική εξαγωγή σκόνης μέσω του προφυλακτήρα και των διάτρητων δίσκων λείανσης
- Η στεγανοποίηση χείλους του προφυλακτήρα μπορεί να αλλαχτεί με βούρτσα για άλλες εργασίες λείανσης
- Με προέκταση για ψηλά ταβάνια και τοίχους (έως περίπου 3m) - χωρίς ανάγκη πρόσθετων εργαλείων, όπως σκάλα ή σκαλωσιά, εξοικονομεί χρόνο
- Ελαφρύς, ισορροπημένος και εργονομικός σχεδιασμός - εύκολο στη χρήση, άνετη λείανση, πολλαπλές θέσεις της λαβής



Βάση EFW για Μακρύλαιμο τριβείο ELS 225.1

- Κινητή βάση για το τριβείο αλλά και ηλεκτρική σκούπα
- Εύκολη χρήση για εργασίες στην οροφή
- Σχεδίαση για χρήση χωρίς εργαλεία - εύκολη μεταφορά, περιστρεφόμενοι λαστιχένιοι τροχοί - εύκολη κίνηση, φρένο στον ένα τροχό



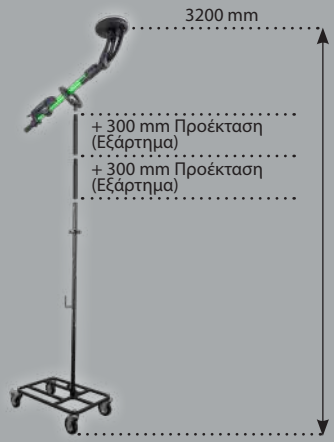

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EFW
Ύψος εργασίας	max. 2600 mm
Ύψος εργασίας με 2x Προεκτάσεις	max. 3200 mm
Κωδικός no.	3765A000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ.	1.023,90 €
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο
Εξαρτήματα	Προέκταση
Ύψος εργασίας	300 mm
Κωδικός no.	3765B000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ.	72,60 €

Λειαντήρας σοβά μπαταρίας EPG 300 A

1.407,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Απόλυτη ελευθερία κατά την εργασία

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Στίλβωση και εξομάλυνση σοβάδων
- Λείανση θερμομονωτικών πλακών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Για μέγιστη ελευθερία κινήσεων, ειδικά σε σκαλωσιές
- Περίπου 30 λεπτά με μία φόρτιση μπαταρίας
- Μεγάλη επιφάνεια εργαλείου - επίπεδη και γρήγορη εργασία





NEO

NOW ALSO WITH BATTERY

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM 100% ΣΥΜΒΑΤΟ cordless-alliance-system.com



Ø 300

εξοικονόμηση 50 % χρόνου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EPG 300 A
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	5.2 Ah
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0 - 180 rpm
Κατανάλωση ενέργειας	0 W
Διάμετρος δίσκου	300 mm
Υποδοχή εργαλείων	Velcro
Βάρος (με μπαταρία)	3.9 kg
Κωδικός no.	065A3000

Παραδίδεται:
σε θήκη με δίσκο βάσης, δίσκο σφουγγαριού, 2x μπαταρίες 5.2 Ah, φορτιστή

Κωδικός no.	065A4000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ.	1.029,00 €

Παραδίδεται:
χωρίς φορτιστή και μπαταρίες σε θήκη με δίσκο βάσης και δίσκο σφουγγαριού






Βάση με velcro
Ø 300 mm
Κωδικός no.: 3772C000
33,00 € (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Δίσκος με σφουγγάρι (velcro, σκληρός)
Ø 320 mm
Κωδικός no.: 3772D000
27,00 € (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Λαστιχένιος δίσκος με σφουγγάρι (velcro, δομή πόρων 42) Ø 300 mm
Κωδικός no.: 3772E000
84,00 € (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Δίσκος Λείανσης (velcro, P24) Ø 300 mm
Κωδικός no.: 3772F000
27,00 € (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Τριβείο γυψοσανίδας ETS 225



Ø225

387,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Τριβείο πλακών μόνωσης EWS 400



εξοικονόμηση 50 % χρόνου

Ø370

603,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Το ελαφρύ και εύχρηστο ειδικό για γυψοσανίδες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Τριβείο λείανσης για την κατασκευή γυψοσανίδας
- Εργασία σε ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες
- Ιδανικό για στενά σημεία και μικρά δωμάτια
- Λείανση γύψου, στόκου, χρωμάτων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Ηλεκτρονικός διακόπτης - έλεγχος ταχύτητας χωρίς σκάλες
- Μεγάλος δίσκος λείανσης, υψηλή ταχύτητα - υψηλή απόδοση
- Κινητήρας πάνω από το δίσκο λείανσης σε ζώνη χωρίς σκόνη - μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ειδικό κάλυμμα σκόνης με αποσπώμενο τμήμα - λείανση έως την άκρη της επιφάνειας
- Εξαγωγή σκόνης χάρη στην βούρτσα χείλους και τους διάτρητους δίσκους λείανσης - απευθείας σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα

Τριβείο πλακών μόνωσης για μεγάλες επιφάνειες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Λείανση αφρώδους πολυστερίνης και θερμομονωτικών πάνελ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Ηλεκτρονικός διακόπτης - έλεγχος ταχύτητας χωρίς σκάλες
- Τριπλό ειδικό κιβώτιο ταχυτήτων - υψηλή ροπή, ισχυρό, ανθεκτικό
- Εξαγωγή σκόνης από τον προφυλακτήρα με βούρτσα χείλους και διάτρητο δίσκο λείανσης - η εκπομπή της σκόνης και των σωματιδίων αφαιρείται αποτελεσματικά, εξοικονομεί χρονοβόρο καθαρισμό του εργοταξίου
- Εξαγωγή σκόνης - άμεση σύνδεση με εργοταξιακή ηλεκτρική σκούπα
- Ευέλικτη κάλυμμα - πλησιάζει στην επιφάνεια
- Μεγάλη επιφάνεια εργαλείου - ομαλή και γρήγορη εργασία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ETS 225
Ονομαστική ισχύς	700 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-1450 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-2300 rpm
Διάμετρος δίσκου	225 mm
Άξονας	velcro
Βάρος	2.9 kg
Κωδικός no.	06203000
Παραδίδεται	σε θήκη με πλάκα βάσης και σετ γυαλόχαρτα λείανσης (1x P60/P80/P100/P220)

SPECIFICATIONS	EWS 400
Ονομαστική ισχύς	800 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-85 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-140 rpm
Διάμετρος δίσκου	370 mm
Άξονας	Κουμπωτό/velcro
Βάρος	3.9 kg
Κωδικός no.	0620F000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο με 1x γυαλόχαρτο P24





Λειαντήρας σοβά EPG 400





522,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ø 370

εξοικονόμηση 50 % χρόνου

Λειαντήρας σοβά EPG 400 WP





666,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ø 370

εξοικονόμηση 50 % χρόνου

Το ελαφρύ και ευέλικτο μηχάνημα λείανσης σοβά

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Λείανση, απόξεση και διαμόρφωση σοβά
- Λείανση πάνελ θερμομόνωσης
- Λείανση και καθαρισμός επιφανειών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Ηλεκτρονικός διακόπτης - έλεγχος της ταχύτητας χωρίς σκαλοπάτια
- Τριπλό κιβώτιο ταχυτήτων - υψηλή ροπή, ισχυρό και ανθεκτικό
- Μεγάλη επιφάνεια εργαλείου - ομαλή και γρήγορη εργασία
- Χαμηλό βάρος - εύκολος χειρισμός
- Μεγάλες λαβές - ισορροπημένος, εργονομικός σχεδιασμός, άνετη εργασία

Λειαντήρας σοβά με παροχή νερού

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Λείανση, απόξεση και διαμόρφωση σοβά
- Λείανση πάνελ θερμομόνωσης
- Λείανση και καθαρισμός επιφανειών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Ηλεκτρονικός διακόπτης - έλεγχος της ταχύτητας χωρίς σκαλοπάτια
- Τριπλό κιβώτιο ταχυτήτων - υψηλή ροπή, ισχυρό και ανθεκτικό
- Ρυθμιζόμενη παροχή νερού - άμεσος ψεκασμός του τοίχου, εξοικονόμηση χρόνου
- Μεγάλη επιφάνεια εργαλείου - ομαλή και γρήγορη εργασία
- Χαμηλό βάρος - εύκολος χειρισμός
- Μεγάλες λαβές - ισορροπημένος, εργονομικός σχεδιασμός, άνετη εργασία


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EPG 400
Ονομαστική ισχύς	500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-60 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-110 rpm
Διάμετρος πλάκας βάσης	370 mm
Άξονας	Κουμπωτό/velcro
Βάρος	3.5 kg
Κωδικός no.	06509000
Παραδίδεται	σε θήκη με πλάκα βάσης και σπόγγο λείανσης

πλάκα βάσης για χρήση με εναλλάξιμα στοιχεία (εξαρτήματα)




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EPG 400 WP
Ονομαστική ισχύς	500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-60 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-110 rpm
Διάμετρος πλάκας βάσης	370 mm
Άξονας	Κουμπωτό/velcro
Βάρος	3.8 kg
Κωδικός no.	0650L000
Παραδίδεται	σε θήκη με πλάκα βάσης και σπόγγο λείανσης

πλάκα βάσης για χρήση με εναλλάξιμα στοιχεία (εξαρτήματα)



A Λείανση/Φρεζάρισμα/Ανακαίνιση
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

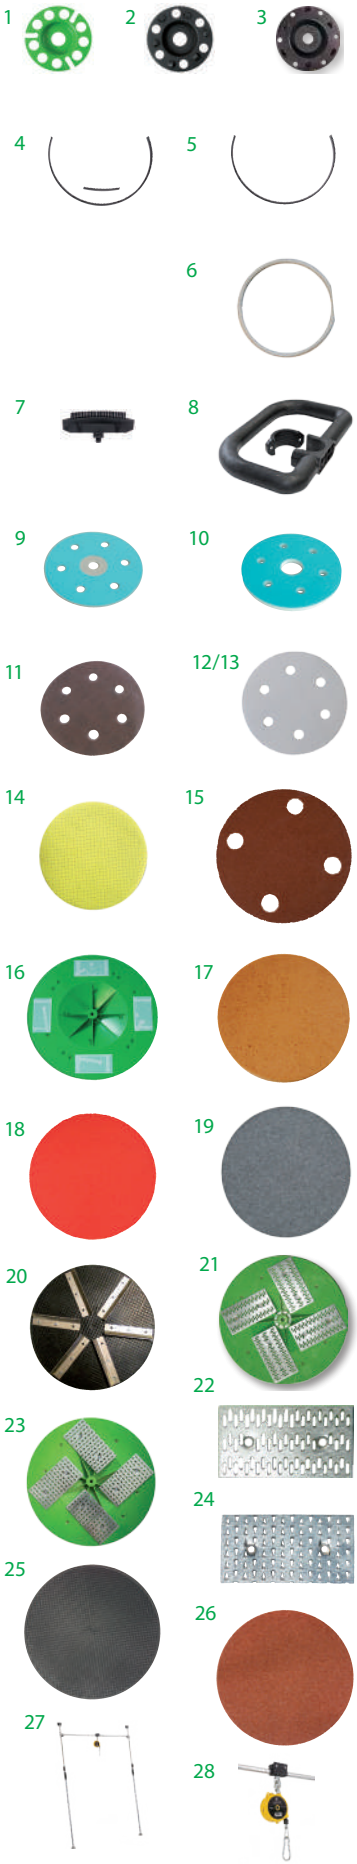

	ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ		
1	Δίσκος φρεζαρίσματος καρβιδίου για ξύλινες επιφάνειες	160,80 €	37124000
2	Δίσκος φρεζαρίσματος PCD για δομικά υλικά (στρογγυλά στοιχεία)	179,70 €	37125000
3	Δίσκος φρεζαρίσματος PCD για δομικά υλικά (μυτερά στοιχεία)	179,70 €	37116000
	ΓΙΑ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΒΕΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ		
	Βούρτσες προφυλακτήρα		
4	ETS 225, 2 τεμάχια	15,90 €	37624000
5	ELS 225.1	25,20 €	3722B000
6	Φλάντζα στεγανοποίησης VacuGlide ELS 225.1	28,50 €	3722C000
7	Τμήμα προφυλακτήρα με βούρτσα ETS 225	12,60 €	37625000
8	Πρόσθετη λαβή ELS 225/ELS 225.1	66,30 €	37659000
9	Πλάκα βάσης (velcro), 6 οπών	25,20 €	37631000
10	Ελαστικός δίσκος αφρώδης (velcro), 6 οπών	25,20 €	37632000
11	Φύλλο λείανσης (velcro), 6 οπών		
	P80 (10 τεμάχια)	53,70 €	37610000
	P120 (10 τεμάχια)	53,70 €	37611000
12	Δίσκος λείανσης (velcro), 6 οπών		
	P24 Δίσκος Κορούνδιου (καφέ) (10 τεμάχια)	56,70 €	37608000
	P40 Δίσκος Κορούνδιου (25 τεμάχια)	41,10 €	37642000
	P60 Δίσκος Κορούνδιου (25 τεμάχια)	41,10 €	37643000
	P80 Δίσκος Κορούνδιου (25 τεμάχια)	41,10 €	37644000
	P100 Δίσκος Κορούνδιου (25 τεμάχια)	41,10 €	37645000
	P120 Δίσκος Κορούνδιου (25 τεμάχια)	41,10 €	37646000
	P150 Δίσκος Κορούνδιου (25 τεμάχια)	41,10 €	37647000
	P180 Δίσκος Κορούνδιου (25 τεμάχια)	41,10 €	37648000
	P220 Δίσκος Κορούνδιου (25 τεμάχια)	41,10 €	37649000
13	Διάφορα είδη δίσκων λείανσης (velcro), 6 οπών	41,10 €	37640000
	P80/100/120/150/180 Δίσκοι Κορούνδιου (5 τεμάχια)		
14	Δίσκος λείανσης (velcro), διάτρητος		
	P40 (10 τεμάχια)	53,70 €	37672000
	P60 (10 τεμάχια)	53,70 €	37673000
	P80 (10 τεμάχια)	53,70 €	37674000
	P100 (10 τεμάχια)	53,70 €	37675000
	P120 (10 τεμάχια)	53,70 €	37676000
	P150 (10 τεμάχια)	53,70 €	37677000
	P180 (10 τεμάχια)	53,70 €	37678000
	P220 (10 τεμάχια)	53,70 €	37679000
	ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΛΑΚΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ		
15	Δίσκος λείανσης (velcro), 4 οπών P24 (3 τεμάχια)	104,10 €	37671000
	ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΣΟΒΑ		
16	Πλάκα βάσης Ø 370 mm	34,80 €	37721000
17	Σπόγγος λείανσης Ø 400 mm (velcro)	28,50 €	37722000
18	Ελαστικός σπόγγος λείανσης Ø 385 mm (velcro)	88,20 €	37725000
19	Γούνινος δίσκος Ø 395 mm	56,70 €	37729000
20	Δίσκος ξυσίματος Ø 380 mm (velcro)	91,50 €	37726000
21	Δίσκος ξυσίματος και απόξεσης Ø 380 mm (velcro)	97,80 €	3772A000
22	Σετ για δίσκους ξυσίματος και απόξεσης	63,00 €	3772B000
	(4 μεταλλικά φύλλα ξυσίματος + 8 βίδες)		
23	Δίσκος απόξεσης Ø 370 mm	97,80 €	37724000
24	Σετ για δίσκους απόξεσης (4 μεταλλικά φύλλα απόξεσης+8 βίδες)	60,00 €	37723000
25	Δίσκος εξομάλυνσης Ø 380 mm	28,50 €	37728000
26	Δίσκος λείανσης P24, Ø 370 mm (velcro)	28,50 €	37727000
27	Βάση τοίχου "Ergo Guide" με εξισορροπητή	705,00 €	3765C000
28	Ισορροπητής 5-9 κιλά	204,00 €	37433000

ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ ΚΟΠΗ ΑΥΛΑΚΩΣΗ







Κωδικός	Σελίδα	Διάμετρος δίσκου	Άξονας	Ονομαστική ισχύς	Στροφές *(*χωρίς φορτίο)*
Διαμαντοπρίονο υγρής κοπής EDS 125 **0660V000** 	103	125 mm	Ø 22.2 mm	1250 W	*12000 rpm
Βάση κοπής ETT 1200 **09802000** 	105				
Διαμαντοπρίονο υγρής κοπής EDS 181 **0660P000** 	106	180 mm	Ø 22.2 mm	2300 W	4300 rpm
Τροχός Universal EST 350.3 **0663A000** 	108	350 mm	Ø 25.4 mm	2400 W	*3900 rpm
Κόφτης αρμών EFU 1200 **06541000 / 06542000** 	110	20 mm	M 14	1200 W	6.700-14.400 rpm
Δισκοπρίονο ETR 230.1 **0681C000** 	111	230 mm	Ø 22.2 mm	2600 W	6.500 rpm
Δισκοπρίονο υγρής κοπής ETR 400.2 P **0682E000** 	111	400 mm	Ø 25.2 mm	2.850 W	1.950 rpm
Σύστημα υγρής κοπής ETR 400.1 P **0682A000** 	112	400 mm	Ø 25.4 mm	2850 W	1950 rpm
Σπαθόσεγα διπλής λεπίδας EDB 480.1 **06644000** 	114	Μήκος λεπίδας 480 mm	Special	1800 W	Αριθμός παλινδρομήσεων 3100
Σωληνοπρίονο κοπής και λοξοτόμησης ERC 350 **06652000** 	115	125 mm	Ø 22.2 mm	1.250 W	12000 rpm
Φρέζα τοίχου EMF 125.2 **06703000** 	116	125 mm	Ø 22.2 mm	1.700 W	7.500 min^{-1}
Φρέζα τοίχου EMF 150.1 **0671A000** 	117	150 mm	Ø 22.2 mm	2300 W	4300 rpm
Φρέζα τοίχου EMF 150.1 P **0671P000** 	117	150 mm	Ø 22.2 mm	2300 W	4300 rpm
Φρέζα τοίχου EMF 180.2 **0672C000** 	118	180 mm	Ø 22.2 mm	2300 W	2200 rpm

Η επικίνδυνη σκόνη (π.χ. σκόνη διοξειδίου του πυριτίου) πρέπει να αναρροφηθεί από μια ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας σκόνης M!
Για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα της γκάμας Eibenstock DSS!

Διαμαντοπρίονο υγρής κοπής EDS 125

Το εύχρηστο διαμαντοπρίονο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Υγρή και ξηρή κοπή διαφορετικών λίθων, π.χ. φυσική πέτρα, πλάκες πέτρας
- Κοπή πλακιδίων και πλακών
- Γωνιακή κοπή
- Κοπές με καμπύλη (με αντίστοιχους διαμαντόδισκους)
- Κατασκευές πλακόστρωτων, τοποθετητές πλακιδίων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ρυθμιζόμενη γωνία (έως 45°) και ρύθμιση βάθους κοπής (έως 36 mm) χωρίς την ανάγκη εργαλείων
- Λειτουργία βύθισης - μπορείτε να ξεκινήσετε το κόψιμο με το μηχάνημα στην περιοχή εργασίας
- Κυλινδρικός οδηγός βάσης κοπής - ομαλή καθοδήγηση, προστατεύει την επιφάνεια
- Ολοκληρωμένη παροχή νερού με ρυθμιστή ροής - εύκολη ρύθμιση του όγκου παροχής νερού - εργασία χωρίς σκόνη κατά την κοπή
- Διάμετρος ακροφυσίου 35 mm - άμεση σύνδεση εργοταξιακής ηλεκτρικής σκούπας της σειράς EIBENSTOCK DSS
- Ράγα οδηγός - εξάρτημα για ακριβείς κοπές

372,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ø 125



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EDS 125
Ονομαστική ισχύς	1250 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	12000 rpm
Μεγ. διάμετρος δίσκου	125 mm
Μεγ. βάθος κοπής	36 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm
Βάρος	2.9 kg
Κωδικός no.	0660V000
Παραδίδεται	σε θήκη με διαμαντόδισκο Ø 125 mm και εργαλεία συναρμολόγησης



DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΡΙΟΝΟΥ EDS 125





Ρύθμιση γωνίας χωρίς την ανάγκη εργαλείων - έως 45˚






Συνεχής ρύθμιση βάθους κοπής χωρίς την ανάγκη εργαλείων - έως 36 mm

Λειτουργία βύθισης - μπορείτε να ξεκινήσετε το κόψιμο με το μηχάνημα κατευθείαν στην περιοχή εργασίας



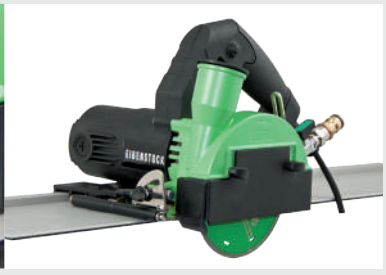

Κυλινδρικός οδηγός πλάκας - ομαλή καθοδήγηση, προστατεύει την επιφάνεια

Ράγα οδηγός - εξάρτημα για ακριβείς κοπές






Διάμετρος ακροφυσίου 35 mm - άμεση σύνδεση εργοταξιακής ηλεκτρικής σκούπας της σειράς EIBENSTOCK DSS

Ολοκληρωμένη παροχή νερού με ρυθμιστή ροής - εύκολη ρύθμιση του όγκου του νερού κατά την κοπή χωρίς σκόνη




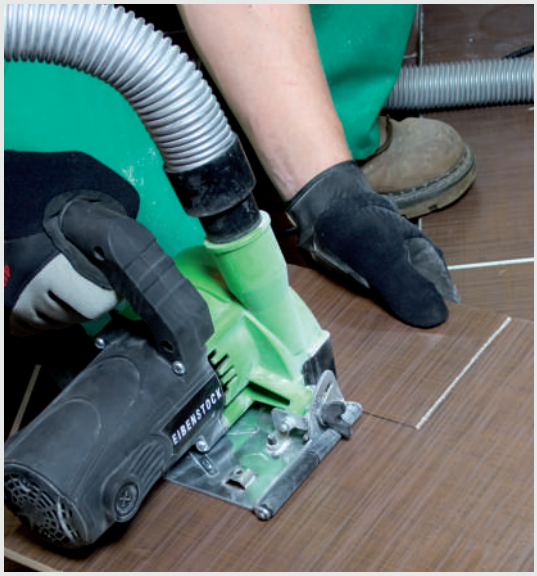



Βάση κοπής για EDS 125
ETT 1200

Η ευέλικτη εναλλακτική λύση στις δύσκολες κοπές

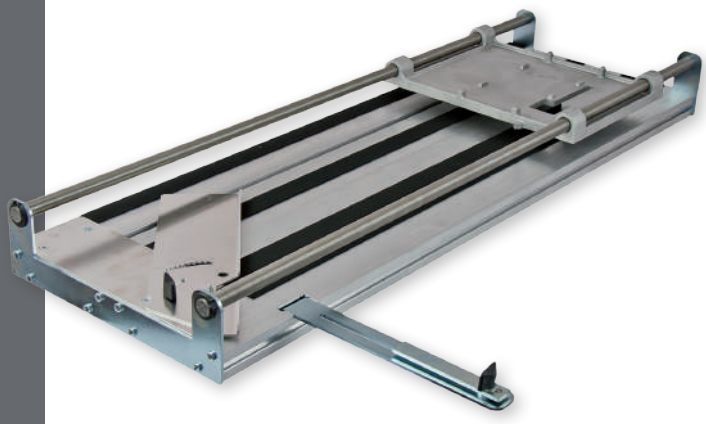

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:


- Υγρή και ξηρή κοπή διαφορετικών λίθων, π.χ. φυσική πέτρα, πλάκες πέτρας, κεραμικά
- Ακριβής κοπή πλακιδίων και πλακών πάχους έως 20 mm
- Κατασκευές πλακόστρωτων, τοποθετητές πλακιδίων


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ ΚΟΠΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ

- Ο χρόνος στεγνώματος του πλακιδίου μετά την κοπή μηδενίζεται - μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας
- Δεν γίνεται ανακύκλωση του χρησιμοποιημένου βρώμικου νερού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Συνδυασμός αλουμινίου / ανοξείδωτου - ανθεκτικό στη σκουριά
- Ελαφρύ, πρακτικό - εύκολο στη μεταφορά από ένα άτομο
- Γρήγορη, στερέωση του πριονιού χωρίς κανένα εργαλείο στη βάση ακριβείας
- Αντιολισθητική βάση - σταθερή στερέωση του πλακιδίου κατά τη διάρκεια της κοπής, μειώνει και τους κραδασμούς
- Ρυθμιζόμενο πλευρικό stop - για τις επαναλαμβανόμενες κοπές
- Ρυθμιζόμενός γωνιακός οδηγός για διαγώνιες κοπές έως 45 °
- Προέκταση βάσης - συμπαγής, άθραυστη υποστήριξη για ιδιαίτερα μεγάλες πλάκες, τοποθέτηση και από τις δύο πλευρές αλλά και μεμονωμένα (εξάρτημα)

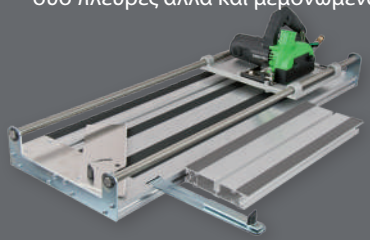






τοποθέτηση του μηχανήματος χωρίς εργαλεία



εύκολο στη μεταφορά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ETT 1200
Μεγ. μήκος κοπής	1200 mm
Βάρος	18.0 kg
Κωδικός no.	09802000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ.	666,00 €

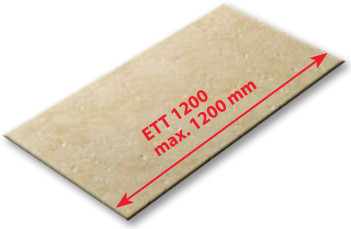





Διαμαντοπρίονο υγρής κοπής EDS 181

Το πιο ισχυρό στην κατηγορία του

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Υγρή και ξηρή κοπή διαφορετικών λίθων, π.χ. γρανίτης, μάρμαρο, σκυρόδεμα, κεραμικά και πλακάκια terrazzo
- Κοπή πλακιδίων, περβάζια παραθύρων, πλάκες βεράντας, πάγκοι εργασίας, πέτρες επένδυσης, πέτρες που χρησιμοποιούνται στην κηπουρική και στη διαμόρφωση τοπίων
- Για κοπή ανοίγματος σε πάγκους κουζίνας
- Γωνιακή κοπή
- Πλακάκια και πλακόστρωτα, κηπουρική και διαμόρφωση τοπίου, εγκατάσταση κουζίνας, λιθοδομή, ανακαίνιση δαπέδων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, έλεγχος θερμοκρασίας με προστασία και ένδειξη υπερφόρτωσης
- Κιβώτιο ταχυτήτων υψηλής απόδοσης και ισχυρός κινητήρας 2300 W - γρήγορη λειτουργία ακόμα και στη σκληρότερη πέτρα
- Διακόπτης ON / OFF με κλείδωμα - για την αποφυγή ακούσιας ενεργοποίησης
- Ρυθμιζόμενη γωνία (έως 45˚) και ρύθμιση βάθους κοπής (έως 36 mm) χωρίς την ανάγκη εργαλείων
- Λειτουργία βύθισης και ρύθμιση βάθους - ακριβείς κοπές, μπορείτε να ξεκινήσετε το κόψιμο με το μηχάνημα κατευθείαν στην περιοχή εργασίας
- Κυλινδρικός οδηγός βάσης - ομαλή καθοδήγηση, προστατεύει την επιφάνεια
- Εύκολη αλλαγή μεταξύ ξηρής και υγρής κοπής - μέσω άμεσης σύνδεσης διαμέτρου 35 mm με την ηλεκτρική σκούπα (για ξηρά) ή του συμπεριλαμβανόμενου αντάπτορα γρήγορης σύνδεσης Gardena (υγρή) στο ίδιο στόμιο Ø 35 mm
- Κλείδωμα σωλήνα αναρρόφησης - αποφεύγει τη χαλάρωση του εύκαμπτου σωλήνα κατά την κοπή
- Κλείδωμα άξονα - εύκολη αλλαγή εργαλείου
- Ράγα οδηγός- εξάρτημα για ακριβείς κοπές

** χωρίς ράγα οδηγό με διαμαντόδισκο Ø 200 mm*

1.095,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ø 200

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EDS 181
Ονομαστική ισχύς	2300 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	4300 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	7500 rpm
Μεγ. διάμετρος δίσκου	200 mm
Μεγ. βάθος κοπής	63 mm*
Άξονας	Ø 22.2 mm
Βάρος	7.7 kg
Κωδικός no.	0660P000
Παραδίδεται	σε θήκη με διαμαντόδισκο Ø 180 mm, πλευρικό οδηγό και εργαλεία συναρμολόγησης

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!



ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΡΙΟΝΟΥ EDS 181





Ρύθμιση γωνίας χωρίς την ανάγκη εργαλείων - έως 45˚





Συνεχής ρύθμιση βάθους κοπής χωρίς την ανάγκη εργαλείων - έως 36 mm

Λειτουργία βύθισης - μπορείτε να ξεκινήσετε το κόψιμο με το μηχάνημα στην περιοχή εργασίας





Κυλινδρικός οδηγός βάσης - ομαλή καθοδήγηση, προστατεύει την επιφάνεια

Ράγα οδηγός - εξάρτημα για ακριβείς κοπές





Διάμετρος ακροφυσίου 35 mm - άμεση σύνδεση εργοταξιακής ηλεκτρικής σκούπας της σειράς EIBENSTOCK DSS ή με τον ενσωματωμένο αντάπτορα γρήγορης σύνδεσης Gardena









837,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ø 350

Παραγγείλετε Universal δίσκο κοπής
(Εξάρτημα δείτε σελ. 114)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EST 350.3
Ονομαστική ισχύς	2400 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	3900 rpm
Μεγ. διάμετρος δίσκου	350 mm
Μεγ. βάθος κοπής	120 mm
Μεγ. μήκος κοπής	250 mm
Άξονας	Ø 25.4 mm
Βάρος	19,6 kg
Κωδικός no.	0663A000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο με διαμαντόδισκο Ø 350 mm και εργαλεία συναρμολόγησης

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

Universal δίσκος κοπής EST 350.3

Το ακριβές και χωρίς δημιουργία σκόνης εργαλείο ξηράς κοπής

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Κοπή δομικών υλικών, π.χ. σκυρόδεμα, φυσική πέτρα, τούβλα
- Ιδανικό για ακριβείς κοπές στις πλάκες πεζοδρομίων, κοπή χάλυβα, πλαστικών και παρόμοιων υλικών με νέο δίσκο γενικής χρήσης (εξάρτημα)
- Κηπουρική και διαμόρφωση τοπίου, κατασκευή δρόμων και πεζοδρομίων, για κοπή πλακών κ.λ.π.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:


- Νέα εργονομική λαβή - άνετη λειτουργία σε όλες τις στάσεις εργασίας
- Βάση κοπής από χυτό αλουμίνιο - στιβαρό και ανθεκτικό
- Μέγιστη συλλογή σκόνης λόγω της κλειστής βάσης του μηχανήματος
- Συσκευή γρήγορης σύσφιξης χωρίς εργαλεία - ασφαλής στερέωση του υλικού στην περιοχή εργασίας
- Κλείδωμα άξονα - εύκολη αλλαγή εργαλείου
- Ρυθμιζόμενες γωνιακές κοπές και χωρίς σκαλοπάτια 0-45 ° - εύκολες και ακριβείς κοπές
- Ομαλή εκκίνηση
- Με κλείδωμα της βάσης - εύχρηστη και ασφαλής μεταφορά του μηχανήματος

Τραπέζι κοπής (ικανότητα κοπής σε 90 °)

Βάθος κοπής:	80 mm	100 mm	120 mm
Μήκος κοπής:	250 mm	200 mm	150 mm



ρυθμιζόμενο για γωνιακές κοπές



μέγγενη γρήγορης σύσφιξης



Εφαρμογές


Κοπή μεγάλης ποικιλίας δομικών υλικών με τον διαμαντόδισκο κοπής (περιλαμβάνεται), για παράδειγμα:



Πλάκες από σκυρόδεμα



Πλάκες φυσικής πέτρας

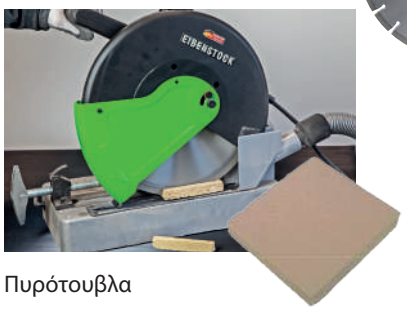

Πυρότουβλα



Τούβλα Κλίνκερ



Φιλέτα επένδυσης από φυσική πέτρα και σκυρόδεμα

Κοπή χάλυβα, πλαστικό και παρόμοια υλικά με τον δίσκο κοπής (εξάρτημα), για παράδειγμα:




Χαλύβδινα προφίλ και σωλήνες



Ενισχυμένος χάλυβας



Πλαστικοί σωλήνες

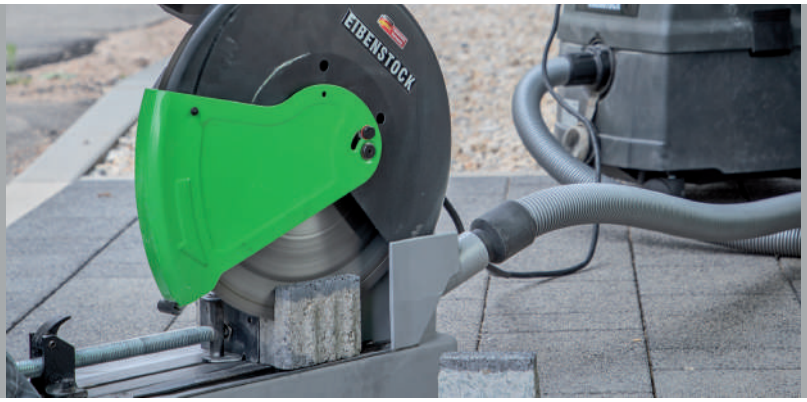

Κόφτης αρμών (με 3 λάμες) EFU 1200



960,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κόφτης αρμών (χωρίς λάμες) EFU 1200

NEO



855,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Η ακριβής μηχανή φρεζαρίσματος

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Ανακαίνιση αρμών με χαμηλή σκόνη σε προσόψεις από εμφανή τούβλα κλίνκερ, επίσης ιδανική για ενώσεις άκρων (γωνίες σε ξύλα)
- Φρεζαρίσματα σε υποδοχές καλωδίων (μαλακά υλικά)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Ηλεκτρονική – ομαλή εκκίνηση, ρύθμιση ταχύτητας και διατήρηση σταθερης ταχύτητας, έλεγχος θερμοκρασίας και υπερφόρτωσης
- Καπάκι εξαγωγής με ελατήριο για τη ρύθμιση βάθους φρεζαρίσματος (έως 20 mm)
- Πρόσθετη λαβή η οποία μπορεί να τοποθετηθεί σε δύο πλευρές



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EFU 1200
Ονομαστική ισχύς	1.200 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	6.700-14.400 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	6.700-14.400 rpm
Υποδοχή άξονα	M 14
Βάθος φρεζαρίσματος	20 mm
Βάρος	2.9 kg
Κωδικός no.	06541000
Παραδίδεται	σε θήκη με λάμες καρβιδίου Ø 6, 8 και 10 mm και εργαλείο συναρμολόγησης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EFU 1200
Ονομαστική ισχύς	1.200 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	6.700-14.400 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	6.700-14.400 rpm
Υποδοχή άξονα	M 14
Βάθος φρεζαρίσματος	20 mm
Βάρος	2.9 kg
Κωδικός no.	06542000
Παραδίδεται	σε θήκη με εργαλείο συναρμολόγησης





Κόφτης αρμών TC Ø 6 mm (βάθος φρεζαρίσματος: 5-20 mm)
37802000 **45,00 €** Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κόφτης αρμών TC Ø 8 mm (βάθος φρεζαρίσματος: 5-20 mm)
37803000 **45,00 €** Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κόφτης αρμών TC Ø 10 mm (βάθος φρεζαρίσματος: 5-20 mm)
37804000 **45,00 €** Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Δισκοπρίονο ETR 230.1

Δισκοπρίονο υγρής κοπής ETR 400.2 P

600,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ø 230



NEO



NEO

1.935,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ø 400

Το ευέλικτο δισκοπρίονο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Κοπή ορυκτών υλικών με χαμηλή σκόνη, όπως πλάκες, κεραμίδια οροφής, κράσπεδα σκυροδέματος και πλάκες φυσικής πέτρας
- Κοπή αρμών διαστολής
- Δημιουργία εγκοπών παραθύρων, ανοιγμάτων και πολλά άλλα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Ισχυρό μηχάνημα με χαμηλό βάρος
- Ηλεκτρονική - ομαλή εκκίνηση
- Λειτουργία βύθισης - Βάθος κοπής ρυθμιζόμενο χωρίς εργαλεία
- Στιβαρός προφυλακτήρας αλουμινίου
- Υποδοχή Ø 35 mm - Άμεση σύνδεση ηλεκτρικής σκούπας τύπου M της σειράς EIBENSTOCK ESS

Εύκολη, εύχρηστη εργασία χωρίς ενοχλητική σκόνη

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Κοπή ορυκτών υλικών όπως π.χ. σκυρόδεμα, φυσική πέτρα
- Διανοίξεις τοίχων για εγκαταστάσεις
- Κατάλληλο για δομικές εργασίες, εταιρείες γεωτρήσεων και πριονίσματος, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Αντίθετη κατεύθυνση περιστροφής από το σύστημα διαχωρισμού ETR 400.1 P
- Ηλεκτρονικά - ομαλή εκκίνηση, θερμικό προστασίας και υπερφόρτωσης, ένδειξη υπερφόρτωσης, έλεγχος σταθερής ταχύτητας
- Ένδειξη σέρβις - έγκαιρη ειδοποίηση για αλλαγή ψηκτρών
- Ρυθμιζόμενη λαβή και κάλυμμα - εργονομικός χειρισμός σε διάφορες θέσεις εργασίας
- Κλείδωμα ατράκτου - εύκολη αλλαγή εργαλείων
- Χαμηλότερο βάρος (-2 kg) σε σύγκριση με το ETR 400.1 P

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ETR 230.1
Ονομαστική ισχύς	2.600 W
Τάση	230 V ~
Διάμετρος δίσκου	230 mm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	6.500 rpm
Υποδοχή άξονα	Ø 22.2 mm
Μέγιστο βάθος κοπής	65 mm
Βάρος	7.6 kg
Κωδικός no.	0681C000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο με διαμαντόδισκο Ø 230 mm και εργαλείο συναρμολόγησης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ETR 400.2 P
Ονομαστική ισχύς	2.850 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	1.950 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	1.950 rpm
Μέγιστη διάμετρος εργαλείου	400 mm
Υποδοχή άξονα	Ø 25.2 mm
Βάρος	11.4 kg
Κωδικός no.	0682E000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο με διαμαντόδισκο Ø 400 mm και εργαλείο συναρμολόγησης







Διασκοπρίονο ETR 400.1 P (ξηρή/υγρή κοπή)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Κοπή δομικών υλικών π.χ. σκυρόδεμα, τούβλα και φυσικές πέτρες
- Κοπή σε τούβλα
- Κοπή τοίχων για εγκαταστάσεις
- Κοπή αρμών διαστολής
- Έργα πολιτικών μηχανικών, εργολάβοι, κηπουρική και διαμόρφωση τοπίων

Ø 400

152 mm

Εξειδικευμένος & ισχυρός κινητήρας με ηλεκτρονικές λειτουργίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ETR 400.1 P
Ονομαστική ισχύς	2850 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	1950 rpm
Μεγ. διάμετρος δίσκου	400 mm
Μεγ. βάθος κοπής	152 mm
Άξονας	Ø 25.4 mm
Βάρος	13,4 kg
Κωδικός no.	0682A000
Τιμή χωρίς ΦΠΑ.	1.875,00 €
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο με διαμαντόδισκο, προστατευτικό σκόνης και εργαλεία συναρμολόγησης

Εύκολη, ασφαλής κοπή μέσω καινοτόμου σχεδιασμού
➥ χωρίς κλώτσημα
➥ τραβά μέσα στο υλικό (για ευκολότερη κοπή)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Ειδικό κιβώτιο ταχυτήτων με ρυθμισμένη ταχύτητα για γρήγορη εργασία
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, σταθερή ταχύτητα, έλεγχος θερμοκρασίας, με προστασία και ένδειξη υπερφόρτωσης
- Για καλύτερα αποτελέσματα στο σύστημα χρησιμοποιήστε τον διαμαντόδισκο EE premium
- Λειτουργία βύθισης
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός βάθους κοπής χωρίς εργαλεία για την κοπή στρώσεων (εξάρτημα)
- Αντάπτορας και διαμαντόδισκος για εργασία κοντά στην άκρη (εξάρτημα)
- Ακριβής κοπές τοίχου χρησιμοποιώντας τη ράγα οδήγησης (εξάρτημα) - εύκολη τοποθέτηση, εύκολη τροφοδοσία, χαμηλή δόνηση
- Μεγάλοι οδηγοί στήριξης - ακριβής καθοδήγηση
- Κλείδωμα άξονα - εύκολη αλλαγή εργαλείου
- Στιβαρός μεταλλικός προφυλακτήρας αναρρόφησης
- Ρυθμιζόμενη λαβή και προφυλακτήρας - εργονομικός χειρισμός σε διαφορετικές θέσεις εργασίας
- Διάμετρος ακροφυσίου 35 mm - άμεση σύνδεση εργοταξιακής ηλεκτρικής σκούπας της σειράς EIBENSTOCK DSS
- Ψήκτρες αυτόματης διακοπής - προστασία του κινητήρα



Ολοκληρωμένη παροχή νερού με ρυθμιστή ροής
εύκολη ρύθμιση του όγκου νερού λιγότερη σκόνη




Ξηρή κοπή για ανακαίνιση
όπου δεν είναι δυνατή η υγρή κοπή-π.χ. Ανακαίνιση σαλονιών



Ειδικά σχεδιασμένο σύστημα αναρρόφησης για εργασία με μειωμένη σκόνη



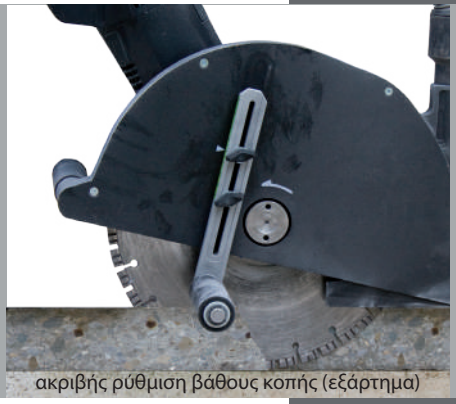

ακριβής ρύθμιση βάθους κοπής (εξάρτημα)



κοπή κοντά στην άκρη (εξάρτημα)

ΡΑΓΕΣ ΟΔΗΓΟΙ (ΕΞΑΡΤΗΜΑ)




Ασφαλής, ακριβής και χωρίς ταλαιπωρία - Ράγες οδήγησης με μανιβέλα για άνετη εργασία

Γρήγορη τοποθέτηση
Εύκολη μεταφορά από ένα άτομο
Στιβαρό φορείο τοποθετημένο σε ρουλεμάν - εύκολη τροφοδοσία




Εύκολη δυνατότητα επέκτασης για μεγάλες σε μήκος κοπές

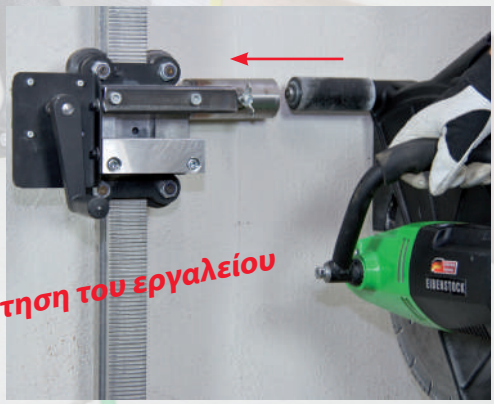

Γρήγορη τοποθέτηση του εργαλείου χωρίς εργαλεία

Σπαθόσεγα διπλής λεπίδας EDB 480.1

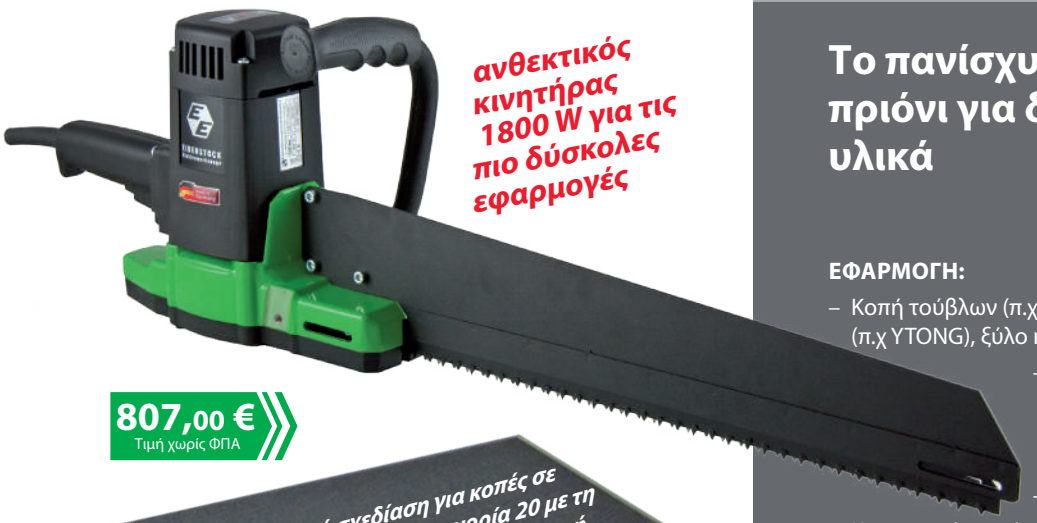

807,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Το πανίσχυρο γενικής χρήσης πριόνι για διάφορα δομικά υλικά

480


ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Κοπή τούβλων (π.χ. Poroton®), αεριωμένο σκυρόδεμα (π.χ YTONG), ξύλο και σκληρά υλικά μόνωσης
  - Ευέλικτο και γρήγορο, εξοικονόμηση κόστους κοπής τούβλων σε σύγκριση με τα βαριά μεταφερόμενα πριόνια
  - Εύκολη πραγματοποίηση κοπών
- Κατασκευές και έργα πολιτικών μηχανικών, έργα γυψοσανίδας και ξυλουργικές εργασίες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Στιβαρή σχεδίαση με ανθεκτικό, ισχυρό κινητήρα 1800 W για δύσκολες εφαρμογές - υψηλή ταχύτητα κοπής, ακόμα και διαγώνιες κοπές σε Poroton!
- Στιβαρό με ανθεκτική λάμα για ακριβής κοπές
- Δύο αντίθετα κινούμενες λεπίδες πριονίσματος
- Λειτουργία ανεμιστήρα - προστασία από σκόνη για κιβώτιο ταχυτήτων και χρήστη
- Εργονομική λαβή - προσαρμόσιμη στις δύο πλευρές
- Συμπαγής και λεπτός σχεδιασμός - εύκολο στη χρήση, λειτουργία κοντά στις άκρες
- Εύκολη αλλαγή ανταλλακτικών λεπίδων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EDB 480.1
Ονομαστική ισχύς	1800 W
Τάση	230 V ~
Ποσοστό παλινδρόμησης	3100 rpm
Μήκος κοπής	480 mm
Άξονας	Special
Βάρος	6.1 kg
Κωδικός no.	06644000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο με σετ λεπίδων Universal Premium, προστατευτικό λεπίδων και εργαλεία συναρμολόγησης


λειτουργία ανεμιστήρα


λαβή με δυνατότητα τοποθέτησης και στις δύο πλευρές



Σωληνοπρίονο κοπής και λοξοτόμησης ERC 350

NEO

Το εύχρηστο σωληνοπρίονο για κοπή και λοξοτομή

1.284,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Εξοικονόμηση χρόνου και ασφαλής κοπή και λοξότμηση πλαστικών σωλήνων έως Ø 300 mm
- Για κοπή σωλήνων εξαερισμού
- Ασφαλής στήριξη χάρη στον επεκτεινόμενο φορέα κυλίνδρων και στη βάση στήριξης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ρυθμιζόμενο πλάτος λοξότμησης χωρίς βήμα
- Εξαγωγή σκόνης - αποτελεσματική εξαγωγή πλαστικών σωματιδίων
- Συμπαγές και εύχρηστο σε κουτί μεταφοράς - ιδανικό για φορητή χρήση στο εργοτάξιο

Ευθυγραμμίστε τον σωλήνα οριζόντια και κάθετα ακριβώς με τον πριονόδισκο



Κοπή και λοξοτομή σε ένα βήμα



Γρήγορη κοπή σωλήνων εξαερισμού



Ø 125

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ERC 350
Ονομαστική ισχύς	1250 W
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	12000 rpm
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Μεγ. διάμετρος σωλήνα	300 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm
Βάρος	14.9 kg
Κωδικός no.	06652000
Παραδίδεται	σε θήκη με εργαλεία συναρμολόγησης



Πριονόδισκος κοπής και λοξοτομής καρβιδίου βολφραμίου
Ø 125 mm για σωλήνες PKNG και Skolan
37137000 **236,40 €** Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Διαμαντόδισκος κοπής και λοξοτομής
Ø 125 mm για σωλήνες HT και KG
37541000 **123,00 €** Τιμή χωρίς ΦΠΑ




Διαμαντόδισκος κοπής
Ø 125 mm για σπειροειδείς αγωγούς και αεραγωγούς
37450000 **78,90 €** Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Φρέζα τοίχου EMF 125.2

Η ελαφρύτερη στην κατηγορία της!





δημουργία καναλιών καλωδίων

777,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ø 125

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EMF 125.2
Ονομαστική ισχύς	1700 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	7500 rpm
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm
Μεγ. βάθος φρεζαρίσματος	30 mm
Μεγ. πλάτος φρεζαρίσματος	30 mm
Βάρος	3.5 kg
Κωδικός no.	06703000
Παραδίδεται	σε θήκη με 2 διαμαντόδισκους Premium και εργαλεία συναρμολόγησης

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

Εύχρηστο και ελαφρύ μηχάνημα – ιδανικό για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Φρεζάρισμα καναλιών και αγωγών σε τούβλα και τούβλα επένδυσης
- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, σταθερή ταχύτητα
- Ψήκτρες αυτόματης διακοπής - προστασία του κινητήρα
- Κλείδωμα εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης - αποτρέπει την ακούσια χαλάρωση του σωλήνα κατά τη διάρκεια της εργασίας
- Ρυθμιζόμενο βάθος φρεζαρίσματος - χωρίς την ανάγκη εργαλείου
- Κλείδωμα άξονα - εύκολη αλλαγή εργαλείου
- Λεπτός σχεδιασμός, μικρή απόσταση μεταξύ του προφυλακτήρα και του διαμαντόδισκου για εργασία έως 10 mm από την άκρη
- Πλάτος καναλιών 7-30 mm ρυθμιζόμενα σε βήματα 1 mm
- Κλειστός προφυλακτήρας - ιδανική ροή αέρα, εύκολη αφαίρεση υπολειμμάτων
- Κοπή με ώθηση - επιτρέπει τον άνετο χειρισμό
- Διάμετρος ακροφυσίου 35 mm - άμεση σύνδεση εργοταξιακής ηλεκτρικής σκούπας της σειράς EIBENSTOCK DSS



κλείδωμα σωλήνα αναρρόφησης



ρυθμιζόμενο βάθος φρεζαρίσματος






Φρέζα
EMF 150.1 / EMF 150.1 P

Ισχυρή φρέζα για πιο σκληρά υλικά

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- Φρεζάρισμα ανοιγμάτων καναλιών σε μπετόν, τούβλα και τούβλα επένδυσης
- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις , εγκαταστάσεις υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Ισχυρός κινητήρας 2300 W
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση , έλεγχος θερμοκρασίας με προστασία και ένδειξη υπερφόρτωσης
- Παράλληλη θέση λαβής - άνετη θέση εργασίας
- Κλείδωμα εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης - αποτρέπει την ακούσια χαλάρωση του σωλήνα κατά την εργασία
- Ρυθμιζόμενο βάθος φρεζαρίσματος - χωρίς εργαλεία
- Κλείδωμα άξονα - εύκολη αλλαγή εργαλείου
- Λεπτός σχεδιασμός, μικρή απόσταση μεταξύ του προφυλακτήρα και του διαμαντόδισκου για εργασία έως 18 mm από την άκρη
- Πλάτος υποδοχής 7-46 mm ρυθμιζόμενο ανά 1 mm
- Κλειστός προφυλακτήρας - μέγιστη ροή αέρα, εύκολη αφαίρεση υπολειμμάτων
- Κοπή με ώθηση - επιτρέπει τον άνετο χειρισμό
- Διάμετρος ακροφυσίου 35 mm - άμεση σύνδεση εργοταξιακής ηλεκτρικής σκούπας της σειράς EIBENSTOCK DSS
- **EMF 150.1 P**: Με ενσωματωμένη παροχή νερού και καλώδιο σύνδεσης με διακόπτη κυκλώματος PRCD

Σύγκριση: προετοιμασία ανοικτού καναλιού πλάτους 46 mm

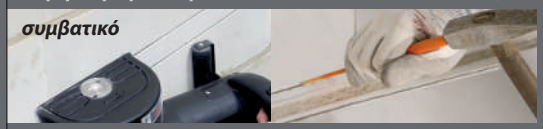

EIBENSTOCK „Εύκολη εξαγωγή" –
γρήγορο άνοιγμα με χρήση δίσκου στο κέντρο του καναλιού

ειδικοί αποστάτες για χρήση 3 δίσκων (δείτε εξαρτήματα σελ. 118)








Βύθιση και χαραξη σχεδόν χωρίς σκόνη λόγω του πτυσσόμενου προφυλακτήρα

EMF 150.1

Ø 150



κοπή καναλιών καλωδίων



EMF 150.1

948,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

EMF 150.1 P

1.161,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

EMF 150.1 P

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EMF 150.1	EMF 150.1 P
Ονομαστική ισχύς	2300 W	2300 W
Τάση	230 V ~	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	4300 rpm	4300 rpm
Αρ. στροφώνχωρίς φορτίο	7500 rpm	7500 rpm
Διάμετρος δίσκου	150 mm	150 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm	Ø 22.2 mm
Μεγ. βάθος φρεζαρίσματος	45 mm	45 mm
Μεγ. πλάτος φρεζαρίσματος	46 mm	46 mm
Βάρος	6.1 kg	6.2 kg
Κωδικός no.	0671A000	0671P000

Παραδίδεται
EMF 150.1: σε θήκη με 2 διαμαντόδισκους Premium (μπετού) και εργαλεία συναρμολόγησης
EMF 150.1 P: σε θήκη με 2 διαμαντόδισκους Premium Ø 150mm (μπετού), πώμα στεγανοποίησης για την εξαγωγή σκόνης και εργαλεία συναρμολόγησης


DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!



Βύθιση και χάραξη σχεδόν χωρίς σκόνη λόγω του πτυσσόμενου προφυλακτήρα

1.227,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Τώρα με πλάτος υποδοχής 60 mm για αποτελεσματική εργασία στις εγκατάστασεις υγιεινής



κοπή καναλιών

Άξονας με τμήματα - δυνατότητα τοποθέτησης δίσκων πάχους έως 10 mm

Ø 180

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EMF 180.2
Ονομαστική ισχύς	2300 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	2200 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	3100 rpm
Διάμετρος δίσκου	180 mm
Άξονας	Ø 22.2 mm
Μεγ. βάθος φρεζαρίσματος	60 mm
Μεγ. πλάτος φρεζαρίσματος	60 mm
Βάρος	8.2 kg
Κωδικός no.	0672C000
Παραδίδεται	σε θήκη με 2 διαμαντόδισκους Premium (μπετού) και εργαλεία συναρμολόγησης

Φρέζα τοίχου EMF 180.2

Η ισχυρή φρέζα για τα πιο σκληρά υλικά

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Φρεζάρισμα καναλιών και αγωγών σε μπετόν, τούβλα επένδυσης και τούβλα
- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις , εγκαταστάσεις υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Εργασία με βύθιση σχεδόν χωρίς σκόνη λόγω του πτυσσόμενου προφυλακτήρα
- Χωριζόμενος άξονας εργασίας - δυνατότητα τοποθέτησης δίσκων φρεζαρίσματος πάχους έως 10 mm
- Ισχυρός κινητήρας 2300 W
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση , έλεγχος θερμοκρασίας με προστασία και ένδειξη υπερφόρτωσης
- Παράλληλη θέση λαβής - άνετη θέση εργασίας
- Κλείδωμα εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης - αποτρέπει την ακούσια χαλάρωση του σωλήνα κατά την εργασία
- Ρυθμιζόμενο βάθος φρεζαρίσματος - χωρίς εργαλεία
- Κλείδωμα άξονα - εύκολη αλλαγή εργαλείου
- Λεπτός σχεδιασμός, μικρή απόσταση μεταξύ του προφυλακτήρα και του διαμαντόδισκου για εργασία έως 15 mm από την άκρη
- Πλάτος υποδοχής 7-60 mm
- Διάμετρος ακροφυσίου 35 mm - άμεση σύνδεση εργοταξιακής ηλεκτρικής σκούπας της σειράς EIBENSTOCK DSS

εξοικονόμηση 50 % χρόνου

Χωρίς την ανάγκη δεύτερου φρεζαρίσματος - για μεγαλύτερους σωλήνες π.χ. με μόνωση ή αποχετεύσεως Ø 40, 50 mm!







Οδηγός δαπέδου EMF 180 (δείτε εξαρτήματα σελ. 114)

Δημιουργία σχισμών και αρμών διαστολής σε δάπεδα χωρίς κόπο




Ακόμα πιο γρήγορα με το EIBENSTOCK „Εύκολη εξαγωγή“ (δείτε εξαρτήματα σελ. 118)

αποστάτης για χρήση 3 δίσκων – γρήγορη εξαγωγή του υλικού χάρη στην επιπλέον χάραξη στο κέντρο του καναλιού

A Πριόνισμα/Κοπή/Αυλάκωση
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΡΙΟΝΑ

	1	Ράγα οδήγησης (με 2 βίδες σφιγκτήρες) 750 mm 1500 mm	 141,90 € 189,00 €	 37461000 37462000
	2	Σύνδεσμος για ράγα οδήγησης (με 4 βίδες συγκράτησης)	50,40 €	37463000
	3	Βεντούζα συγκράτησης για ράγα οδήγησης 2 τεμάχια	242,70 €	37464000
	4	Διαμαντόδισκος για μπετόν και σκληρή φυσική πέτρα Ø 180 mm	163,80 €	37443000
	5	Διαμαντόδισκος για μπετόν και σκληρή φυσική πέτρα Ø 200 mm	226,80 €	37444000
	6	Διαμαντόδισκος για πλακάκια και πέτρινες πλάκες Ø 125 mm	85,20 €	3744B000
	7	Αντάπτορας ERC 350 για σωλήνες από Ø 40-80 mm	225,00 €	37467000
	8	Πλάκα προέκτασης για ETT 700/ETT 1200 167 x 485 mm	174,00 €	09803000
	9	Δεξαμενή νερού πλαστική 5 l	88,20 €	35811000
	10	Δεξαμενή νερού μεταλλική 10 l	327,60 €	35812000

ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΠΕΤΡΑΣ

	11	Universal διαμαντόδισκος Ø 350 mm	252,00 €	37475000
	12	Βύσμα (αλουμίνιο) για εξαγωγή σκόνης **Απολύτως απαραίτητο κατά την κοπή μετάλλου!**	18,90 €	37476000
	13	Διαμαντόδισκος Ø 350 mm	223,80 €	37471000

A Πριόνισμα/Κοπή/Αυλάκωση
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

NEO 	16	Διαμαντόδισκος universal Ø 350 mm για ETR 350 / ETR 350 P / ETR 400 P / ETR 400.1 P	252,00 €	37475000
NEO 	17	Βύσμα (αλουμίνιο) για εξαγωγέα σκόνης Απολύτως απαραίτητο κατά την κοπή μετάλλου!	18,90 €	37476000
	18	Διαμαντόδισκος Premium, Ø 230 mm	135,60 €	37448000
		Ø 350 mm για ETR 350/ETR 350 P	214,20 €	3744G000
		Ø 400 mm για ETR 400 P/ETR 400.1 P	327,60 €	3744T000
	19	Διαμαντόδισκος για κοπή κοντά στην άκρη Premium		
		Ø 350 mm, ETR 350/ETR 350 P	233,10 €	3744H000
		Ø 400 MM, ETR 400 P/ETR 400.1 P	352,80 €	3744V000
	20	Σετ αντάπτορα για κοπή κοντά στην άκρη για		
		ETR 350/ETR 350 P	110,40 €	3744K000
		ETR 400 P/ETR 400.1 P	132,30 €	3744W000
	21	Ρύθμιση και περιορισμός βάθους κοπής με κάλυμμα		
		- ETR 350 P	148,20 €	3744L000
		- ETR 400 P/ETR 400.1 P	151,20 €	3744U000
Παραγγείλετε επίσης το σετ στερέωσης! 	22	Σετ ράγες οδήγησης 200 cm για ETR350/ETR350 P/ETR 350.1P/ETR400P/ETR400.1P 2x Ράγες οδήγησης 100 cm με βάση εργαλείου, σύνδεση και τοποθέτηση	1.480,50 €	3744N000
Παραγγείλετε επίσης το σετ στερέωσης! 	23	Ράγα οδήγησης 100 cm για ETR 350/ETR 350 P/ETR 400 P/ETR 400.1 P με σύνδεση και τοποθέτηση	488,40 €	3744P000
Απαιραίτητο για συναρμολόγηση! 	24	Σετ στερέωσης για ράγες οδήγησης για ETR 350 / ETR 350 P / ETR 400 P / ETR 400.1 P	34,80 €	35729000

ΓΙΑ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΔΙΠΛΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ

	25	Σετ πριονιών Universal Premium, 2 τεμάχια	176,40 €	37452000

ΓΙΑ ΦΡΕΖΕΣ ΤΟΙΧΟΥ

	26	Διαμαντόδισκος Premium Ø 125 mm	100,80 €	3744D000
	27	Διαμαντόδισκος Standard Ø 150 mm	100,80 €	37440000
	28	Διαμαντόδισκος Premium Ø 150 mm	135,60 €	37441000
	29	Διαμαντόδισκος Premium Ø 180 mm	163,80 €	37443000
		Αποστάτες		
	30	για χρήση 3 λεπίδων για EMF 150.1/ EMF 150.1 P/EMF 180	22,20 €	3744E000
	31	για χρήση 4 λεπίδων για EMF 150.1/ EMF 150.1 P/EMF 180	22,20 €	37445000
	32	για χρήση 3 λεπίδων για EMF 180.1/ EMF 150.1 P/EMF 180.2	28,50 €	3744S000
NEO  	33	Δίσκος κοπής V Ø 180 mm για EMF 180 - για τη δημιουργία αρμών διαστολής	207,90 €	37442000
	34	Δισκος καρβιδίου βολφραμίου, Ø 150 mm	78,90 €	37451000

ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗ





Κωδικός	Σελίδα	Μεγ. διάμετρος δίσκου	Άξονας	Ονομαστική ισχύς	Ονομαστικό φορτίο
 WPN 180 **05710000**	124	180 mm	M 14 αρσενικό	1200 W	1500-2800 rpm
 ESM 1310 **0541F000**	125	120 mm	Ø 19 mm	1300 W	1300-3050 rpm
 ESM 1311 Set **0541K000**	125	120 mm	Ø 19 mm	1300 W	1300-3050 rpm



Λεπτός σχεδιασμός κελύφους

συμπαγής,
ισορροπημένος σχεδιασμός



Λειτουργική λαβή


άνετη στη χρήση

Μεγάλος διακόπτης on / off

με κουμπί κλειδώματος

Κινητήρας

ισχυρός



- **Διπλός μειωτήρας** (ESM 1310)
  - υψηλότερη ροπή στον άξονα
  - υψηλή απόδοση στις χαμηλότερες ταχύτητες
  - μικρότερο φορτίο στον κινητήρα, ανθεκτικό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΑΝΤΗΡΩΝ/ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΩΝ

Η σειρά EIBENSTOCK λειαντήρων και αλοιφαδόρων είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για λείανση και στίλβωση στις βιομηχανίες ξύλου και αυτοκινήτων.

Τα μηχανήματα είναι εύχρηστα, ισχυρά και μεγάλης αντοχής.

Λειαντήρας WPN 180

Γωνιακός στιλβωτήρας υγράς με το αναγνωρισμένο κιβώτιο γωνίας 60°



ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Υγρή στίλβωση και λείανση διαφορετικών επιφανειών, γωνιών και καμπυλών
- Αφαίρεση γρατζουνιών
- Διαφορετικά είδη πέτρας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, ρύθμιση ταχύτητας χωρίς σκαλοπάτια, έλεγχος θερμοκρασίας και με προστασία υπερφόρτωσης
- Κιβώτιο ταχυτήτων 60 ° - μεγαλύτερη ορατότητα στην επιφάνεια στην οποία θέλετε να εργαστείτε, εύκολη πρόσβαση σε δύσκολες περιοχές και στενούς χώρους
- Ρουλεμάν κιβωτίου με προστασία σκόνης - χαμηλή φθορά
- Εξωτερική παροχή νερού κάτω από τον κινητήρα

516,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ø 180

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	WPN 180
Ονομαστική ισχύς	1200 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	1500-2800 rpm
Μεγ. διάμετρος δίσκου	180 mm
Άξονας	M 14 εξωτ.
Βάρος	4.4 kg
Κωδικός no.	05710000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο με πρόσθετη λαβή, χωρίς εξαρτήματα



Αλοιφαδόρος/Σατινιέρα
ESM 1310 / ESM 1311 Set

Το εύχρηστο μηχάνημα με υψηλή ροπή

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Λείανση, εξομάλυνση, βούρτσισμα και στίλβωση
- Από σκληρή χοντρή λείανση έως φινίρισμα και γυάλισμα
- Ξύλο, μέταλλο, πλαστικό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, ρύθμιση ταχύτητας χωρίς σκαλοπάτια, έλεγχος θερμοκρασίας και με προστασία από υπερφόρτωση
- Ο κινητήρας έχει κατασκευαστεί για υψηλά φορτία - ανθεκτικό, μέγιστη ισχύς σε ολόκληρο το εύρος στροφών
- Διπλός μειωτήρας μετάδοσης - μέγιστη ροπή, χαμηλό φορτίο στον κινητήρα, ανθεκτικό
- Ρουλεμάν κιβωτίου με προστασία από τη σκόνη - χαμηλή φθορά





ESM 1310



ESM 1311 Set

ESM 1310


522,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

ESM 1311 Set

915,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ø 120



ΤΕΧΝ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ESM 1310	ESM 1311 Set
Ονομαστική ισχύς	1300 W	1300 W
Τάση	230 V ~	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	1300-3050 rpm	1300-3050 rpm
Μεγ. διάμετρος εργαλείου	120 mm	120 mm
Μεγ. άξονα σύνδεσης	100 mm	100 mm
Άξονας	Ø 19 mm	Ø 19 mm
Βάρος	2.8 kg	3.7 kg
Κωδικός no.	0541F000	0541K000
Παραδίδεται	σε χαρτοκιβώτιο χωρίς εξαρτήματα	σε θήκη με προφυλακτήρα με στόμιο και βούρτσα ξύλου

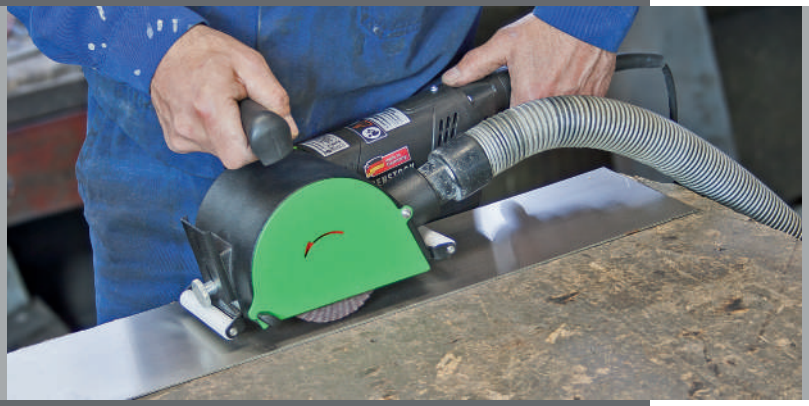

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

A Γυάλισμα/Στίλβωση ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ

1		1	Πλαστικός δίσκος λείανσης, M 14		
			Ø 100 mm	18,90 €	37300000
			Ø 125 mm	22,20 €	37302000
2		2	Δίσκος Fleece για δίσκους λείανσης (fleece κολλημένο με συνθετική ρητίνη)		
			Ø 125 mm	21,30 €	37315000
3		3	Θήκη για εργαλείο και εξαρτήματα (ELP 1300, EPO 1310, EPO 1401, EPN 1310, EPN 1310 P)	63,00 €	37330000

ΓΙΑ ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ

4		4	Σετ κυλίνδρων φινιρίσματος 1x πολύφυλλος κύλινδρος λείανσης (χονδρό), 1x κύλινδρος fleece στίλβωσης (χονδρό), 1x κύλινδρος fleece στίλβωσης (ψιλό), 1x πολύφυλλος κύλινδρος λείανσης flap-fleece combi (μεσαίο)	198,60 €	37520000
5		5	Κύλινδρος Nylon fleece - απομάκρυνση μεμβρανών, βερνικιών Ø 100 x B 100 mm	119,70 €	37535000
6		6	Κυλινδρική βούρτσα - για υφή ξύλου Ø 100 x B 100 mm - Nylon (K80)	223,80 €	37537000
7		7	Προφυλακτήρας με στόμιο εξαγωγής σκόνης	179,70 €	37501000
8		8	Θήκη για εργαλείο και εξαρτήματα	63,00 €	37330000

ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ/ ΑΝΤΛΗΣΗ







Κωδικός	Σελίδα	Όγκος δοχείου	Όγκος σκόνης	Μεγ. ονομαστική ισχύς
SS 1401 L **09921000** 	128	25 l	21 l	1250 W
DSS 25 A **09915000** 	129	25 l	20 l	1400 W
DSS 25 M **09917000** 	129	25 l	20 l	1400 W
WRS 50 **09305000** **NEO** 	130	50 l	-	1200 W
DSS 35 M iP **09919000** 	131	35 l	25 l	1600 W
ESS 35 MP / ESS 35 LP **09931000 / 09932000** 	132	35 l	-	1200 W
Ηλ. σκούπα με αντλία EPS 50 **09927000** 	134	50 l	-	1300 W




Ελάχιστη ικανότητα συγκράτησης σκόνης 99% σύμφωνα με το BGIA κατηγορία σκόνης L

318,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

25 l

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PUSH & CLEAN:

Κρατήστε το στόμιο ή το σωλήνα κλειστό (1) και πατήστε το κουμπί καθαρισμού φίλτρου (2). Ο καθαρισμός του φίλτρου γίνεται με την εισαγωγή ισχυρού ρεύματος αέρα (3)



Συνεχίστε την εργασία με απαλλαγμένο από σκόνη φίλτρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	SS 1401 L
Μεγ. Ονομαστική ισχύς	1250 W
Τάση	230 V ~
Όγκος δοχείου (μεγ.)	25 l
Όγκος σκόνης (net)	21 l
Μεγ. παροχή αέρα	60 l/s
Μεγ. υποπίεση	210 mbar
Διαστάσεις Μ × Π × Υ	505 x 385 x 375 mm
Βάρος	7.7 kg
Κωδικός no.	09921000

Παραδίδεται: σε χαρτοκιβώτιο με 3.5 m εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (Ø 32 mm), 2 σωλήνες αναρρόφησης (αλουμίνιο), σωλήνας χειρολαβής με διακόπτη αέρα, ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο ρωγμών, universal ακροφύσιο, στρογγυλή βούρτσα, αντάπτορας άκρων με ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης, σακούλα fleece και σακούλα κάδου υγρών

Σκούπα εργοταξίου SS 1401 L

Η εύχρηστη και ελαφριά σκούπα εργοταξίου κατηγορίας σκόνης L

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών και στερεών, ακόμη και λάσπης
- Καθαρισμός αυτοκινήτων, κατοικιών και επαγγελματικών χώρων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Σύστημα καθαρισμού φίλτρου Push & Clean
- Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου 3000 cm^2 – υψηλή απόδοση φίλτρου
- Απόδοση 210 mbar
- Βαλβίδα στάθμης – για παρακολούθηση κατά την αναρρόφηση υγρών
- Φίλτρο PET
- Λειτουργία φυσητήρα - απομάκρυνση υπολειμμάτων από δύσκολες περιοχές
- Άγκιστρο καλωδίου και εύκαμπτου σωλήνα
- Βάση αποθήκευσης για ακροφύσια και σωλήνα αναρρόφησης
- Ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας σκόνης L, κατάλληλη για σκόνη με τιμές WEL > 1 mg/m^3 –με πρίζα αυτόματης ενεργοποίησης για συνδεδεμένα μηχανήματα



Σκούπα γενικής χρήσης DSS 25 A

747,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



25 l

Η εύχρηστη σκούπα υγρών και στερεών

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

– Ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών και στερεών, ακόμα και λάσπης, κατάλληλη για καθαρισμό αυτοκινήτων, κατοικιών και επαγγελματικών χώρων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

– Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου (με ηλεκτρομαγνητικό παλμό)
– Ηλεκτρονικό - με ομαλή εκκίνηση και αυτόματη ακολουθία απενεργοποίησης
– Ένδειξη ρυθμού ροής - οπτική και ακουστική ένδειξη για την παρακολούθηση της απόδοσης αναρρόφησης
– Συνεχής υψηλή ροή - αυξάνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και μειώνει τον χρόνο και το κόστος εργασίας
– Αναγνώριση νερού με αισθητήρα
– 2 κασέτες φίλτρου από πολυεστέρα
– Επιφάνεια φίλτρου 8600 cm^2 – υψηλή και σταθερή απόδοση αναρρόφησης
– Ειδικός πλαστικός κάδος - εύκολος καθαρισμός τοιχωμάτων
– Μεγάλος χώρος αποθήκευσης για εξαρτήματα και μηχανήματα πάνω στη σκούπα
– Σύνδεση σωλήνα - με κούμπωμα και περιστροφή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DSS 25 A
Μεγ. Ονομαστική ισχύς	1400 W
Τάση	230 V ~
Όγκος δοχείου (μεγ.)	25 l
Όγκος σκόνης (net)	20 l
Μεγ. παροχή αέρα	73 l/s
Μεγ. υποπίεση	270 mbar
Διαστάσεις Μ × Π × Υ (mm)	457 × 400 × 535
Βάρος	11.7 kg
Κωδικός no.	09915000

Παραδίδεται: σε χαρτοκιβώτιο με 5 m σωλήνα αναρρόφησης (Ø 35 mm), Universal αντάπτορα, ακροφύσιο δαπέδου και ρωγμών, σωλήνας λαβής με διακόπτη αέρα, 2 σωλήνες αναρρόφησης (πλαστικό), ταινία velcro, στήριγμα για εξαρτήματα



Σκούπα γενικής χρήσης DSS 25 M

876,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ικανότητα συγκράτησης σκόνης ελαχ. 99.9 % σύμφωνα με το BGIA κατηγορία σκόνης M

25 l



Η σκούπα κατηγορίας „M“- για επιβλαβής σκόνες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

– Σκούπα για στερεά και υγρά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

– Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου (ηλεκτρομαγνητικός παλμός) - πλήρης αφαίρεση της σκόνης από τα φίλτρα
– Ηλεκτρονικό - με ομαλή εκκίνηση και αυτόματη ακολουθία απενεργοποίησης
– Ένδειξη ρυθμού ροής - οπτική και ακουστική ένδειξη για την παρακολούθηση της απόδοσης αναρρόφησης
– Έλεγχος ροής όγκου αέρα ρυθμιζόμενος ανάλογα με τη διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα
– Συνεχής υψηλή ροή - αυξάνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και μειώνει τον χρόνο και το κόστος εργασίας
– Διαχύτης εισαγωγής αέρα – αποτρέπει την ανάδευση του αέρα στον κάδο
– Αναγνώριση νερού με αισθητήρα
– 2 κασέτες φίλτρου από πολυεστέρα
– Επιφάνεια φίλτρου 8600 cm^2 – υψηλή και σταθερή απόδοση αναρρόφησης
– Ειδική πλαστική σακούλα επιτρέπει και τη συλλογή υγρών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DSS 25 M
Μεγ. Ονομαστική ισχύς	1400 W
Τάση	230 V ~
Όγκος δοχείου (μεγ.)	25 l
Όγκος σκόνης (net)	20 l
Μεγ. παροχή αέρα	73 l/s
Μεγ. υποπίεση	270 mbar
Διαστάσεις Μ × Π × Υ	457 x 400 x 535 mm
Βάρος	11.7 kg
Κωδικός no.	09917000

Παραδίδεται: σε χαρτοκιβώτιο με 5 m σωλήνας αναρρόφησης (Ø 35 mm), Universal αντάπτορας, σκληρό ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο ρωγμών, σωλήνας λαβής με διακόπτη αέρα, 2 σωλήνες αναρρόφησης (πλαστικό), άγκιστρο για εξαρτήματα, σακούλα απόρριψης



NEO

2.394,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ





50 l

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	WRS 50
Μεγ. Ονομαστική ισχύς	1200 W
Τάση	230 V ~
Όγκος δοχείου (μεγ.)	50 l
Κωδικός no.	09305000

Παραδίδεται: με σωλήνα αναρρόφησης 5 m, σωλήνα νερού 5 m με σύνδεση Gardena, δείκτη ροής και 1 ειδική σακούλα φίλτρου

Σύστημα ανακύκλωσης νερού WRS 50


Σύστημα κυκλοφορίας για εξαγωγή, ανάκτηση νερού και παροχή νερού κατά την υγρή διάτρηση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ιδανικό για υγρή διάτρηση
- Ανάκτηση νερού από λάσπη διάτρησης (ανακύκλωση)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Εξαγωγή της λάσπης διάτρησης και του νερού
- Δεν απαιτείται παροχή νερού στο εργοτάξιο
- Βιώσιμη και εξοικονόμηση πόρων μέσω της επαναχρησιμοποίησης του νερού
- Απόρριψη της λάσπης μέσω ειδικών σάκων φίλτρου
- Μειώνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την υγρασία στο εργοτάξιο

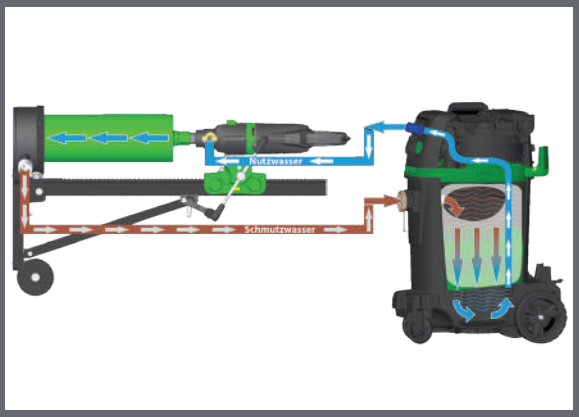

Σύστημα διαχείρησης απόρριψης της λάσπης μέσω ειδικών σάκων φίλτρου στον ειδικό κάδο και ανάκτηση του νερού απο τη λάσπη μέσω ανακύκλωσης





Σκούπα γενικής χρήσης DSS 35 M iP

Η σκούπα κατηγορίας „M“- για επιβλαβής σκόνη με μόνιμο παλμικό καθαρισμό φίλτρου

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

– Σκούπα για στερεά και υγρά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:


– Αυτόματος ηλεκτρομαγνητικός παλμικός καθαρισμός φίλτρου "Permanent Clean" - καθαρίζει τα φίλτρα ακόμη και κατά τη διαδικασία αναρρόφησης - χωρίς διακοπή της ροής εισαγωγής!
– Ελεγχόμενη διαφορά πίεσης
– Ενέργεια καθαρισμού φίλτρου 300 g - τέλεια εργασία σε σοβάδες
– Σταθερή υψηλή ροή αέρα ακόμη και κατά τον καθαρισμό του φίλτρου
– Ηλεκτρονικό - με ομαλή εκκίνηση και αυτόματη ακολουθία απενεργοποίησης (η σκούπα λειτουργεί περίπου 10 δευτ. μετά την απενεργοποίηση του εργαλείου)
– Ένδειξη ρυθμού ροής - οπτική και ακουστική ένδειξη για την παρακολούθηση της απόδοσης αναρρόφησης
– Έλεγχος ροής όγκου αέρα ρυθμιζόμενος ανάλογα με τη διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα
– Διαχύτηςεισαγωγής αέρα – αποτρέπει την ανάδευση του αέρα στον καδο
– Αναγνώριση νερού με αισθητήρα
– 2 κασέτες φίλτρου από πολυεστέρα - υψηλή απόδοση, ανθεκτικά, εύκολα στον καθαρισμό
– Επιφάνεια φίλτρων 8600 cm^2 – υψηλή και σταθερή απόδοση αναρρόφησης
– Ειδικός πλαστικός κάδος - χαμηλό κέντρο βάρους, εύκολος καθαρισμός τοιχωμάτων
– Ειδική πλαστική σακούλα επιτρέπει και τη συλλογή υγρών
– Μεγάλος χώρος αποθήκευσης για εξαρτήματα και μηχανήματα πάνω στη σκούπα
– Λαβή μεταφοράς με αναδιπλούμενο άγκιστρο καλωδίου και βάση στήριξης για το σωλήνα
– Σταθερή σύνδεση σωλήνα - με κούμπωμα και περιστροφή
– Τα ακροφίσια είναι εναλλάξιμα - εύκολη προέκταση σωλήνα

Permanent Clean

1.068,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Σύγκριση: κοπή καναλιών ίδιου μήκους

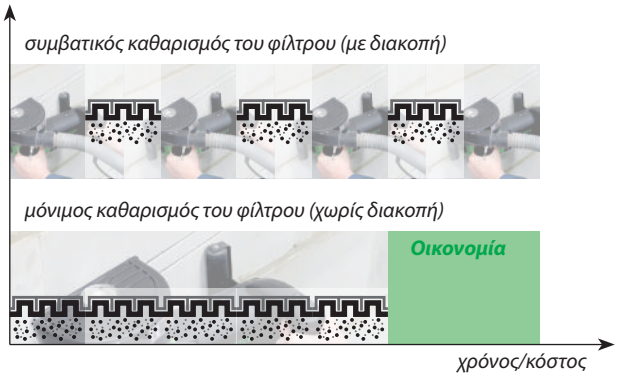

Ικανότητα συγκράτησης σκόνης ελαχ. 99.9 % σύμφωνα με το BGIA κατηγορία σκόνης M

35 l

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DSS 35 M IP
Μεγ. Ονομαστική ισχύς	1600 W
Τάση	230 V ~
Όγκος δοχείου (μεγ.)	35 l
Όγκος σκόνης (net)	25 l
Μεγ. παροχή αέρα	75 l/s
Μεγ. υποπίεση	280 mbar
Διαστάσεις Μ × Π × Υ	550 × 400 × 550 mm
Βάρος	14.0 kg
Κωδικός no.	09919000

Παραδίδεται: σε χαρτοκιβώτιο με 5 m σωλήνας αναρρόφησης (Ø 35 mm), Universal αντάπτορας, σκληρό ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο ρωγμών, σωλήνας λαβής με διακόπτη αέρα, 2 σωλήνες αναρρόφησης (πλαστικό), άγκιστρο για εξαρτήματα, σακούλα απόρριψης





Σκούπα γενικής χρήσης
ESS 35 MP / ESS 35 LP

840,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



960,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

NEO





Ικανότητα συγκράτησης σκόνης ελαχ. 99.9 % σύμφωνα με το BGIA κατηγορία σκόνης L



Ικανότητα συγκράτησης σκόνης ελαχ. 99.9 % σύμφωνα με το BGIA κατηγορία σκόνης M

35 l

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ESS 35 MP / ESS 35 LP
Μεγ. Ονομαστική ισχύς	1200 W
Τάση	230 V ~
Όγκος δοχείου (μεγ.)	35 l
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης	5 m
Μεγ. παροχή αέρα	74 l/s
Μεγ. υποπίεση	250 mbar
Διαστάσεις Μ × Π × Υ	540 x 390 x 635 mm
Βάρος	16.0 kg
Κωδικός no.	09931000 / 09932000

Παραδίδεται:
ESS 35 MP: Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης (Ø 35 mm, 5 m, αντιστατικός), εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης (Ø 38 mm, 2.5 m, αντιστατικός), χειρολαβή με ρύθμιση αέρα, 2 σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (Ø 35 mm, 0.5 m), στρογγυλή βούρτσα, 3 αντάπτορες εργαλείων, σακούλα φίλτρου fleece, σακούλα απόρριψης

ESS 35 LP: Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης (Ø 35 mm, 5 m, αντιστατικός), χειρολαβή με ρύθμιση αέρα, 2 σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (Ø 35 mm, 0.5 m), ακροφύσιο δαπέδου για χοντρούς ρύπους, ακροφύσιο για σχισμές, στρογγυλή βούρτσα, 3 αντάπτορες εργαλείων, σακούλα φίλτρου fleece



Η νέα γενιά EIBENSTOCK με πλήρη γκάμα εξαρτημάτων και εξοπλισμένες με αντιστατικό σωλήνα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Σκούπα για στερεά και υγρά
- Χρήση ως απορροφητήρας σκόνης κατηγορίας M για ηλεκτρικά εργαλεία και για τον καθαρισμό οχημάτων, κατοικιών και εμπορικών χώρων
- Χωρίς διακοπές στην εργασία χάρη στον κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, μόνιμο καθαρισμό φίλτρου με σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης - εξοικονόμηση χρόνου και κόστους

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Αυτόματος, παλμικός καθαρισμός φίλτρου με αντίθετη ροή αέρα
- Ηλεκτρονικό - με ομαλή εκκίνηση και ακολουθία καθυστέρησης ενεργοποίησης
- Ένδειξη όγκου ροής - οπτική και ακουστική ένδειξη για την παρακολούθηση της απόδοσης αναρρόφησης (MP)
- Ηλεκτρονική Ρύθμιση της ισχύος αναρρόφησης
- Έλεγχος όγκου ροής - ρυθμιζόμενη σε 5 διαφορετικούς τύπους διαμέτρου σωλήνων (MP)
- Συνεχής υψηλή ροή - αυξάνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και μειώνει τον χρόνο και το κόστος εργασίας
- Αναγνώριση νερού με αισθητήρα
- Ειδικός πλαστικός κάδος - χαμηλό κέντρο βάρους, εύκολος καθαρισμός τοιχωμάτων
- Μεγάλο καλώδιο σύνδεσης μήκους 10 μέτρων
- Αντιστατικοί εύκαμπτοι σωλήνες με εύκολη σύνδεση



A Σκούπες Απορρόφηση/Άντληση
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ESS 35 LP/ESS 35 MP/ WRS 50/DSS 50			
		Πλάκα για θήκη συστήματος για ESS 35 LP/ESS 35 MP	*35328000* 103,50 €
		Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης (αντιστατικός, Ø 38 mm, 2.5 m) για ESS 35 LP/ESS 35 MP	*35329000* 105,00 €
		Σακούλα φίλτρου (5 τμχ) για WRS 50	*35352000* 82,50 €
		Πτυχωτό φίλτρο για ESS 35 LP/ESS 35 MP	*35361000* 67,50 €
		Σακούλα φίλτρου Fleece 35l (5 τμχ) για ESS 35 LP/ESS 35 MP	*35362000* 48,00 €
		Σακούλα φίλτρου Fleece (4 τμχ) για DSS 50	*35363000* 65,70 €
		Σακούλα απόρριψης 35 l (5 τμχ) για ESS 35 LP/ESS 35 MP	*35364000* 75,00 €
		2 σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (Ø 35 mm, 0.5 m) για ESS 35 LP/ESS35 MP	*35365000* 28,50 €
		Ακροφύσιο δαπέδου για χοντρούς ρύπους για ESS 35 LP/ESS 35 MP	*35366000* 36,00 €
		Ακροφύσιο για σχισμές για ESS 35 LP/ESS 35 MP	*35367000* 7,50 €
		Ακροφύσιο επίπλων για ESS 35 LP/ESS 35 MP	*35368000* 13,50 €
		Αντάπτορας Ø 26-28 mm/30-32 mm/35-37 mm για ESS 35 LP/ESS 35 MP	*35369000* 25,50 €
		Αντάπτορας Ø 42-44 mm για ESS 35 LP/ESS 35 MP	*35371000* 25,50 €
		Αντάπτορας Ø 34-37 mm για ESS 35 LP/ESS 35 MP	*35670000* 25,50 €
		Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης (αντιστατικός, Ø 35 mm, 5 m) για ESS 35 LP/ESS 35 MP	*35372000* 135,00 €
		Ανταλακτικό σετ λαστιχένιων λωρίδων για ακροφύσιο δαπέδου (2 τμχ) για ESS 35 LP/ESS 35 MP	*35373000* 21,00 €

50 l

1.377,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ηλεκτρική σκούπα με αντλία EPS 50

Η ισχυρή σκούπα υγρών με λειτουργία αντλίας

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
- **Απορροφάει νερό από βάθος έως 2,3 m, ταυτόχρονη άντληση και παροχή έως και 9 m σε ύψος**
- Γρηγορότερο και αποδοτικότερο σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους
- Σε εργοτάξια, σε περίπτωση πλημμύρας, για αποκατάσταση μετά από πυρκαγιά, ζημιά σε σωλήνες, αποκατάσταση οροφής, καθαρισμός λιμνούλας ή πισίνας και άλλες εργασίες καθαρισμού
- Για κατασκευαστές στεγών, κατασκευαστικές εταιρείες, πυροσβεστικές υπηρεσίες, οργανισμούς τεχνικής βοήθειας, υπηρεσίες επισκευών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Ιδιαίτερα ανθεκτικό δοχείο κατασκευασμένο από ανθεκτικό σε κρούση πλαστικό
- Αντλία υψηλής απόδοσης με όγκο ροής έως 14.000 λίτρα ανά ώρα
- Ξεχωριστό φίλτρο με δίχτυ για σκληρά σωματίδια
- Μέγιστο μήκος αναρρόφησης 8 m, μέγιστο ύψος αναρρόφησης 2,3 m
- 10 m σωλήνας εξαγωγής με σύνδεση σωλήνα C
- Επίσης κατάλληλο για κανονική χρήση ως σκούπα
- Υψηλή ασφάλεια μέσω του διακόπτη PRCD (ασφαλείας)



ισχυρή αντλία



Σύνδεση εξαγωγής υγρών τύπου C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EPS 50
Ονομαστική ισχύς (σκούπα)	1300 W
Ονομαστική ισχύς (αντλία)	900 W
Τάση	230 V ~
Μεγ. αναρρόφηση	230 mbar
Ρυθμός ροής όγκου (σκούπα)	70 l/s
Ρυθμός ροής όγκου (αντλία)	14 000 l/h
Μεγ. κεφαλή άντλησης	9 m
Χωρητικότητα δοχείου 50 l	50 l (μικτό)
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής	Τύπος C
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης	7 m
Μήκος σωλήνα εξαγωγής 10 m	10 m
Βάρος	15 kg
Κωδικός no.	09927000

Παραδίδεται: 4 x 0,5 m πλαστικός σωλήνα αναρρόφησης ø 38 mm, 7 m εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, 10 m εύκαμπτος σωλήνας εξαγωγής, ενσωματωμένη αντλία, φίλτρο εισαγωγής με δίχτυ, ακροφύσιο λιμνούλας, ακροφύσιο ρωγμών, ακροφύσιο υγρών για δάπεδο πλάτους 360 mm







A Σκούπες Απορρόφηση/Άντληση
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

			SS 1401 L	DSS 25	DSS 50	DSS 35	Τιμή	
	1	Σετ εξαρτημάτων από ανοξείδωτο ατσάλι 2 σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα, σωλήνας λαβής με διακόπτη αέρα, ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο επενδύσεων, ακροφύσιο ρωγμών, ακροφύσιο με εισαγωγή νερού	-	x	x	x	91,50 €	35315000
	2	Σάκος φίλτρου Fleece (5 τεμάχια)	x	-	-	-	44,10 €	35323000
			-	x	-	x	56,70 €	35321000
	3	Σάκος απόρριψης (5 τεμάχια) για σκούπες τύπου M	-	x	x	x	113,40 €	35320000
	4	Πολυεστερικά φίλτρα τύπου κασέτας, 2 τεμάχια	-	x	x	x	160,80 €	35301000
	5	Πτυχωτά φίλτρα	x	-	-	-	53,70 €	35322000
	6	Σωλήνες αναρρόφησης (πλαστικό), 2 τεμάχια	x	x	x	x	47,40 €	35314000
	7	Σωλήνας λαβής με διακόπτη αέρα	-	x	x	x	31,50 €	35207000
	8	Ακροφύσιο με εισαγωγή νερού	-	x	x	x	22,20 €	35308000
	9	Ακροφύσιο νερού	x	x	x	x	53,70 €	35311000
	10	Ακροφύσιο από καουτσούκ, σε σχήμα κώνου	x	x	x	x	31,50 €	35205000
	11	Ακροφύσιο δαπέδου (με δυνατότητα εναλλαγής)	x	x	x	x	63,00 €	35304000
	12	Ακροφύσιο σκληρού δαπέδου	x	x	x	x	44,10 €	35327000
	13	Ακροφύσιο ρωγμών	x	x	x	x	9,60 €	35203000
	14	Ελαστικός αντάπτορας Ø 25,5-26,5 mm/Ø 30,5-32,5 mm/Ø 36-38 mm	x	x	x	x	41,10 €	35316000
	15	Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα μπαγιονέτ (για σκούπα)	-	x	x	x	31,50 €	35313000
	16	Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα (για εργαλεία)	-	x	x	x	31,50 €	35313500
	17	Σωλήνας αναρρόφησης Ø 35 mm						
		5.00 m	-	x	x	x	107,10 €	35302000
		3.20 m	-	x	x	x	91,50 €	35307000
	18	Αντιστατικός σωλήνας Ø 35 mm 5.00 m	-	x	x	x	214,20 €	35319000



DIONISATOS
GROUP OF COMPANIES

DIONISATOS Group of Companies
Επίσημη Αντιπροσωπεία Ελλάδος
Διεύθυνση: Χρυσοστόμου Σμύρνης 37 &
Νικολετοπούλου, Πειραιάς, ΤΚ 185 40
Τηλ.: 211 800 9505
www.dionisatos.com

KONSTANTINOS DIONISATOS LTD
Επίσημη Αντιπροσωπεία Κύπρου
Διεύθυνση: Καλυβίων 18,
Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός, Τ.Κ. 4008
Τηλ. Κέντρο: +35725252100

Η εταιρία μας διανέμει τα προϊόντα της μόνο μέσω του επίσημου δικτύου και δεν πραγματοποιεί απευθείας ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν λάθη σε τιμές, φωτογραφίες ή περιγραφές. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε τιμής χωρίς προειδοποίηση. Το παρόν φυλλάδιο διανέμεται δωρεάν.

Created by reddot www.reddot.gr